




Kostenramingen Linne Zuidoost

Project : Kostenramingen Linne Zuidoost
Projectnummer : 17-927
Onderdeel : Exploitatieraming

Datum : 7-7-2020
Versie : G
Rapportnummer : 17-927KR001

Opdrachtgever : Gemeente Maasgouw
Contactpersoon : De heer E. Savelkoul

Autorisatie			
	Naam	Paraaf	Datum
Opgesteld door	De heer Dahmen		7-7-2020
Gecontroleerd door	De heer Mattheij		7-7-2020
Vrijgegeven door	De heer Mattheij		7-7-2020

Ducot Engineering & Advies

Boven de Wolfskuil 3.D30

6049 LX Roermond

Tel: 0475-711 390

www.ducot.nl info@ducot.nl

De gemeente Maasgouw heeft gevraagd een kostenraming op te stellen voor de nog uit te voeren werken voor bouw- en woonrijp maken in het exploitatieplangebied Linne Zuidoost.


Als basis hiervoor wordt gebruik gemaakt van het bestek incl. bijbehorende tekeningen die in het jaar 2009 door ingenieursbureau Groen-planning Maastricht BV is opgesteld. Dit bestek was onderverdeeld in drie percelen, namelijk tenniscomplex, voetbalcomplex en het bouwplan.



Figuur 1: Overzicht percelen

Aanvankelijk zijn ze in 2010 is aangevangen met de locatieontwikkeling, waarbij in de periode tot juli 2017 een aantal werkzaamheden inzake met name het bouwrijp maken zijn gerealiseerd. Zoals het nieuw voetbal- en tenniscomplex, rotonde aan de Maastrichterlaan en gedeeltelijk is het oud sportcomplex opgebroken. Na een inventarisatie konden we concluderen dat het sloopwerk van het oud sportterrein gedeeltelijk gerealiseerd is, daarnaast zijn er reeds een aantal bouwwegen aangelegd incl. riolering (m.u.v. het asfalt) en één gedeelte buffer.

Op 10 juli 2017 is door Ducot Engineering & Advies een kostenraming opgesteld voor de nog uit te voeren civieltechnische voorzieningen (i.c. openbare ruimte) in het exploitatieplangebied Linne Zuidoost. Onderverdeeld in de navolgende deelgebieden zoals aangeduid op onderstaande afbeelding.

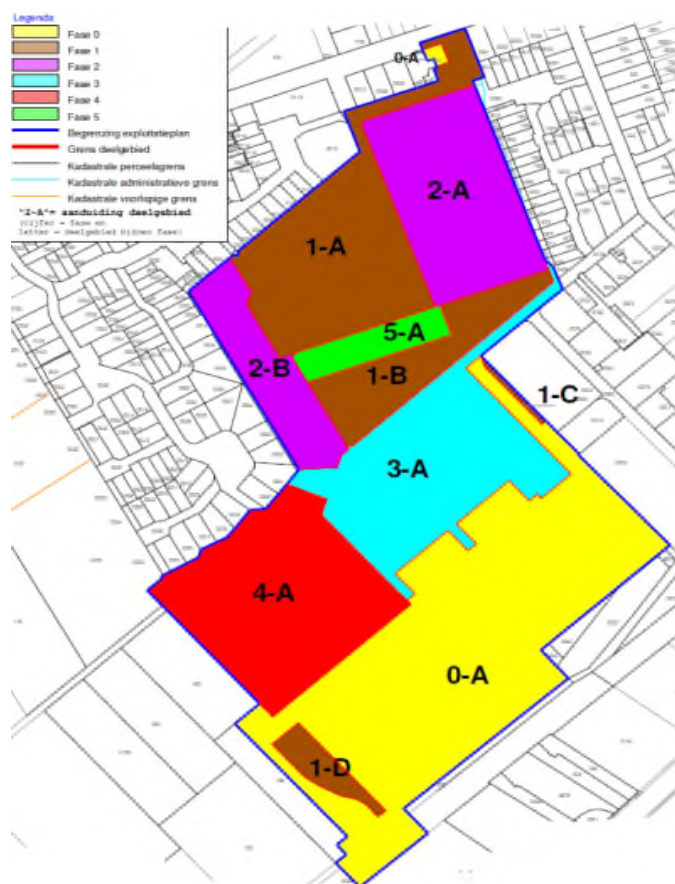

Figuur 2: Overzicht deelgebieden


Voor het rammen van het bestek is gerekend met het prijspeil 2017 en 18% startkosten (Eenmalige kosten 4%, Uitvoeringskosten 5%, Algemene kosten 5%, Winst en risico 4%).

Naast de nog uit te voeren civieltechnische voorzieningen per deelgebied zijn de navolgende kosten als meerwerk ten opzichte van het bestek aan deze raming toegevoegd.

- Openbare verlichting
- Nieuwe uitgangspunten / inzichten van uit gemeente
 - o aanleg van putdeksel volgens GPS-systeem (€ 300,- / put extra);
 - o betongegels 300x300x60 mm ipv 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 extra);
 - o Verhoogde plateau's Sportveldstraat (2 stuks);
- Stelpost €15.000,- "speeltoestellen" niet toereikend. Bedrag is met €25.000,- verhoogt.
- Het opnemen en verplaatsen van de huidige Ondergrondse AfvalinzamelingContainers (deelgebied 1A) naar een nieuwe locatie binnen exploitatieplangebied
- Hekwerk rondom nieuwe vrachtwagenparkeerplaats (deelgebied 1 D) à €15.000,-

- Aanpassing bestaande Sportveldstraat etc. voor vrachtverkeer

- o Voor de afwikkeling van het vrachtverkeer wordt in fase 0A in de bouwrijp fase de bestaande bouwweg overlaagd met een laag asfalt dik 60 mm en daarnaast worden de bestaande bochten verbreed (zie afbeelding).

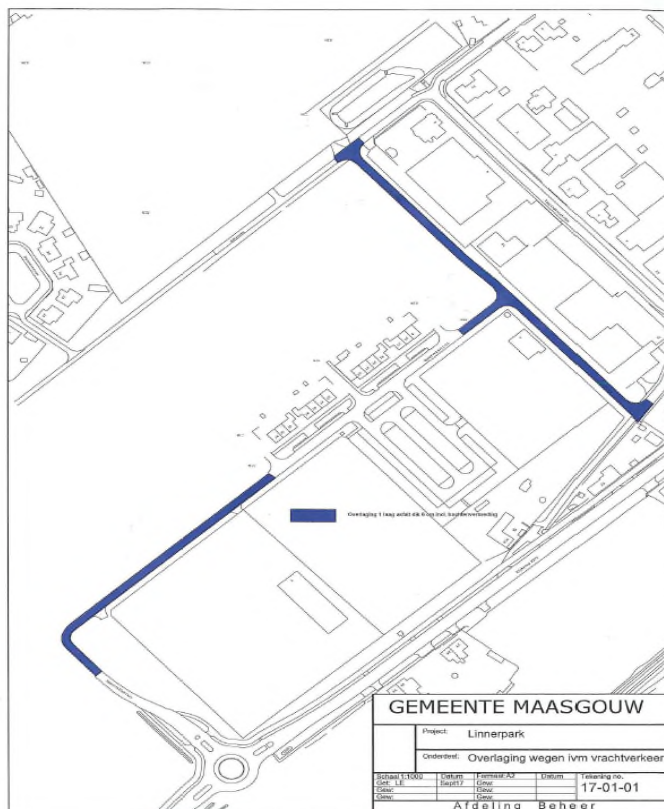

Figuur 3. Overlaging wegen ivm vrachtverkeer

Ten opzichte van het bestek GP-2780 d.d. 25 mei 2009 zijn er extra werkzaamheden hiervoor nodig namelijk:

Bouwrijfase

- * Aanbrengen van 10 mm extra asfalt.
- * Aansluitingen op bestaand asfalt.
- * Op hoogte brengen van bestaande putdeksels.

Woonrijfase

- * Frezen van de 10 mm extra aangebrachte asfalt incl. schoonmaken
- * Nieuwe aansluitingen op bestaand asfalt
- * Op hoogte brengen van bestaande putdeksels.

Naar aanleiding van het beschrevenen bedragen de kosten per fase per onderdeel
 (conform raming dd 10 juli 2017):

FASERING	BRM		WRM	
	NOG UIT TE VOEREN		NOG UIT TE VOEREN	
0-A	€	63.000,00	€	318.000,00
<i>Meerkosten</i>			€	45.710,00
1-A	€	381.000,00	€	443.000,00
<i>Meerkosten</i>	€	6.600,00	€	70.220,00
1-B	€	39.200,00	€	168.000,00
<i>Meerkosten</i>	€	1.200,00	€	30.820,00
1-C			€	25.500,00
<i>Meerkosten</i>			€	-
1-D	€	12.000,00	€	99.000,00
<i>Meerkosten</i>	€	600,00	€	19.120,00
2-A	€	162.000,00	€	149.000,00
<i>Meerkosten</i>	€	1.500,00	€	14.700,00
2-B	€	85.000,00	€	50.000,00
<i>Meerkosten</i>	€	1.200,00	€	1.290,00
3-A	€	254.000,00	€	353.000,00
<i>Meerkosten</i>	€	3.900,00	€	16.040,00
4A	€	200.000,00	€	284.000,00
<i>Meerkosten</i>	€	3.600,00	€	20.960,00
5A	€	10.000,00	€	87.000,00
<i>Meerkosten</i>			€	10.660,00
Totaal excl. btw	€	1.224.800,00	€	2.206.020,00

Voor prijspeil op 1 oktober 2019 is gerekend met een indexering (gebaseerd op de cijfers van CBS) van cumulatief 6,9 % t.o.v. 1 januari 2017.

Dit betekent per fase per onderdeel het volgende:

FASERING	BRM		WRM	
	NOG UIT TE VOEREN		NOG UIT TE VOEREN	
0-A	€	67.347,00	€	339.942,00
<i>Meerkosten</i>	€	-	€	48.863,99
1-A	€	407.289,00	€	473.567,00
<i>Meerkosten</i>	€	7.055,40	€	75.065,18
1-B	€	41.904,80	€	179.592,00
<i>Meerkosten</i>	€	1.282,80	€	32.946,58
1-C	€	-	€	27.259,50
<i>Meerkosten</i>	€	-	€	-
1-D	€	12.828,00	€	105.831,00
<i>Meerkosten</i>	€	641,40	€	20.439,28
2-A	€	173.178,00	€	159.281,00
<i>Meerkosten</i>	€	1.603,50	€	15.714,30
2-B	€	90.865,00	€	53.450,00
<i>Meerkosten</i>	€	1.282,80	€	1.379,01
3-A	€	271.526,00	€	377.357,00
<i>Meerkosten</i>	€	4.169,10	€	17.146,76
4A	€	213.800,00	€	303.596,00
<i>Meerkosten</i>	€	3.848,40	€	22.406,24
5A	€	10.690,00	€	93.003,00
<i>Meerkosten</i>	€	-	€	11.395,54
Totaal excl. btw	€	1.309.311,20	€	2.358.235,38

Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar zijn de prijzen cumulatief gestegen met ca. 14% gebaseerd op de cijfers van CBS(zie afbeelding hieronder, kolom 42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)).


Thema's
Recent
Help
Zoeken...

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100

Gewijzigd op: 29 november 2019



Perioden	Inputprijsindex									Ontwikkeling t.o.v. 1 jaar eerder					
	42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)	4211a Wegen met open verharding	4211b Wegen met gesloten verharding	4212 Boven- en ondergrondse spoorwegen	4213 Bruggen en tunnels	4221 Werken voor vloeistoffen	4291 Waterbouwkundige werken	4312 Bouwwijk maken van terreinen	4321 Elektrische installatie	42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)	4211a Wegen met open verharding	4211b Wegen met gesloten verharding	4212 Boven- en ondergrondse spoorwegen	4213 Bruggen en tunnels	4221 Werken vo
	2010 = 100									%					
2008 januari	96,2	94,7	97,9	95,4	96,8	97,5	94,5	93,6	95,9						
2010 januari	98,2	99,4	97,4	98,5	97,1	99,2	97,4	98,3	98,7	1,0	1,8	3,4	0,5	-1,8	-1
2015 januari	104,7	103,9	103,9	105,2	104,2	106,0	104,4	103,6	105,0	-2,6	-1,6	-6,8	1,5	-1,3	-0
2016 januari	102,9	104,4	98,1	106,7	103,7	105,7	99,9	101,0	107,4	-1,7	0,4	-5,7	1,4	-0,5	-0
2016 april	103,3	104,8	99,0	106,4	104,5	105,1	101,5	102,1	106,8	-2,2	0,4	-5,8	-0,3	0,0	-1
2016 juli	105,5	106,2	103,1	107,3	106,0	106,7	105,1	104,3	107,3	-0,5	1,0	-2,4	0,2	1,1	-0
2016 oktober	106,5	106,5	104,1	107,3	105,7	108,3	105,6	104,9	107,6	1,5	1,7	1,8	0,7	1,5	1
2017 januari	108,2	106,8	107,2	109,3	107,0	108,1	108,4	107,1	111,2	5,2	2,3	9,3	2,5	3,2	2
2017 april	108,0	106,9	106,4	109,2	107,7	108,7	107,7	105,5	110,9	4,5	2,0	7,5	2,6	3,1	3
2017 juli	106,9	106,6	104,4	108,7	108,0	108,4	106,2	103,7	110,0	1,3	0,3	1,2	1,3	1,9	1
2017 oktober	107,9	107,4	105,9	109,4	109,8	108,4	107,9	104,4	110,5	1,5	0,8	1,7	2,0	3,8	0
2018 januari	110,3	108,9	109,5	110,3	110,7	110,5	110,7	109,4	111,2	1,9	2,0	2,2	0,9	3,5	2
2018 april	109,8	109,4	106,6	110,4	110,8	111,1	110,5	107,7	112,0	1,7	2,4	0,2	1,0	2,9	2
2018 juli	112,3	110,7	112,6	111,7	111,9	111,9	113,6	110,8	113,3	5,0	3,9	7,9	2,8	3,6	3
2018 oktober	114,5	112,5	115,4	112,3	112,5	114,2	116,7	114,7	114,0	6,1	4,7	8,9	2,6	2,5	5
2019 januari**	113,2	112,2	111,6	112,4	113,4	113,9	113,8	114,0	114,3	2,7	3,1	1,9	1,9	2,4	3
2019 april**	114,4	113,0	114,1	112,8	112,9	115,3	114,8	115,2	114,9	4,2	3,3	7,0	2,2	1,9	3
2019 juli**	115,0	114,1	114,8	113,7	114,2	116,0	115,6	113,7	115,5	2,4	3,1	2,0	1,8	2,1	3
2019 oktober**	115,1	114,5	114,1	114,0	113,4	116,1	115,7	116,1	115,6	0,5	1,8	-1,1	1,5	0,8	1

Bron: CBS

Naar de toekomst kijkend adviseren we te rekenen met een indexering van cumulatief 2% per jaar (de komende 10 jaar). Dit is een voorspelling.

Voor de onderbouwing van kosten per fase per onderdeel zie navolgend tabel, waar de hoeveelheden en prijzen (prijspeil januari 2017) per bestekpost zijn onderverdeeld conform de aangegeven fasering en onderdelen.

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

FASE 0A

						FASE 0A			
						WRM		BRM	
OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID	RESULTAATS-VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
AANLEG INFRA BOUWPLAN									
0	PERCEEL BOUWPLAN								
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK								
2	VERKEERSMAATREGELEN								
120010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00	A	€ 85,00	€	170,00		
120020	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00	A	€ 50,00	€	100,00		
120030	Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting	EUR	1500,00	N	€ 1,00	€	1500,00		
14	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN								
140010	Verwijderen bomen.	st	300,00	A	€ 150,00	€	45.000,00		
140020	Maaien gewas.	are	282,00	A	€ 10,00	€	2.820,00		
140030	Frezen.	are	282,00	A	€ 15,00	€	4.230,00		
140040	Verwijderen begroeiing.	are	190,00	A	€ 120,00	€	22.800,00		
15	OPRUIMINGSWERK								
150010	Schonen terrein.	EUR	7.825,00	N	€ 1,00	€	7.825,00	€	1.074,89
16	OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
161	OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN								
161010	Opbreken natuursteenkeien	m2	713,00	A	€ 4,00	€	2.852,00		
161020	Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr.	m2	2280,00	A	€ 2,00	€	4.560,00		
161030	Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad	m2	253,00	A	€ 2,00	€	506,00		
	Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen).	m2	1140,00	A	€ 2,00	€	2.280,00		
162	OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN								
162010	Zagen verharding.	m	110,00	A	€ 10,00	€	1.100,00		
162020	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	58,00	A	€ 15,00	€	870,00		
162030	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde	m2	550,00	A	€ 15,00	€	8.250,00		
162040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	4240,00	A	€ 3,00	€	12.720,00		
162050	Opbreken asfaltverharding - bouwweg	m2	87,00	A	€ 3,00	€	261,00		
162060	Zagen verharding.	m	35,00	A	€ 10,00	€	350,00		
1621	AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT								
162100	Afleveren teerhoudend asfalt	ton	1538,00	V	€ 30,00	€	46.140,00		
164	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN								
164010	Opbreken stootbanden	m	4,00	A	€ 5,00	€	20,00		
164020	Opbreken plateaubanden.	m	5,00	A	€ 25,00	€	125,00		
164030	Opbreken trottoirbanden.	m	163,00	A	€ 3,00	€	489,00		
164040	Opbreken RWS-banden.	m	505,00	A	€ 3,00	€	1.515,00		
164050	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	130,00	A	€ 2,00	€	260,00		
164060	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	465,00	A	€ 1,50	€	697,50		
165	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN								
165010	Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm	m2	402,00	A	€ 3,00	€	1.206,00		
165020	Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm	m2	7697,00	A	€ 2,00	€	15.394,00		
165030	Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm	m2	3110,00	A	€ 5,00	€	15.550,00		
165040	Verwijderen funderingslaag.	m2	300,00	A	€ 3,00	€	900,00		
165050	Verwijderen funderingslaag.	m2	200,00	A	€ 3,00	€	600,00		
165060	Verwijderen funderingslaag.	m2	90,00	A	€ 3,00	€	270,00		
166	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN								
166010	Slopen gewapend beton.	m3	27,00	A	€ 60,00	€	1.620,00		
166020	Slopen metselwerk.	m3	8,10	A	€ 60,00	€	486,00		
166050	Verwijderen lichtmast.	st	30,00	A	€ 100,00	€	3.000,00		
166060	Verwijderen zitbanken	st	6,00	A	€ 60,00	€	360,00		
166070	Verwijderen fietsenrekken	st	104,00	A	€ 5,00	€	520,00		
166090	Verwijderen dug-outs	st	2,00	A	€ 100,00	€	200,00		
166100	Verwijderen voetbaldoel	st	7,00	A	€ 100,00	€	700,00		
166110	Verwijderen basket	st	1,00	A	€ 100,00	€	100,00		
166120	Verwijderen afzettingspaal	st	8,00	A	€ 25,00	€	200,00		
166130	Verwijderen klappaal	st	1,00	A	€ 25,00	€	25,00		
166140	Verwijderen spoorbielzen	m	245,00	A	€ 35,00	€	8.575,00		
167	OPBREKEN AFRASTERINGEN								
167010	Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - ballenvangers	m	322,00	A	€ 5,00	€	1.610,00		
167020	Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - speelveld	m	60,00	A	€ 3,00	€	180,00		
167030	Verwijderen toeschouwerafrastering	m	1065,00	A	€ 2,00	€	2.130,00		
167040	Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad	m	376,00	A	€ 2,00	€	752,00		
167050	Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad	m	120,00	A	€ 2,00	€	240,00		
167060	Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad	m	122,00	A	€ 2,00	€	244,00		
167070	Verwijderen toegangspoorten	st	10,00	A	€ 100,00	€	1.000,00		
17	BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN								
170010	Beschermen kabels en leidingen.	EUR	500,00	N	€ 1,00	€	500,00	€	14,73

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 0A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
18	MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING								
180020	Toepassen tijdelijke afrastering.	st	650,00	A €	50,00	€	32.500,00	106,00	€ 5.300,00
2	GRONDWERKEN								
21	GROND ONTGRAVEN								
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN								
211010	Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen	m3	9000,00	A €	5,00	€	45.000,00	375,82	€ 1.879,10
211020	Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer	m3	2880,00	A €	2,00	€	5.760,00		
211030	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding	m3	147,00	A €	5,00	€	735,00		
211040	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden	m3	225,00	A €	7,00	€	1.575,00		
212	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF								
212010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA	m3	5375,00	A €	3,00	€	16.125,00		
212020	Grond ontgraven t.b.v. IT-riool	m3	4200,00	A €	3,00	€	12.600,00		
212030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	2945,00	A €	12,50	€	36.812,50		
212040	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	4250,00	A €	4,00	€	17.000,00		
213	GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT								
213010	Grond ontgraven boomplantgat	m3	1390,00	A €	30,00	€	41.700,00	220,00	€ 6.600,00
214	GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT								
214010	Grond ontgraven uit werkput	m3	44,00	A €	10,00	€	440,00	7,35	€ 73,50
215	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG								
215010	Grond ontgraven uit watergang	m3	25,00	A €	10,00	€	250,00		
216	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT								
216010	Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels	m3	9997,00	A €	2,00	€	19.994,00		
217	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM								
217010	Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels	m3	600,00	A €	2,00	€	1.200,00		
22	GROND VERVOEREN								
221	GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN								
221010	Grond vervoeren tbv vervallen cunet	m3	1727,00	A €	1,50	€	2.590,50		
221020	Grond vervoeren tbv oph. Kavels	m3	10525,00	A €	1,50	€	15.787,50	507,62	€ 761,42
222	GROND VERVOEREN UIT SLEUF								
222010	Grond vervoeren, overt. Grond	m3	520,00	A €	1,50	€	780,00		
223	GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
223010	Grond vervoeren, fundering	m3	3268,75	A €	2,50	€	8.171,88		
224	GROND VERVOEREN UIT WERKPUT								
224010	Grond vervoeren.	m3	44,00	A €	2,50	€	110,00	7,35	€ 18,38
225	GROND VERVOEREN UIT WATERGANG								
225010	Grond vervoeren.	m3	25,00	A €	3,50	€	87,50		
226	GROND VERVOEREN UIT DEPOT								
226010	Grond vervoeren.	m3	9997,00	A €	1,50	€	14.995,50		
227	GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM								
227010	Grond vervoeren.	m3	600,00	A €	1,50	€	900,00		
23	GROND VERWERKEN								
231	GROND VERWERKEN IN CUNETTEN								
231010	Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand)	m3	1790,00	A €	16,00	€	28.640,00		
231020	Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerterrein (zand)	m3	180,00	A €	16,00	€	2.880,00	6,48	€ 103,60
231030	Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand)	m3	190,00	A €	16,00	€	3.040,00	32,32	€ 517,06
231040	Grond verwerken in cunet	m3	1727,00	A €	5,00	€	8.635,00		
232	GROND VERWERKEN IN SLEUF								
232010	Aanvullen sleuf, DWA	m3	5100,00	A €	3,00	€	15.300,00		
232020	Aanvullen sleuf, IT	m3	3958,00	A €	3,00	€	11.874,00		
233	GROND VERWERKEN IN TERREIN								
233010	Grond verwerken in terrein, kavels	m3	21711,00	A €	1,50	€	32.566,50		
234	GROND VERWERKEN IN PLANTGAT								
234010	Grond verwerken in boomplantgat.	m3	1529,00	A €	12,00	€	18.348,00	242,00	€ 2.904,00
234020	Grond verwerken in haagvak	m3	122,00	A €	25,00	€	3.050,00		
234030	Grond verwerken in plantvak	m3	1920,00	A €	25,00	€	48.000,00	778,00	€ 19.450,00
26	GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN								
261	GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING								
261010	Diepspitten.	are	49,80	A €	25,00	€	1.245,00	18,81	€ 470,25

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 0A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Frezen.	are	49,80	A € 25,00	€ 1.245,00	18,81	€ 470,25		
261040	Maken plantsleuf.	m	367,00	A € 5,00	€ 1.835,00				
261090	Maken plantgat.	st	139,00	A € 10,00	€ 1.390,00	22,00	€ 220,00		
262	GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN								
262010	Diepspitten.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25	11,90	€ 297,50		
262020	Frezen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25	11,90	€ 297,50		
262030	Eggen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25	11,90	€ 297,50		
27	ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND								
270010	Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00				
270020	Grond verwerken in tussendepot	m3	3268,75	V € 1,50	€ 4.903,13				
270030	Inmeten depot	EUR	750,00	N 1,00	€ 750,00				
270040	Grond ontgraven uit depot	m3	3268,75	V € 3,50	€ 11.440,63				
270050	Grond vervoeren.	m3	3268,75	V € 10,00	€ 32.687,50				
3	LEIDINGWERK								
32	DUIKERS								
321	BUIZEN								
321010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis -	m	48,00	A € 50,00	€ 2.400,00				
322	UITSTROOMVOORZIENINGEN								
322010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak	st	6,00	A € 800,00	€ 4.800,00				
33	RIOLERING (HWA)								
331	LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)								
331010	Aanbrengen IT-rioolbuis 315	m	2760,00	A € 70,00	€ 193.200,00				
331020	Aanbrengen IT-rioolbuis 400	m	185,00	A € 105,00	€ 19.425,00				
332	PUTTEN EN KOLKEN (HWA)								
3321	Inspectieputten								
332110	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	47,00	A € 1.500,00	€ 70.500,00				
332120	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	6,00	A € 1.500,00	€ 9.000,00				
3322	Kolken								
332210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	305,00	A € 325,00	€ 99.125,00	49,00	€ 15.925,00		
334	KOLKAANSLUITINGEN (HWA)								
3342	Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs								
334210	Aanbrengen kolkaansluiting (HWA)	st.	305,00	A € 135,00	€ 41.175,00				
335	PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)								
3351	Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs								
335110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA)	st.	230,00	A € 210,00	€ 48.300,00				
335120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00				
34	RIOLERING (DWA)								
341	LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)								
3410	Pvc leidingen DWA kleur bruin								
341010	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	15,00	A € 35,00	€ 525,00				
341020	Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN	m	2160,00	A € 50,00	€ 108.000,00				
342	PUTTEN (DWA)								
342010	gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m	st	21,00	A € 850,00	€ 17.850,00				
342020	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m	st	25,00	A € 1.200,00	€ 30.000,00				
3422	Pomput								
342210	Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m	st	1,00	A € 12.000,00	€ 12.000,00				
342220	Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast	st	1,00	A € 15.000,00	€ 15.000,00				
3423	Lozingsput								
342310	Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm	st	1,00	A € 2.000,00	€ 2.000,00				
343	AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL								
343000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00				
343010	Rioolput reinigen.	st	1,00	A € 10,00	€ 10,00				
343020	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	A € 350,00	€ 350,00				
343030	Aanbrengen bekledingsplaten in put.	put	1,00	A € 750,00	€ 750,00				
343040	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00	A € 4.500,00	€ 4.500,00				
344	PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)								
3441	Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin								
344110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA)	st.	220,00	A € 210,00	€ 46.200,00				
344120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00				

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 0A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20	m	3575,00	A €	11,00	€	39.325,00	56,00	€ 616,00
561020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20	m	3165,00	A €	15,00	€	47.475,00	47,00	€ 705,00
562	TROTTOIRBANDEN								
562010	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton.	m	4030,00	A €	25,00	€	100.750,00	1037,00	€ 25.925,00
563	RWS BANDEN								
563010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	A €	32,00	€	10.400,00		
57	GOTEN								
570010	Aanbrengen molgoot 5 strekken	m	2160,00	A €	15,00	€	32.400,00	120,00	€ 1.800,00
570020	Aanbrengen molgoot 7 strekken	m	73,00	A €	22,00	€	1.606,00		
58	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN								
580010	Pasmaken van bestratingmateriaal.	EUR	21.540,00	N	1,00	€	21.540,00		€ 4.008,66
580020	Pasmaken van betonbanden.	EUR	7.500,00	N	1,00	€	7.500,00		€ 1.492,60
6	GROENVOORZIENINGEN								
62	INZAAIEN								
620010	Inzaaien grasmengsel	are	114,70	A €	65,00	€	7.455,50		
620020	Inzaaien bermmengsel	are	24,15	A €	55,00	€	1.328,25	11,90	€ 654,50
63	AANLEG BEPLANTINGEN								
630	LOSSEN & INKUILEN								
630010	Lossen en inkuilen bomen met kluit	st	139,00	A €	10,00	€	1.390,00	22,00	€ 220,00
630020	Lossen en inkuilen haagplantsoen	st	2625,00	A €	3,50	€	9.187,50		
630030	Lossen en inkuilen sierplantsoen	st	18200,00	A €	2,00	€	36.400,00	6759,00	€ 13.518,00
631	AANBRENGEN BOMEN								
631010	Planten van bomen	st	139,00	A €	300,00	€	41.700,00	22,00	€ 6.600,00
631030	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	417,00	A €	35,00	€	14.595,00	66,00	€ 2.310,00
633	AANBRENGEN HAGEN								
633010	Planten van haagplantsoen.	st	2625,00	A €	2,00	€	5.250,00		
634	AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN								
634010	Planten van sierplantsoen.	st	18200,00	A €	3,00	€	54.600,00	6759,00	€ 20.277,00
635	BLOEMBOLLEN								
635010	Planten van bolgewassen.	st	34000,00	A €	0,50	€	17.000,00		
64	NAZORG GROENVOORZIENINGEN								
641	NAZORG BOMEN								
641010	Nazorg bomen met kluit.	st	139,00	N €	30,00	€	4.170,00	22,00	€ 660,00
643	NAZORG HAGEN								
643010	Nazorg haagplantsoen.	st	2625,00	A €	0,30	€	787,50		
644	NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN								
644010	Nazorg sierplantsoen.	st	18200,00	N €	0,30	€	5.460,00	6759,00	€ 2.027,70
65	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN								
651	ONDERHOUD BOMEN								
651010	Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz.	st	834,00	N €	25,00	€	20.850,00	132,00	€ 3.300,00
653	ONDERHOUD HAGEN								
653010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2202,00	N €	5,00	€	11.010,00		
653020	Knippen van hagen.	m2	2250,00	N €	1,00	€	2.250,00		
654	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN								
654010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	28770,00	N €	1,00	€	28.770,00	11670,00	€ 11.670,00
655	MAAI-WERKZAAMHEDEN								
655010	Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien)	are	229,40	N €	25,00	€	5.735,00		
655020	Maaien grasveld.	are	2752,80	N €	25,00	€	68.820,00		
655030	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	48,30	N €	25,00	€	1.207,50	23,80	€ 595,00
7	INRICHTINGSELEMENTEN								
71	AFSCHEIDINGEN								
710010	Aanbrengen bouwhek.	st	1,00	A €	750,00	€	750,00		€ 50,00
72	MARKERING EN BEBORDING								
720010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,10	A €	3.000,00	€	300,00		
720020	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,03	A €	3.500,00	€	105,00		
720030	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	24,00	A €	40,00	€	960,00		
720040	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	5,00	A €	40,00	€	200,00		
720050	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,32	A €	3.500,00	€	1.120,00		

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 0A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD								
81	TER BESCHIKKING STELLEN								
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS								
811010	Beschikbaar stellen van een straatmaker	uur	80,00	V €	45,00	€	3.600,00	3,00	€ 135,00
811020	Beschikbaar stellen van een hovenier	uur	40,00	V €	45,00	€	1.800,00	1,50	€ 67,50
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL								
812010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V €	70,00	€	2.800,00	1,50	€ 105,00
812020	T.b.s. vrachtauto	uur	40,00	V €	80,00	€	3.200,00	1,50	€ 120,00
813	DIRECTIEBEHOEFTE								
813020	Gebruik van instrumenten	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00		€ 14,43
814	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL								
82	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD								
821010	Plaatsen van reclamebord(en)	st	2,00	N €	1.000,00	€	2.000,00	0,14	€ 140,00
83	RIJPLATEN								
830010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00	V €	20,00	€	2.000,00	3,15	€ 63,06
830020	Instandhouden rijplaten.	mwk	100,00	V €	5,00	€	500,00	3,15	€ 15,77
830030	Verplaatsen rijplaten.	keer	20,00	V €	10,00	€	200,00	0,62	€ 6,25
830040	Verwijderen rijplaten.	m	100,00	V €	5,00	€	500,00	3,15	€ 15,77
84	SCHOONHOUDEN WEGEN								
840010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00		€ 14,73
85	REVISIE PLANGEBIED								
851010	Revisie nieuwe situatie.	EUR	3.500,00	N	1,00	€	3.500,00		€ 360,10
	SUBTOTAAL					€	3.366.137,63	€	267.982,34
								€	53.179,15

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 0A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				€ 3.366.137,63	€	267.982,34	€	53.179,15
9	STAARTPOSTEN								
91	EENMALIGE KOSTEN								
910010	Inrichten werkterrein EUR ,...								
910020	Opruimen werkterrein EUR ,...								
	910030								
	910040								
	910050								
918880	Overige eenmalige kosten EUR ,...								
919990	Totaal eenmalige kosten (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	10.719,29	€	2.127,17
929990	Uitvoeringskosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	13.399,12	€	2.658,96
939990	Algemene kosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	13.399,12	€	2.658,96
949990	Winst en risico (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	10.719,29	€	2.127,17
95	STELPOSTEN								
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	160,67	€	160,67
950020	Stelpost t.b.v. inrichting trapveld	EUR	15.000,00 V	1,00	€ 15.000,00				
950030	Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	625,00		
96	BIJDRAGEN								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR	5.049,21 N	1,00	€ 5.049,21	€	401,97	€	79,77
	Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw				€ 4.002.091,60	€	317.406,81	€	62.991,83
						€	318.000,00	€	63.000,00
TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED EXCL. BTW (AFGEROND)						€	318.000,00	€	63.000,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009					FASE 0A			
					WRM		BRM	
OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780								
AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)					€	-	€	-
BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)					€	-	€	-
VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)					€	20.000,00	€	-
STELPOST € 15.000,- SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,-					€	-	€	-
OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS)					€	-	€	-
HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW					€	-	€	-
OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)					€	10.000,00	€	9.000,00
OPENBARE VERLICHTING					€	15.705,13	€	-
TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN EXCL. BTW (AFGEROND)					€	45.710,00	€	9.000,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
AANLEG INFRA BOUWPLAN									
0	PERCEEL BOUWPLAN								
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK								
12	VERKEERSMAATREGELEN								
120010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00	A	€ 85,00	€ 170,00	€ -	€ -	€ -
120020	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00	A	€ 50,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ -
120030	Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting	EUR	1500,00	N	€ 1,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
14	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN								
140010	Verwijderen bomen.	st	300,00	A	€ 150,00	€ 45.000,00	€ -	43,00	€ 6.450,00
140020	Maaien gewas.	are	282,00	A	€ 10,00	€ 2.820,00	€ -	€ -	€ -
140030	Frezen.	are	282,00	A	€ 15,00	€ 4.230,00	€ -	€ -	€ -
140040	Verwijderen begroeiing.	are	190,00	A	€ 120,00	€ 22.800,00	€ -	10,00	€ 1.200,00
15	OPRUIMINGSWERK								
150010	Schonen terrein.	EUR	7.825,00	N	€ 1,00	€ 7.825,00	€ 1.170,00	€ -	€ -
16	OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
161	OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN								
161010	Opbreken natuursteenkeien	m2	713,00	A	€ 4,00	€ 2.852,00	€ -	713,00	€ 2.852,00
161020	Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr.	m2	2280,00	A	€ 2,00	€ 4.560,00	€ -	1550,00	€ 3.100,00
161030	Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad	m2	253,00	A	€ 2,00	€ 506,00	€ -	€ -	€ -
	Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen).	m2	1140,00	A	€ 2,00	€ 2.280,00	€ -	930,00	€ 1.860,00
162	OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN								
162010	Zagen verharding.	m	110,00	A	€ 10,00	€ 1.100,00	€ -	15,00	€ 150,00
162020	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	58,00	A	€ 15,00	€ 870,00	€ -	15,00	€ 225,00
162030	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde	m2	550,00	A	€ 15,00	€ 8.250,00	€ -	€ -	€ -
162040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	4240,00	A	€ 3,00	€ 12.720,00	€ -	280,00	€ 840,00
162050	Opbreken asfaltverharding - bouwweg	m2	87,00	A	€ 3,00	€ 261,00	€ -	€ -	€ -
162060	Zagen verharding.	m	35,00	A	€ 10,00	€ 350,00	€ -	€ -	€ -
1621	AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT								
162100	Afleveren teerhoudend asfalt	ton	1538,00	V	€ 30,00	€ 46.140,00	€ -	98,00	€ 2.940,00
164	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN								
164010	Opbreken stootbanden	m	4,00	A	€ 5,00	€ 20,00	€ -	4,00	€ 20,00
164020	Opbreken plateaubanden.	m	5,00	A	€ 25,00	€ 125,00	€ -	5,00	€ 125,00
164030	Opbreken trottoirbanden.	m	163,00	A	€ 3,00	€ 489,00	€ -	100,00	€ 300,00
164040	Opbreken RWS-banden.	m	505,00	A	€ 3,00	€ 1.515,00	€ -	330,00	€ 990,00
164050	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	130,00	A	€ 2,00	€ 260,00	€ -	50,00	€ 100,00
164060	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	465,00	A	€ 1,50	€ 697,50	€ -	100,00	€ 150,00
165	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN								
165010	Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm	m2	402,00	A	€ 3,00	€ 1.206,00	€ -	€ -	€ -
165020	Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm	m2	7697,00	A	€ 2,00	€ 15.394,00	€ -	3755,30	€ 7.510,60
165030	Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm	m2	3110,00	A	€ 5,00	€ 15.550,00	€ -	€ -	€ -
165040	Verwijderen funderingslaag.	m2	300,00	A	€ 3,00	€ 900,00	€ -	€ -	€ -
165050	Verwijderen funderingslaag.	m2	200,00	A	€ 3,00	€ 600,00	€ -	€ -	€ -
165060	Verwijderen funderingslaag.	m2	90,00	A	€ 3,00	€ 270,00	€ -	€ -	€ -
166	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN								
166010	Slopen gewapend beton.	m3	27,00	A	€ 60,00	€ 1.620,00	€ -	€ -	€ -
166020	Slopen metselwerk.	m3	8,10	A	€ 60,00	€ 486,00	€ -	€ -	€ -
166050	Verwijderen lichtmast.	st	30,00	A	€ 100,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
166060	Verwijderen zitbanken	st	6,00	A	€ 60,00	€ 360,00	€ -	€ -	€ -
166070	Verwijderen fietsenrekken	st	104,00	A	€ 5,00	€ 520,00	€ -	€ -	€ -
166090	Verwijderen dug-outs	st	2,00	A	€ 100,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -
166100	Verwijderen voetbaldoel	st	7,00	A	€ 100,00	€ 700,00	€ -	€ -	€ -
166110	Verwijderen basket	st	1,00	A	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ -
166120	Verwijderen afzettingspaal	st	8,00	A	€ 25,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -
166130	Verwijderen klappaal	st	1,00	A	€ 25,00	€ 25,00	€ -	€ -	€ -
166140	Verwijderen spoorbielzen	m	245,00	A	€ 35,00	€ 8.575,00	€ -	€ -	€ -
167	OPBREKEN AFRASTERINGEN								
167010	Verwijderen terreinafastering tennisvelden - ballenvangers	m	322,00	A	€ 5,00	€ 1.610,00	€ -	€ -	€ -
167020	Verwijderen terreinafastering tennisvelden - speelveld	m	60,00	A	€ 3,00	€ 180,00	€ -	€ -	€ -
167030	Verwijderen toeschouwerafastering	m	1065,00	A	€ 2,00	€ 2.130,00	€ -	€ -	€ -
167040	Verwijderen afastering, betonpalen + prikkeldraad	m	376,00	A	€ 2,00	€ 752,00	€ -	€ -	€ -
167050	Verwijderen afastering, betonpalen + gladde draad	m	120,00	A	€ 2,00	€ 240,00	€ -	€ -	€ -
167060	Verwijderen afastering, betonpalen + gaas + draad	m	122,00	A	€ 2,00	€ 244,00	€ -	€ -	€ -
167070	Verwijderen toegangspoorten	st	10,00	A	€ 100,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
17	BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN								
170010	Beschermen kabels en leidingen.	EUR	500,00	N	€ 1,00	€ 500,00	€ 60,00	€ 50,00	€ 50,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1A						
						WRM		BRM				
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO			
18 180020	MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING Toepassen tijdelijke afrastering.	st	650,00	A €	50,00	€	32.500,00	€	-	16,00	€	800,00
2	GRONDWERKEN											
21	GROND ONTGRAVEN											
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN											
211010	Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen	m3	9000,00	A €	5,00	€	45.000,00	€	-	2509,20	€	12.546,00
211020	Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer	m3	2880,00	A €	2,00	€	5.760,00	€	-		€	-
211030	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding	m3	147,00	A €	5,00	€	735,00	€	-	99,93	€	499,67
211040	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden	m3	225,00	A €	7,00	€	1.575,00	€	-		€	-
212	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF											
212010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA	m3	5375,00	A €	3,00	€	16.125,00	€	-	1067,04	€	3.201,12
212020	Grond ontgraven t.b.v. IT-riool	m3	4200,00	A €	3,00	€	12.600,00	€	-	702,13	€	2.106,39
212030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	2945,00	A €	12,50	€	36.812,50	€	-	488,00	€	6.100,00
212040	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	4250,00	A €	4,00	€	17.000,00	€	-	646,00	€	2.584,00
213	GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT											
213010	Grond ontgraven boomplantgat	m3	1390,00	A €	30,00	€	41.700,00	110,00	€	3.300,00	€	-
214	GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT											
214010	Grond ontgraven uit werkput	m3	44,00	A €	10,00	€	440,00	10,50	€	105,00	€	-
215	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG											
215010	Grond ontgraven uit watergang	m3	25,00	A €	10,00	€	250,00	€	-		€	-
216	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT											
216010	Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels	m3	9997,00	A €	2,00	€	19.994,00	€	-	474,37	€	948,73
217	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM											
217010	Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels	m3	600,00	A €	2,00	€	1.200,00	€	-	28,47	€	56,94
22	GROND VERVOEREN											
221	GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN											
221010	Grond vervoeren tbv vervallen cunet	m3	1727,00	A €	1,50	€	2.590,50	€	-	1846,64	€	2.769,96
221020	Grond vervoeren tbv oph. Kavels	m3	10525,00	A €	1,50	€	15.787,50	€	-	499,42	€	749,13
222	GROND VERVOEREN UIT SLEUF											
222010	Grond vervoeren, overt. Grond	m3	520,00	A €	1,50	€	780,00	€	-	24,67	€	37,01
223	GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN											
223010	Grond vervoeren, fundering	m3	3268,75	A €	2,50	€	8.171,88	€	-	938,83	€	2.347,06
224	GROND VERVOEREN UIT WERKPUT											
224010	Grond vervoeren.	m3	44,00	A €	2,50	€	110,00	10,50	€	26,25	€	-
225	GROND VERVOEREN UIT WATERGANG											
225010	Grond vervoeren.	m3	25,00	A €	3,50	€	87,50	€	-		€	-
226	GROND VERVOEREN UIT DEPOT											
226010	Grond vervoeren.	m3	9997,00	A €	1,50	€	14.995,50	€	-	474,37	€	711,55
227	GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM											
227010	Grond vervoeren.	m3	600,00	A €	1,50	€	900,00	€	-	28,47	€	42,71
23	GROND VERWERKEN											
231	GROND VERWERKEN IN CUNETTEN											
231010	Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand)	m3	1790,00	A €	16,00	€	28.640,00	602,24	€	9.635,79	€	-
231020	Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerterrein (zand)	m3	180,00	A €	16,00	€	2.880,00	€	-	77,77	€	1.244,34
231030	Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand)	m3	190,00	A €	16,00	€	3.040,00	€	-	38,65	€	618,41
231040	Grond verwerken in cunet	m3	1727,00	A €	5,00	€	8.635,00	€	-	1846,64	€	9.233,20
232	GROND VERWERKEN IN SLEUF											
232010	Aanvullen sleuf, DWA	m3	5100,00	A €	3,00	€	15.300,00	€	-	1015,20	€	3.045,60
232020	Aanvullen sleuf, IT	m3	3958,00	A €	3,00	€	11.874,00	€	-	657,94	€	1.973,82
233	GROND VERWERKEN IN TERREIN											
233010	Grond verwerken in terrein, kavels	m3	21711,00	A €	1,50	€	32.566,50	€	-	2125,20	€	3.187,80
234	GROND VERWERKEN IN PLANTGAT											
234010	Grond verwerken in boomplantgat.	m3	1529,00	A €	12,00	€	18.348,00	121,00	€	1.452,00	€	-
234020	Grond verwerken in haagvak	m3	122,00	A €	25,00	€	3.050,00	26,00	€	650,00	€	-
234030	Grond verwerken in plantvak	m3	1920,00	A €	25,00	€	48.000,00	217,60	€	5.439,96	€	-
26	GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN											
261	GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING											
261010	Diepspitten.	are	49,80	A €	25,00	€	1.245,00	5,96	€	149,00	€	-

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Frezen.	are	49,80	A € 25,00	€ 1.245,00	5,96	€ 149,00		€ -
261040	Maken plantsleuf.	m	367,00	A € 5,00	€ 1.835,00	110,00	€ 550,00		€ -
261090	Maken plantgat	st	139,00	A € 10,00	€ 1.390,00	11,00	€ 110,00		€ -
262	GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN								
262010	Diepspitten.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25		€ -		€ -
262020	Frezen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25		€ -		€ -
262030	Eggen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25		€ -		€ -
27	ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND								
270010	Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00		€ -		€ 500,00
270020	Grond verwerken in tussendepot	m3	3268,75	V € 1,50	€ 4.903,13		€ -	938,83	€ 1.408,24
270030	Inmeten depot	EUR	750,00	N 1,00	€ 750,00		€ -		€ 250,00
270040	Grond ontgraven uit depot	m3	3268,75	V € 3,50	€ 11.440,63		€ -	938,83	€ 3.285,89
270050	Grond vervoeren.	m3	3268,75	V € 10,00	€ 32.687,50		€ -	938,83	€ 9.388,25
3	LEIDINGWERK								
32	DUIKERS								
321	BUIZEN								
321010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis -	m	48,00	A € 50,00	€ 2.400,00		€ -		€ -
322	UITSTROOMVOORZIENINGEN								
322010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak	st	6,00	A € 800,00	€ 4.800,00		€ -		€ -
33	RIOLERING (HWA)								
331	LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)								
331010	Aanbrengen IT-rioolbuis 315	m	2760,00	A € 70,00	€ 193.200,00		€ -	491,00	€ 34.370,00
331020	Aanbrengen IT-rioolbuis 400	m	185,00	A € 105,00	€ 19.425,00		€ -		€ -
332	PUTTEN EN KOLKEN (HWA)								
3321	Inspectieputten								
332110	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	47,00	A € 1.500,00	€ 70.500,00		€ -	11,00	€ 16.500,00
332120	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	6,00	A € 1.500,00	€ 9.000,00		€ -		€ -
3322	Kolken								
332210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	305,00	A € 325,00	€ 99.125,00	70,00	€ 22.750,00		€ -
334	KOLKAANSLUITINGEN (HWA)								
3342	Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs								
334210	Aanbrengen kolkaansluiting (HWA)	st.	305,00	A € 135,00	€ 41.175,00		€ -	54,00	€ 7.290,00
335	PERCELSAANSLUITINGEN (HWA)								
3351	Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs								
335110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA)	st.	230,00	A € 210,00	€ 48.300,00		€ -	30,00	€ 6.300,00
335120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00		€ -	1,00	€ 250,00
34	RIOLERING (DWA)								
341	LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)								
3410	Pvc leidingen DWA kleur bruin								
341010	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	15,00	A € 35,00	€ 525,00		€ -	15,00	€ 525,00
341020	Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN	m	2160,00	A € 50,00	€ 108.000,00		€ -	417,00	€ 20.850,00
342	PUTTEN (DWA)								
342010	gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m	st	21,00	A € 850,00	€ 17.850,00		€ -	5,00	€ 4.250,00
342020	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m	st	25,00	A € 1.200,00	€ 30.000,00		€ -	6,00	€ 7.200,00
3422	Pomput								
342210	Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m	st	1,00	A € 12.000,00	€ 12.000,00		€ -	1,00	€ 12.000,00
342220	Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast	st	1,00	A € 15.000,00	€ 15.000,00		€ -	1,00	€ 15.000,00
3423	Lozingsput								
342310	Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm	st	1,00	A € 2.000,00	€ 2.000,00		€ -	1,00	€ 2.000,00
343	AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL								
343000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00		€ -		€ 1.500,00
343010	Rioolput reinigen.	st	1,00	A € 10,00	€ 10,00		€ -	1,00	€ 10,00
343020	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	A € 350,00	€ 350,00		€ -	1,00	€ 350,00
343030	Aanbrengen bekledingsplaten in put.	put	1,00	A € 750,00	€ 750,00		€ -	1,00	€ 750,00
343040	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00	A € 4.500,00	€ 4.500,00		€ -	1,00	€ 4.500,00
344	PERCELSAANSLUITINGEN (DWA)								
3441	Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin								
344110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA)	st.	220,00	A € 210,00	€ 46.200,00		€ -	30,00	€ 6.300,00
344120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00		€ -	1,00	€ 250,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20	m	3575,00	A	€ 11,00	€ 39.325,00	1220,00	€ 13.420,00	€ -
561020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20	m	3165,00	A	€ 15,00	€ 47.475,00	571,00	€ 8.565,00	€ -
562	TROTTOIRBANDEN								
562010	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton.	m	4030,00	A	€ 25,00	€ 100.750,00	1080,00	€ 27.000,00	€ -
563	RWS BANDEN								
563010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	A	€ 32,00	€ 10.400,00	€	-	€ -
57	GOTEN								
570010	Aanbrengen molgoot 5 strekken	m	2160,00	A	€ 15,00	€ 32.400,00	673,00	€ 10.095,00	€ -
570020	Aanbrengen molgoot 7 strekken	m	73,00	A	€ 22,00	€ 1.606,00	€	-	€ -
58	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN								
580010	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	EUR	21.540,00	N	1,00	€ 21.540,00	€	6.075,67	€ -
580020	Pasmaken van betonbanden.	EUR	7.500,00	N	1,00	€ 7.500,00	€	2.009,70	€ -
6	GROENVOORZIENINGEN								
62	INZAAIEN								
620010	Inzaaien grasmengsel	are	114,70	A	€ 65,00	€ 7.455,50	€	-	€ -
620020	Inzaaien bermmengsel	are	24,15	A	€ 55,00	€ 1.328,25	€	-	€ -
63	AANLEG BEPLANTINGEN								
630	LOSSEN & INKUILEN								
630010	Lossen en inkuilen bomen met kluit	st	139,00	A	€ 10,00	€ 1.390,00	11,00	€ 110,00	€ -
630020	Lossen en inkuilen haagplantsoen	st	2625,00	A	€ 3,50	€ 9.187,50	700,00	€ 2.450,00	€ -
630030	Lossen en inkuilen sierplantsoen	st	18200,00	A	€ 2,00	€ 36.400,00	2184,00	€ 4.368,00	€ -
631	AANBRENGEN BOMEN								
631010	Planten van bomen	st	139,00	A	€ 300,00	€ 41.700,00	11,00	€ 3.300,00	€ -
631030	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	417,00	A	€ 35,00	€ 14.595,00	33,00	€ 1.155,00	€ -
633	AANBRENGEN HAGEN								
633010	Planten van haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 2,00	€ 5.250,00	700,00	€ 1.400,00	€ -
634	AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN								
634010	Planten van sierplantsoen.	st	18200,00	A	€ 3,00	€ 54.600,00	2184,00	€ 6.552,00	€ -
635	BLOEMBOLLEN								
635010	Planten van bolgewassen.	st	34000,00	A	€ 0,50	€ 17.000,00	€	-	€ -
64	NAZORG GROENVOORZIENINGEN								
641	NAZORG BOMEN								
641010	Nazorg bomen met kluit.	st	139,00	N	€ 30,00	€ 4.170,00	11,00	€ 330,00	€ -
643	NAZORG HAGEN								
643010	Nazorg haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 0,30	€ 787,50	700,00	€ 210,00	€ -
644	NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN								
644010	Nazorg sierplantsoen.	st	18200,00	N	€ 0,30	€ 5.460,00	2184,00	€ 655,20	€ -
65	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN								
651	ONDERHOUD BOMEN								
651010	Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz.	st	834,00	N	€ 25,00	€ 20.850,00	66,00	€ 1.650,00	€ -
653	ONDERHOUD HAGEN								
653010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2202,00	N	€ 5,00	€ 11.010,00	660,00	€ 3.300,00	€ -
653020	Knippen van hagen.	m2	2250,00	N	€ 1,00	€ 2.250,00	670,00	€ 670,00	€ -
654	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN								
654010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	28770,00	N	€ 1,00	€ 28.770,00	3276,00	€ 3.276,00	€ -
655	MAAI-WERKZAAMHEDEN								
655010	Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien)	are	229,40	N	€ 25,00	€ 5.735,00			
655020	Maaien grasveld.	are	2752,80	N	€ 25,00	€ 68.820,00			
655030	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	48,30	N	€ 25,00	€ 1.207,50			
7	INRICHTINGSELEMENTEN								
71	AFSCHEIDINGEN								
710010	Aanbrengen bouwhek.	st	1,00	A	€ 750,00	€ 750,00	€	85,00	€ 85,00
72	MARKERING EN BEBORDING								
720010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,10	A	€ 3.000,00	€ 300,00	€	-	€ -
720020	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,03	A	€ 3.500,00	€ 105,00	€	-	€ -
720030	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	24,00	A	€ 40,00	€ 960,00	€	-	€ -
720040	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	5,00	A	€ 40,00	€ 200,00	€	-	€ -
720050	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,32	A	€ 3.500,00	€ 1.120,00	€	-	€ -

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1A					
						WRM		BRM			
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD										
81	TER BESCHIKKING STELLEN										
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS										
811010	Beschikbaar stellen van een straatmaker	uur	80,00	V €	45,00	€	3.600,00	9,00	€ 405,00	11,16	€ 502,03
811020	Beschikbaar stellen van een hovenier	uur	40,00	V €	45,00	€	1.800,00	4,50	€ 202,50	4,50	€ 202,50
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL										
812010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V €	70,00	€	2.800,00	4,50	€ 315,00	4,50	€ 315,00
812020	T.b.s. vrachtauto	uur	40,00	V €	80,00	€	3.200,00	4,50	€ 360,00	4,50	€ 360,00
813	DIRECTIEBEHOEFTE										
813020	Gebruik van instrumenten	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	60,00	€	50,00
814	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL										
82	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD										
821010	Plaatsen van reclamebord(en)	st	2,00	N €	1.000,00	€	2.000,00	0,23	€ 230,00	0,19	€ 190,00
83	RIJPLATEN										
830010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00	V €	20,00	€	2.000,00	11,26	€ 225,20	9,64	€ 192,80
830020	Instandhouden rijplaten.	mwk	100,00	V €	5,00	€	500,00	11,26	€ 56,30	9,64	€ 48,20
830030	Verplaatsen rijplaten.	keer	20,00	V €	10,00	€	200,00	2,25	€ 22,52	1,93	€ 19,28
830040	Verwijderen rijplaten.	m	100,00	V €	5,00	€	500,00	11,26	€ 56,30	9,64	€ 48,20
84	SCHOONHOUDEN WEGEN										
840010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	60,00	€	50,00
85	REVISIE PLANGEBIED										
851010	Revisie nieuwe situatie.	EUR	3.500,00	N	1,00	€	3.500,00	€	420,00	€	350,00
	SUBTOTAAL					€	3.366.137,63	€	372.885,14	€	321.399,96

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				€ 3.366.137,63	€	372.885,14	€	321.399,96
0	STAARPOSTEN								
91	EENMALIGE KOSTEN								
910010	Inrichten werkterrein EUR ,...								
910020	Opruimen werkterrein EUR ,...								
	910030								
	910040								
	910050								
918880	Overige eenmalige kosten EUR ,...								
919990	Totaal eenmalige kosten (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	14.915,41	€	12.856,00
929990	Uitvoeringskosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	18.644,26	€	16.070,00
939990	Algemene kosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	18.644,26	€	16.070,00
949990	Winst en risico (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	14.915,41	€	12.856,00
95	STELPOSTEN								
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	561,80	€	484,00
950020	Stelpost t.b.v. inrichting trapveld	EUR	15.000,00 V	1,00	€ 15.000,00				
950030	Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	1.210,00		
96	BIJDRAGEN								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR	5.049,21 N	1,00	€ 5.049,21	€	559,33	€	482,10
	Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw				€ 4.002.091,60	€	442.335,59	€	380.218,05
						€	443.000,00	€	381.000,00
TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED EXCL. BTW (AFGEROND)						€	443.000,00	€	381.000,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009					FASE 1A				
					WRM		BRM		
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780									
	AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)					€ -		€ 6.600,00	
	BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)					€ 4.860,00		€ -	
	VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)					€ -		€ -	
	STELPOST € 15.000,- SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,-					€ -		€ -	
	OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS)					€ 35.000,00		€ -	
	HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW					€ -		€ -	
	OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)					€ -		€ -	
	OPENBARE VERLICHTING					€ 30.355,23		€ -	
TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN EXCL. BTW (AFGEROND)						€ 70.220,00		€ 6.600,00	

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1B			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
AANLEG INFRA BOUWPLAN									
0	PERCEEL BOUWPLAN								
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK								
12	VERKEERSMAATREGELEN								
120010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00	A €	85,00	€	170,00	€	-
120020	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00	A €	50,00	€	100,00	€	-
120030	Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting	EUR	1500,00	N €	1,00	€	1.500,00	€	-
14	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN								
140010	Verwijderen bomen.	st	300,00	A €	150,00	€	45.000,00	€	16,00
140020	Maaien gewas.	are	282,00	A €	10,00	€	2.820,00	€	-
140030	Frezen.	are	282,00	A €	15,00	€	4.230,00	€	-
140040	Verwijderen begroeiing.	are	190,00	A €	120,00	€	22.800,00	€	26,00
15	OPRUIMINGSWERK								
150010	Schonen terrein.	EUR	7.825,00	N	1,00	€	7.825,00	€	525,00
16	OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
161	OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN								
161010	Opbreken natuursteenkeien	m2	713,00	A €	4,00	€	2.852,00	€	-
161020	Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr.	m2	2280,00	A €	2,00	€	4.560,00	€	-
161030	Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad	m2	253,00	A €	2,00	€	506,00	€	-
	Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen).	m2	1140,00	A €	2,00	€	2.280,00	€	-
162	OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN								
162010	Zagen verharding.	m	110,00	A €	10,00	€	1.100,00	€	-
162020	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	58,00	A €	15,00	€	870,00	€	-
162030	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde	m2	550,00	A €	15,00	€	8.250,00	€	-
162040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	4240,00	A €	3,00	€	12.720,00	€	-
162050	Opbreken asfaltverharding - bouwweg	m2	87,00	A €	3,00	€	261,00	€	-
162060	Zagen verharding.	m	35,00	A €	10,00	€	350,00	€	-
1621	AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT								
162100	Afleveren teerhoudend asfalt	ton	1538,00	V €	30,00	€	46.140,00	€	-
164	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN								
164010	Opbreken stootbanden	m	4,00	A €	5,00	€	20,00	€	-
164020	Opbreken plateaubanden.	m	5,00	A €	25,00	€	125,00	€	-
164030	Opbreken trottoirbanden.	m	163,00	A €	3,00	€	489,00	€	-
164040	Opbreken RWS-banden.	m	505,00	A €	3,00	€	1.515,00	€	-
164050	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	130,00	A €	2,00	€	260,00	€	30,00
164060	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	465,00	A €	1,50	€	697,50	€	240,00
165	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN								
165010	Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm	m2	402,00	A €	3,00	€	1.206,00	€	95,00
165020	Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm	m2	7697,00	A €	2,00	€	15.394,00	€	-
165030	Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm	m2	3110,00	A €	5,00	€	15.550,00	€	-
165040	Verwijderen funderingslaag.	m2	300,00	A €	3,00	€	900,00	€	-
165050	Verwijderen funderingslaag.	m2	200,00	A €	3,00	€	600,00	€	-
165060	Verwijderen funderingslaag.	m2	90,00	A €	3,00	€	270,00	€	-
166	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN								
166010	Slopen gewapend beton.	m3	27,00	A €	60,00	€	1.620,00	€	27,00
166020	Slopen metselwerk.	m3	8,10	A €	60,00	€	486,00	€	-
166050	Verwijderen lichtmast.	st	30,00	A €	100,00	€	3.000,00	€	-
166060	Verwijderen zitbanken	st	6,00	A €	60,00	€	360,00	€	-
166070	Verwijderen fietsenrekken	st	104,00	A €	5,00	€	520,00	€	-
166090	Verwijderen dug-outs	st	2,00	A €	100,00	€	200,00	€	-
166100	Verwijderen voetbaldoel	st	7,00	A €	100,00	€	700,00	€	-
166110	Verwijderen basket	st	1,00	A €	100,00	€	100,00	€	-
166120	Verwijderen afzettingsspaal	st	8,00	A €	25,00	€	200,00	€	-
166130	Verwijderen klappaal	st	1,00	A €	25,00	€	25,00	€	-
166140	Verwijderen spoorbielzen	m	245,00	A €	35,00	€	8.575,00	€	-
167	OPBREKEN AFRASTERINGEN								
167010	Verwijderen terreinafastering tennisvelden - ballenvangers	m	322,00	A €	5,00	€	1.610,00	€	-
167020	Verwijderen terreinafastering tennisvelden - speelveld	m	60,00	A €	3,00	€	180,00	€	-
167030	Verwijderen toeschouwerafastering	m	1065,00	A €	2,00	€	2.130,00	€	-
167040	Verwijderen afastering, betonpalen + prikkeldraad	m	376,00	A €	2,00	€	752,00	€	-
167050	Verwijderen afastering, betonpalen + gladde draad	m	120,00	A €	2,00	€	240,00	€	-
167060	Verwijderen afastering, betonpalen + gaas + draad	m	122,00	A €	2,00	€	244,00	€	-
167070	Verwijderen toegangspoorten	st	10,00	A €	100,00	€	1.000,00	€	-
17	BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN								
170010	Beschermen kabels en leidingen.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	20,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1B			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
18 180020	MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING Toepassen tijdelijke afrastering.	st	650,00	A €	50,00	€	32.500,00	65,00	€ 3.250,00
2	GRONDWERKEN								
21	GROND ONTGRAVEN								
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN								
211010	Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen	m3	9000,00	A €	5,00	€	45.000,00	€	-
211020	Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer	m3	2880,00	A €	2,00	€	5.760,00	€	-
211030	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding	m3	147,00	A €	5,00	€	735,00	€	-
211040	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden	m3	225,00	A €	7,00	€	1.575,00	€	-
212	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF								
212010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA	m3	5375,00	A €	3,00	€	16.125,00	€	-
212020	Grond ontgraven t.b.v. IT-riool	m3	4200,00	A €	3,00	€	12.600,00	€	-
212030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	2945,00	A €	12,50	€	36.812,50	€	-
212040	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	4250,00	A €	4,00	€	17.000,00	€	-
213	GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT								
213010	Grond ontgraven boomplantgat	m3	1390,00	A €	30,00	€	41.700,00	310,00	€ 9.300,00
214	GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT								
214010	Grond ontgraven uit werkput	m3	44,00	A €	10,00	€	440,00	€	-
215	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG								
215010	Grond ontgraven uit watergang	m3	25,00	A €	10,00	€	250,00	€	-
216	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT								
216010	Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels	m3	9997,00	A €	2,00	€	19.994,00	€	-
217	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM								
217010	Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels	m3	600,00	A €	2,00	€	1.200,00	€	-
22	GROND VERVOEREN								
221	GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN								
221010	Grond vervoeren tbv vervallen cunet	m3	1727,00	A €	1,50	€	2.590,50	€	-
221020	Grond vervoeren tbv oph. Kavels	m3	10525,00	A €	1,50	€	15.787,50	€	-
222	GROND VERVOEREN UIT SLEUF								
222010	Grond vervoeren, overt. Grond	m3	520,00	A €	1,50	€	780,00	€	-
223	GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
223010	Grond vervoeren, fundering	m3	3268,75	A €	2,50	€	8.171,88	€	-
224	GROND VERVOEREN UIT WERKPUT								
224010	Grond vervoeren.	m3	44,00	A €	2,50	€	110,00	€	-
225	GROND VERVOEREN UIT WATERGANG								
225010	Grond vervoeren.	m3	25,00	A €	3,50	€	87,50	€	-
226	GROND VERVOEREN UIT DEPOT								
226010	Grond vervoeren.	m3	9997,00	A €	1,50	€	14.995,50	€	-
227	GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM								
227010	Grond vervoeren.	m3	600,00	A €	1,50	€	900,00	€	-
23	GROND VERWERKEN								
231	GROND VERWERKEN IN CUNETTEN								
231010	Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand)	m3	1790,00	A €	16,00	€	28.640,00	€	-
231020	Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerterrein (zand)	m3	180,00	A €	16,00	€	2.880,00	€	-
231030	Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand)	m3	190,00	A €	16,00	€	3.040,00	€	-
231040	Grond verwerken in cunet	m3	1727,00	A €	5,00	€	8.635,00	€	-
232	GROND VERWERKEN IN SLEUF								
232010	Aanvullen sleuf, DWA	m3	5100,00	A €	3,00	€	15.300,00	€	-
232020	Aanvullen sleuf, IT	m3	3958,00	A €	3,00	€	11.874,00	€	-
233	GROND VERWERKEN IN TERREIN								
233010	Grond verwerken in terrein, kavels	m3	21711,00	A €	1,50	€	32.566,50	€	-
234	GROND VERWERKEN IN PLANTGAT								
234010	Grond verwerken in boomplantgat.	m3	1529,00	A €	12,00	€	18.348,00	341,00	€ 4.092,00
234020	Grond verwerken in haagvak	m3	122,00	A €	25,00	€	3.050,00	€	-
234030	Grond verwerken in plantvak	m3	1920,00	A €	25,00	€	48.000,00	€	-
26	GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN								
261	GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING								
261010	Diepspitten.	are	49,80	A €	25,00	€	1.245,00	€	-

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1B			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Frezen.	are	49,80	A € 25,00	€ 1.245,00				
261040	Maken plantsleuf.	m	367,00	A € 5,00	€ 1.835,00				
261090	Maken plantgat	st	139,00	A € 10,00	€ 1.390,00	31,00	€ 310,00		
262	GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN								
262010	Diepspitten.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25	91,00	€ 2.275,00		
262020	Frezen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25	91,00	€ 2.275,00		
262030	Eggen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25	91,00	€ 2.275,00		
27	ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND								
270010	Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00				€ 15,00
270020	Grond verwerken in tussendepot	m3	3268,75	V € 1,50	€ 4.903,13			€ 23,75	€ 35,63
270030	Inmeten depot	EUR	750,00	N 1,00	€ 750,00				€ 7,50
270040	Grond ontgraven uit depot	m3	3268,75	V € 3,50	€ 11.440,63			€ 23,75	€ 83,13
270050	Grond vervoeren.	m3	3268,75	V € 10,00	€ 32.687,50			€ 23,75	€ 237,50
3	LEIDINGWERK								
32	DUIKERS								
321	BUIZEN								
321010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis -	m	48,00	A € 50,00	€ 2.400,00			€ 48,00	€ 2.400,00
322	UITSTROOMVOORZIENINGEN								
322010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak	st	6,00	A € 800,00	€ 4.800,00			€ 3,00	€ 2.400,00
33	RIOLERING (HWA)								
331	LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)								
331010	Aanbrengen IT-rioolbuis 315	m	2760,00	A € 70,00	€ 193.200,00				
331020	Aanbrengen IT-rioolbuis 400	m	185,00	A € 105,00	€ 19.425,00			€ 63,00	€ 6.615,00
332	PUTTEN EN KOLKEN (HWA)								
3321	Inspectieputten								
332110	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	47,00	A € 1.500,00	€ 70.500,00				
332120	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	6,00	A € 1.500,00	€ 9.000,00				
3322	Kolken								
332210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	305,00	A € 325,00	€ 99.125,00				
334	KOLKAANSLUITINGEN (HWA)								
3342	Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs								
334210	Aanbrengen kolkaansluiting (HWA)	st.	305,00	A € 135,00	€ 41.175,00				
335	PERCELSAANSLUITINGEN (HWA)								
3351	Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs								
335110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA)	st.	230,00	A € 210,00	€ 48.300,00				
335120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00				
34	RIOLERING (DWA)								
341	LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)								
3410	Pvc leidingen DWA kleur bruin								
341010	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	15,00	A € 35,00	€ 525,00				
341020	Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN	m	2160,00	A € 50,00	€ 108.000,00				
342	PUTTEN (DWA)								
342010	gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m	st	21,00	A € 850,00	€ 17.850,00			€ 1,00	€ 850,00
342020	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m	st	25,00	A € 1.200,00	€ 30.000,00			€ 3,00	€ 3.600,00
3422	Pomput								
342210	Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m	st	1,00	A € 12.000,00	€ 12.000,00				
342220	Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast	st	1,00	A € 15.000,00	€ 15.000,00				
3423	Lozingsput								
342310	Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm	st	1,00	A € 2.000,00	€ 2.000,00				
343	AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL								
343000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00				
343010	Rioolput reinigen.	st	1,00	A € 10,00	€ 10,00				
343020	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	A € 350,00	€ 350,00				
343030	Aanbrengen bekledingsplaten in put.	put	1,00	A € 750,00	€ 750,00				
343040	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00	A € 4.500,00	€ 4.500,00				
344	PERCELSAANSLUITINGEN (DWA)								
3441	Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin								
344110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA)	st.	220,00	A € 210,00	€ 46.200,00				
344120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00				

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1B			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20	m	3575,00	A	€ 11,00	€	39.325,00		
561020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20	m	3165,00	A	€ 15,00	€	47.475,00		
562	TROTTOIRBANDEN								
562010	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton.	m	4030,00	A	€ 25,00	€	100.750,00		
563	RWS BANDEN								
563010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	A	€ 32,00	€	10.400,00		
57	GOTEN								
570010	Aanbrengen molgoot 5 strekken	m	2160,00	A	€ 15,00	€	32.400,00		
570020	Aanbrengen molgoot 7 strekken	m	73,00	A	€ 22,00	€	1.606,00		
58	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN								
580010	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	EUR	21.540,00	N	1,00	€	21.540,00		
580020	Pasmaken van betonbanden.	EUR	7.500,00	N	1,00	€	7.500,00		
6	GROENVOORZIENINGEN								
62	INZAAIEN								
620010	Inzaaien grasmengsel	are	114,70	A	€ 65,00	€	7.455,50	91,00	€ 5.915,00
620020	Inzaaien bermmengsel	are	24,15	A	€ 55,00	€	1.328,25		
63	AANLEG BEPLANTINGEN								
630	LOSSEN & INKUILEN								
630010	Lossen en inkuilen bomen met kluit	st	139,00	A	€ 10,00	€	1.390,00	31,00	€ 310,00
630020	Lossen en inkuilen haagplantsoen	st	2625,00	A	€ 3,50	€	9.187,50		
630030	Lossen en inkuilen sierplantsoen	st	18200,00	A	€ 2,00	€	36.400,00		
631	AANBRENGEN BOMEN								
631010	Planten van bomen	st	139,00	A	€ 300,00	€	41.700,00	31,00	€ 9.300,00
631030	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	417,00	A	€ 35,00	€	14.595,00	93,00	€ 3.255,00
633	AANBRENGEN HAGEN								
633010	Planten van haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 2,00	€	5.250,00		
634	AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN								
634010	Planten van sierplantsoen.	st	18200,00	A	€ 3,00	€	54.600,00		
635	BLOEMBOLLEN								
635010	Planten van bolgewassen.	st	34000,00	A	€ 0,50	€	17.000,00	34000,00	€ 17.000,00
64	NAZORG GROENVOORZIENINGEN								
641	NAZORG BOMEN								
641010	Nazorg bomen met kluit.	st	139,00	N	€ 30,00	€	4.170,00	31,00	€ 930,00
643	NAZORG HAGEN								
643010	Nazorg haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 0,30	€	787,50		
644	NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN								
644010	Nazorg sierplantsoen.	st	18200,00	N	€ 0,30	€	5.460,00		
65	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN								
651	ONDERHOUD BOMEN								
651010	Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz.	st	834,00	N	€ 25,00	€	20.850,00	186,00	€ 4.650,00
653	ONDERHOUD HAGEN								
653010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2202,00	N	€ 5,00	€	11.010,00		
653020	Knippen van hagen.	m2	2250,00	N	€ 1,00	€	2.250,00		
654	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN								
654010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	28770,00	N	€ 1,00	€	28.770,00		
655	MAAI-WERKZAAMHEDEN								
655010	Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien)	are	229,40	N	€ 25,00	€	5.735,00	182,00	€ 4.550,00
655020	Maaien grasveld.	are	2752,80	N	€ 25,00	€	68.820,00	2184,00	€ 54.600,00
655030	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	48,30	N	€ 25,00	€	1.207,50		
7	INRICHTINGSELEMENTEN								
71	AFSCHEIDINGEN								
710010	Aanbrengen bouwhek.	st	1,00	A	€ 750,00	€	750,00		€ 25,00
72	MARKERING EN BEBORDING								
720010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,10	A	€ 3.000,00	€	300,00		
720020	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,03	A	€ 3.500,00	€	105,00		
720030	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	24,00	A	€ 40,00	€	960,00		
720040	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	5,00	A	€ 40,00	€	200,00		
720050	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,32	A	€ 3.500,00	€	1.120,00		

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1B					
						WRM		BRM			
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD										
81	TER BESCHIKKING STELLEN										
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS										
811010	Beschikbaar stellen van een straatmaker	uur	80,00	V €	45,00	€	3.600,00	3,00	€ 135,00	2,00	€ 90,00
811020	Beschikbaar stellen van een hovenier	uur	40,00	V €	45,00	€	1.800,00	1,50	€ 67,50	1,20	€ 54,00
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL										
812010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V €	70,00	€	2.800,00	1,50	€ 105,00	1,20	€ 84,00
812020	T.b.s. vrachtauto	uur	40,00	V €	80,00	€	3.200,00	1,50	€ 120,00	1,20	€ 96,00
813	DIRECTIEBEHOEFTE										
813020	Gebruik van instrumenten	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	20,00	€	5,00
814	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL										
82	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD										
821010	Plaatsen van reclamebord(en)	st	2,00	N €	1.000,00	€	2.000,00	0,08	€ 80,00	0,06	€ 60,00
83	RIJPLATEN										
830010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00	V €	20,00	€	2.000,00	3,90	€ 78,00	1,50	€ 30,00
830020	Instandhouden rijplaten.	mwk	100,00	V €	5,00	€	500,00	3,90	€ 19,50	1,50	€ 7,50
830030	Verplaatsen rijplaten.	keer	20,00	V €	10,00	€	200,00	0,78	€ 7,80	0,40	€ 4,00
830040	Verwijderen rijplaten.	m	100,00	V €	5,00	€	500,00	3,90	€ 19,50	1,50	€ 7,50
84	SCHOONHOUDEN WEGEN										
840010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	20,00	€	5,00
85	REVISIE PLANGEBIED										
851010	Revisie nieuwe situatie.	EUR	3.500,00	N	1,00	€	3.500,00	€	140,00	€	35,00
	SUBTOTAAL					€	3.366.137,63	€	128.972,42	€	33.086,87

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1B			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				€ 3.366.137,63	€	128.972,42	€	33.086,87
	STAARPOSTEN								
91	EENMALIGE KOSTEN								
910010	Inrichten werkterrein EUR ,...								
910020	Opruimen werkterrein EUR ,...								
	910030								
	910040								
	910050								
918880	Overige eenmalige kosten EUR ,...								
919990	Totaal eenmalige kosten (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	5.158,90	€	1.323,47
929990	Uitvoeringskosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	6.448,62	€	1.654,34
939990	Algemene kosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	6.448,62	€	1.654,34
949990	Winst en risico (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	5.158,90	€	1.323,47
95	STELPOSTEN								
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	194,35	€	49,81
950020	Stelpost t.b.v. inrichting trapveld	EUR	15.000,00 V	1,00	€ 15.000,00	€	15.000,00		
950030	Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	250,00		
96	BIJDRAGEN								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR	5.049,21 N	1,00	€ 5.049,21	€	193,46	€	49,63
	Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw				€ 4.002.091,60	€	167.825,26	€	39.141,95
						€	168.000,00	€	39.200,00
TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED EXCL. BTW (AFGEROND)						€	168.000,00	€	39.200,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1B			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT- TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780									
	AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)					€	-	€	1.200,00
	BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)					€	-	€	-
	VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)					€	-	€	-
	STELPOST € 15.000,- SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,-					€	25.000,00	€	-
	OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS)					€	-	€	-
	HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW					€	-	€	-
	OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)					€	-	€	-
	OPENBARE VERLICHTING					€	5.810,88	€	-
TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN EXCL. BTW (AFGEROND)						€	30.820,00	€	1.200,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1C	
						WRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
AANLEG INFRA BOUWPLAN							
0	PERCEEL BOUWPLAN						
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK						
2	VERKEERSMAATREGELEN						
120010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00	A € 85,00	€ 170,00		
120020	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00	A € 50,00	€ 100,00		
120030	Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting	EUR	1500,00	N € 1,00	€ 1.500,00		
14	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN						
140010	Verwijderen bomen.	st	300,00	A € 150,00	€ 45.000,00		
140020	Maaien gewas.	are	282,00	A € 10,00	€ 2.820,00		
140030	Frezen.	are	282,00	A € 15,00	€ 4.230,00		
140040	Verwijderen begroeiing.	are	190,00	A € 120,00	€ 22.800,00		
15	OPRUIMINGSWERK						
150010	Schonen terrein.	EUR	7.825,00	N 1,00	€ 7.825,00	€	22,67
16	OPBREEKWERKZAAMHEDEN						
161	OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN						
161010	Opbreken natuursteenkeien	m2	713,00	A € 4,00	€ 2.852,00		
161020	Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr.	m2	2280,00	A € 2,00	€ 4.560,00		
161030	Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad	m2	253,00	A € 2,00	€ 506,00		
	Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen).	m2	1140,00	A € 2,00	€ 2.280,00		
162	OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN						
162010	Zagen verharding.	m	110,00	A € 10,00	€ 1.100,00		
162020	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	58,00	A € 15,00	€ 870,00		
162030	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde	m2	550,00	A € 15,00	€ 8.250,00		
162040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	4240,00	A € 3,00	€ 12.720,00		
162050	Opbreken asfaltverharding - bouwweg	m2	87,00	A € 3,00	€ 261,00		
162060	Zagen verharding.	m	35,00	A € 10,00	€ 350,00		
1621	AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT						
162100	Afleveren teerhoudend asfalt	ton	1538,00	V € 30,00	€ 46.140,00		
164	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN						
164010	Opbreken stootbanden	m	4,00	A € 5,00	€ 20,00		
164020	Opbreken plateaubanden.	m	5,00	A € 25,00	€ 125,00		
164030	Opbreken trottoirbanden.	m	163,00	A € 3,00	€ 489,00		
164040	Opbreken RWS-banden.	m	505,00	A € 3,00	€ 1.515,00		
164050	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	130,00	A € 2,00	€ 260,00		
164060	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	465,00	A € 1,50	€ 697,50		
165	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN						
165010	Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm	m2	402,00	A € 3,00	€ 1.206,00		
165020	Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm	m2	7697,00	A € 2,00	€ 15.394,00		
165030	Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm	m2	3110,00	A € 5,00	€ 15.550,00		
165040	Verwijderen funderingslaag.	m2	300,00	A € 3,00	€ 900,00		
165050	Verwijderen funderingslaag.	m2	200,00	A € 3,00	€ 600,00		
165060	Verwijderen funderingslaag.	m2	90,00	A € 3,00	€ 270,00		
166	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN						
166010	Slopen gewapend beton.	m3	27,00	A € 60,00	€ 1.620,00		
166020	Slopen metselwerk.	m3	8,10	A € 60,00	€ 486,00		
166050	Verwijderen lichtmast.	st	30,00	A € 100,00	€ 3.000,00		
166060	Verwijderen zitbanken	st	6,00	A € 60,00	€ 360,00		
166070	Verwijderen fietsenrekken	st	104,00	A € 5,00	€ 520,00		
166090	Verwijderen dug-outs	st	2,00	A € 100,00	€ 200,00		
166100	Verwijderen voetbaldoel	st	7,00	A € 100,00	€ 700,00		
166110	Verwijderen basket	st	1,00	A € 100,00	€ 100,00		
166120	Verwijderen afzettingspaal	st	8,00	A € 25,00	€ 200,00		
166130	Verwijderen klappaal	st	1,00	A € 25,00	€ 25,00		
166140	Verwijderen spoorbielzen	m	245,00	A € 35,00	€ 8.575,00		
167	OPBREKEN AFRASTERINGEN						
167010	Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - ballenvangers	m	322,00	A € 5,00	€ 1.610,00		
167020	Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - speelveld	m	60,00	A € 3,00	€ 180,00		
167030	Verwijderen toeschouwerfrastering	m	1065,00	A € 2,00	€ 2.130,00		
167040	Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad	m	376,00	A € 2,00	€ 752,00		
167050	Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad	m	120,00	A € 2,00	€ 240,00		
167060	Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad	m	122,00	A € 2,00	€ 244,00		
167070	Verwijderen toegangspoorten	st	10,00	A € 100,00	€ 1.000,00		
17	BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN						
170010	Beschermen kabels en leidingen.	EUR	500,00	N 1,00	€ 500,00	€	0,62

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1C	
						WRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
18 180020	MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING Toepassen tijdelijke afrastering.	st	650,00	A €	50,00	€	32.500,00
2	GRONDWERKEN						
21	GROND ONTGRAVEN						
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN						
211010	Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen	m3	9000,00	A €	5,00	€	45.000,00
211020	Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer	m3	2880,00	A €	2,00	€	5.760,00
211030	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding	m3	147,00	A €	5,00	€	735,00
211040	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden	m3	225,00	A €	7,00	€	1.575,00
212	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF						
212010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA	m3	5375,00	A €	3,00	€	16.125,00
212020	Grond ontgraven t.b.v. IT-riool	m3	4200,00	A €	3,00	€	12.600,00
212030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	2945,00	A €	12,50	€	36.812,50
212040	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	4250,00	A €	4,00	€	17.000,00
213	GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT						
213010	Grond ontgraven boomplantgat	m3	1390,00	A €	30,00	€	41.700,00
214	GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT						
214010	Grond ontgraven uit werkput	m3	44,00	A €	10,00	€	440,00
215	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG						
215010	Grond ontgraven uit watergang	m3	25,00	A €	10,00	€	250,00
216	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT						
216010	Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels	m3	9997,00	A €	2,00	€	19.994,00
217	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM						
217010	Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels	m3	600,00	A €	2,00	€	1.200,00
22	GROND VERVOEREN						
221	GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN						
221010	Grond vervoeren tbv vervallen cunet	m3	1727,00	A €	1,50	€	2.590,50
221020	Grond vervoeren tbv oph. Kavels	m3	10525,00	A €	1,50	€	15.787,50
222	GROND VERVOEREN UIT SLEUF						
222010	Grond vervoeren, overt. Grond	m3	520,00	A €	1,50	€	780,00
223	GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN						
223010	Grond vervoeren, fundering	m3	3268,75	A €	2,50	€	8.171,88
224	GROND VERVOEREN UIT WERKPUT						
224010	Grond vervoeren.	m3	44,00	A €	2,50	€	110,00
225	GROND VERVOEREN UIT WATERGANG						
225010	Grond vervoeren.	m3	25,00	A €	3,50	€	87,50
226	GROND VERVOEREN UIT DEPOT						
226010	Grond vervoeren.	m3	9997,00	A €	1,50	€	14.995,50
227	GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM						
227010	Grond vervoeren.	m3	600,00	A €	1,50	€	900,00
23	GROND VERWERKEN						
231	GROND VERWERKEN IN CUNETTEN						
231010	Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand)	m3	1790,00	A €	16,00	€	28.640,00
231020	Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerveh. (zand)	m3	180,00	A €	16,00	€	2.880,00
231030	Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand)	m3	190,00	A €	16,00	€	3.040,00
231040	Grond verwerken in cunet	m3	1727,00	A €	5,00	€	8.635,00
232	GROND VERWERKEN IN SLEUF						
232010	Aanvullen sleuf, DWA	m3	5100,00	A €	3,00	€	15.300,00
232020	Aanvullen sleuf, IT	m3	3958,00	A €	3,00	€	11.874,00
233	GROND VERWERKEN IN TERREIN						
233010	Grond verwerken in terrein, kavels	m3	21711,00	A €	1,50	€	32.566,50
234	GROND VERWERKEN IN PLANTGAT						
234010	Grond verwerken in boomplantgat.	m3	1529,00	A €	12,00	€	18.348,00
234020	Grond verwerken in haagvak	m3	122,00	A €	25,00	€	3.050,00
234030	Grond verwerken in plantvak	m3	1920,00	A €	25,00	€	48.000,00
26	GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN						
261	GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING						
261010	Diepspitten.	are	49,80	A €	25,00	€	1.245,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1C	
						WRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Frezen.	are	49,80	A € 25,00	€ 1.245,00		
261040	Maken plantsleuf.	m	367,00	A € 5,00	€ 1.835,00		
261090	Maken plantgat	st	139,00	A € 10,00	€ 1.390,00		
262	GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN						
262010	Diepspitten.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25		
262020	Frezen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25		
262030	Eggen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25		
27	ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND						
270010	Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00		
270020	Grond verwerken in tussendepot	m3	3268,75	V € 1,50	€ 4.903,13		
270030	Inmeten depot	EUR	750,00	N 1,00	€ 750,00		
270040	Grond ontgraven uit depot	m3	3268,75	V € 3,50	€ 11.440,63		
270050	Grond vervoeren.	m3	3268,75	V € 10,00	€ 32.687,50		
3	LEIDINGWERK						
32	DUIKERS						
321	BUIZEN						
321010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis -	m	48,00	A € 50,00	€ 2.400,00		
322	UITSTROOMVOORZIENINGEN						
322010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak	st	6,00	A € 800,00	€ 4.800,00		
33	RIOLERING (HWA)						
331	LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)						
331010	Aanbrengen IT-rioolbuis 315	m	2760,00	A € 70,00	€ 193.200,00		
331020	Aanbrengen IT-rioolbuis 400	m	185,00	A € 105,00	€ 19.425,00		
332	PUTTEN EN KOLKEN (HWA)						
3321	Inspectieputten						
332110	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	47,00	A € 1.500,00	€ 70.500,00		
332120	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	6,00	A € 1.500,00	€ 9.000,00		
3322	Kolken						
332210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	305,00	A € 325,00	€ 99.125,00	10,00	€ 3.250,00
334	KOLKAANSLUITINGEN (HWA)						
3342	Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs						
334210	Aanbrengen kolkaansluiting (HWA)	st.	305,00	A € 135,00	€ 41.175,00		
335	PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)						
3351	Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs						
335110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA)	st.	230,00	A € 210,00	€ 48.300,00		
335120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00		
34	RIOLERING (DWA)						
341	LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)						
3410	Pvc leidingen DWA kleur bruin						
341010	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	15,00	A € 35,00	€ 525,00		
341020	Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN	m	2160,00	A € 50,00	€ 108.000,00		
342	PUTTEN (DWA)						
342010	gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m	st	21,00	A € 850,00	€ 17.850,00		
342020	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m	st	25,00	A € 1.200,00	€ 30.000,00		
3422	Pomput						
342210	Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m	st	1,00	A € 12.000,00	€ 12.000,00		
342220	Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast	st	1,00	A € 15.000,00	€ 15.000,00		
3423	Lozingsput						
342310	Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm	st	1,00	A € 2.000,00	€ 2.000,00		
343	AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL						
343000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00		
343010	Rioolput reinigen.	st	1,00	A € 10,00	€ 10,00		
343020	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	A € 350,00	€ 350,00		
343030	Aanbrengen bekledingsplaten in put.	put	1,00	A € 750,00	€ 750,00		
343040	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00	A € 4.500,00	€ 4.500,00		
344	PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)						
3441	Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin						
344110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA)	st.	220,00	A € 210,00	€ 46.200,00		
344120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00		

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1C	
						WRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
35	DRUK- EN PERSLEIDINGEN						
350010	Aanbrengen PE-buis ø110 mm	m	2,00	A €	30,00	€	60,00
36	REINIGEN RIOLERING						
360010	Riool rein.,hoge druk, PVC	m	2945,00	A €	1,50	€	4.417,50
360020	Riool rein.,hoge druk, beton	m	2160,00	A €	2,00	€	4.320,00
37	INSPECTIE RIOLERING						
371010	Maken video-opnamen vanuit riool	m	5105,00	A €	1,50	€	7.657,50
371020	Maken foto's) vanuit put	put	101,00	A €	10,00	€	1.010,00
371030	Beproeven vrijvervalrioolleiding PVC	EUR	5.000,00	N	1,00	€	5.000,00
38	REVISIE RIOLERING						
380010	Uitvoeren revisie riolering	EUR	2.500,00	N	1,00	€	2.500,00
5	VERHARDINGEN						
51	WEGFUNDERING						
511	VERDICHTEN EN PROFILEREN						
511010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	30000,00	A €	1,00	€	30.000,00
511020	Profileren van oppervlakken.	m2	30000,00	A €	0,50	€	15.000,00
512	ZANDBED						
512010	Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, loopstrook	m2	6240,00	A €	16,00	€	99.840,00
512020	Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, fietspad	m2	450,00	A €	16,00	€	7.200,00
513	GRANULAAT						
513010	menggranulaat 0/31.5 dik 300 mm - rij + pp	m2	28400,00	A €	8,00	€	227.200,00
513020	menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - fiets	m2	450,00	A €	6,50	€	2.925,00
513030	menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - half	m2	250,00	A €	6,50	€	1.625,00
52	STRAATLAAG						
520010	Aanbrengen straatlaag.	m2	11730,00	A €	3,00	€	35.190,00
520020	Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd	m2	207,00	A €	7,00	€	1.449,00
53	BITUMINEUZE VERHARDINGEN						
530010	Aanbr. AC22 base O3 60 mm - onderl. / bouwweg	ton	1783,00	A €	60,00	€	106.980,00
530020	Aanbr. AC22 base O3 60 mm - bouwweg verbr.	ton	350,00	V €	60,00	€	21.000,00
530030	Aanbr. AC22 base O3 60 mm - rotonde + pp	ton	393,75	A €	60,00	€	23.625,00
530040	Aanbr. AC22 bind T2 50 mm	ton	2106,00	A €	70,00	€	147.420,00
530050	Aanbr. SMA-NL 11 A 70/100 35 mm	ton	1489,25	A €	130,00	€	193.602,50
530070	Aanbr. AC16 base O3 60 mm - fietsstrook	ton	56,00	A €	60,00	€	3.360,00
530080	Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - fietsstrook	ton	28,00	A €	110,00	€	3.080,00
530110	Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - vluchtheuvels	ton	22,00	A €	110,00	€	2.420,00
531	KLEEFLAAG						
531010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	11885,00	A €	0,50	€	5.942,50
531020	Aanbr. kleeftlaag	m2	34242,00	A €	0,50	€	17.121,00
532	OPPERVLAKTEBEHANDELING						
532010	Aanbrengen oppervlaktebehandeling op asfalt	m2	220,00	A €	40,00	€	8.800,00
533010	Aanbrengen gestorte rotondeband van beton.	m	66,00	A €	85,00	€	5.610,00
533020	Aanbrengen verhardingslaag van beton met figurat	m2	161,00	A €	45,00	€	7.245,00
533030	Aanbrengen omtrekvoegen	m	107,00	V €	20,00	€	2.140,00
533040	Aanbrengen zettingsvoegen	m	45,00	V €	10,00	€	450,00
54	ELEMENTVERHARDING						
540010	Aanbr. bss KF parkeerstroken elleboog	m2	4505,00	A €	25,00	€	112.625,00
540020	Aanbr. bss KF rijverharding keper	m2	920,00	A €	25,00	€	23.000,00
540030	Aanbr. bss KF inritten elleboog	m2	610,00	A €	25,00	€	15.250,00
540040	Aanbrengen 2 streklagen bss KF in beton	m	4110,00	A €	10,00	€	41.100,00
540050	Aanbr. bss KF inritconstructie	m2	175,00	A €	20,00	€	3.500,00
540060	Aanbr. bss KF inritconstructie	m2	32,00	A €	20,00	€	640,00
540070	Aanbr. bss DF rijverharding halfsteens	m2	245,00	A €	30,00	€	7.350,00
540090	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm.	m2	540,00	A €	16,00	€	8.640,00
540100	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm.	m2	4760,00	A €	13,00	€	61.880,00
540110	Aanbrengen betontegels 600x400x50	m2	132,00	A €	20,00	€	2.640,00
540120	Aanbrengen grasbetontegels 600x400x100	m2	18,00	A €	25,00	€	450,00
540130	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	475,00	A €	5,00	€	2.375,00
55	HALFVERHARDINGEN						
5510	Kunststofinlage t.b.v.halfverharding						
551010	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	195,00	A €	2,00	€	390,00
5520	Halfverhardingen						
552010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	195,00	A €	12,00	€	2.340,00
56	KANTOPSLUITINGEN						
561	OPSLUITBANDEN						

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1C	
						WRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20	m	3575,00	A €	11,00	€	39.325,00
561020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20	m	3165,00	A €	15,00	€	47.475,00
562	TROTTOIRBANDEN						
562010	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton.	m	4030,00	A €	25,00	€	100.750,00
563	RWS BANDEN						
563010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	A €	32,00	€	10.400,00
57	GOTEN						
570010	Aanbrengen molgoot 5 strekken	m	2160,00	A €	15,00	€	32.400,00
570020	Aanbrengen molgoot 7 strekken	m	73,00	A €	22,00	€	1.606,00
58	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN						
580010	Pasmaken van bestratingmateriaal.	EUR	21.540,00	N	1,00	€	21.540,00
580020	Pasmaken van betonbanden.	EUR	7.500,00	N	1,00	€	7.500,00
6	GROENVOORZIENINGEN						
62	INZAAIEN						
620010	Inzaaien grasmengsel	are	114,70	A €	65,00	€	7.455,50
620020	Inzaaien bermmengsel	are	24,15	A €	55,00	€	1.328,25
63	AANLEG BEPLANTINGEN						
630	LOSSEN & INKUILEN						
630010	Lossen en inkuilen bomen met kluit	st	139,00	A €	10,00	€	1.390,00
630020	Lossen en inkuilen haagplantsoen	st	2625,00	A €	3,50	€	9.187,50
630030	Lossen en inkuilen sierplantsoen	st	18200,00	A €	2,00	€	36.400,00
631	AANBRENGEN BOMEN						
631010	Planten van bomen	st	139,00	A €	300,00	€	41.700,00
631030	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	417,00	A €	35,00	€	14.595,00
633	AANBRENGEN HAGEN						
633010	Planten van haagplantsoen.	st	2625,00	A €	2,00	€	5.250,00
634	AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN						
634010	Planten van sierplantsoen.	st	18200,00	A €	3,00	€	54.600,00
635	BLOEMBOLLEN						
635010	Planten van bolgewassen.	st	34000,00	A €	0,50	€	17.000,00
64	NAZORG GROENVOORZIENINGEN						
641	NAZORG BOMEN						
641010	Nazorg bomen met kluit.	st	139,00	N €	30,00	€	4.170,00
643	NAZORG HAGEN						
643010	Nazorg haagplantsoen.	st	2625,00	A €	0,30	€	787,50
644	NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN						
644010	Nazorg sierplantsoen.	st	18200,00	N €	0,30	€	5.460,00
65	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN						
651	ONDERHOUD BOMEN						
651010	Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz.	st	834,00	N €	25,00	€	20.850,00
653	ONDERHOUD HAGEN						
653010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2202,00	N €	5,00	€	11.010,00
653020	Knippen van hagen.	m2	2250,00	N €	1,00	€	2.250,00
654	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN						
654010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	28770,00	N €	1,00	€	28.770,00
655	MAAI-WERKZAAMHEDEN						
655010	Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien)	are	229,40	N €	25,00	€	5.735,00
655020	Maaien grasveld.	are	2752,80	N €	25,00	€	68.820,00
655030	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	48,30	N €	25,00	€	1.207,50
7	INRICHTINGSELEMENTEN						
71	AFSCHEIDINGEN						
710010	Aanbrengen bouwhek.	st	1,00	A €	750,00	€	750,00
72	MARKERING EN BEBORDING						
720010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,10	A €	3.000,00	€	300,00
720020	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,03	A €	3.500,00	€	105,00
720030	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	24,00	A €	40,00	€	960,00
720040	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	5,00	A €	40,00	€	200,00
720050	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,32	A €	3.500,00	€	1.120,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1C	
						WRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD						
81	TER BESCHIKKING STELLEN						
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS						
811010	Beschikbaar stellen van een straatmaker	uur	80,00	V € 45,00	€ 3.600,00	1,00	€ 45,00
811020	Beschikbaar stellen van een hovenier	uur	40,00	V € 45,00	€ 1.800,00	0,50	€ 22,50
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL						
812010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V € 70,00	€ 2.800,00	0,50	€ 35,00
812020	T.b.s. vrachtauto	uur	40,00	V € 80,00	€ 3.200,00	0,50	€ 40,00
813	DIRECTIEBEHOEFTE						
813020	Gebruik van instrumenten	EUR	500,00	N 1,00	€ 500,00		€ 0,61
814	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL						
82	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD						
821010	Plaatsen van reclamebord(en)	st	2,00	N € 1.000,00	€ 2.000,00	0,01	€ 10,00
83	RIJPLATEN						
830010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00	V € 20,00	€ 2.000,00	0,13	€ 2,66
830020	Instandhouden rijplaten.	mwk	100,00	V € 5,00	€ 500,00	0,13	€ 0,67
830030	Verplaatsen rijplaten.	keer	20,00	V € 10,00	€ 200,00	0,03	€ 0,26
830040	Verwijderen rijplaten.	m	100,00	V € 5,00	€ 500,00	0,13	€ 0,67
84	SCHOONHOUDEN WEGEN						
840010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	500,00	N 1,00	€ 500,00		€ 0,62
85	REVISIE PLANGEBIED						
851010	Revisie nieuwe situatie.	EUR	3.500,00	N 1,00	€ 3.500,00		€ 7,60
	SUBTOTAAL				€ 3.366.137,63		€ 21.214,50

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1C	
						WRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				€ 3.366.137,63	€	21.214,50
0	STAARPOSTEN						
91	EENMALIGE KOSTEN						
910010	Inrichten werkterrein EUR ...						
910020	Opruimen werkterrein EUR ...						
	910030						
	910040						
	910050						
918880	Overige eenmalige kosten EUR...						
919990	Totaal eenmalige kosten (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	848,58
929990	Uitvoeringskosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	1.060,72
939990	Algemene kosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	1.060,72
949990	Winst en risico (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	848,58
95	STELPOSTEN						
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	6,78
950020	Stelpost t.b.v. inrichting trapveld	EUR	15.000,00 V	1,00	€ 15.000,00		
950030	Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	15,00
96	BIJDRAGEN						
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR	5.049,21 N	1,00	€ 5.049,21	€	31,82
	Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw				€ 4.002.091,60	€	25.086,71
						€	25.500,00
TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED EXCL. BTW (AFGEROND)						€	25.500,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009					FASE 1C		
					WRM		
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780							
	AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)					€	-
	BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)					€	-
	VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)					€	-
	STELPOST € 15.000,- SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,-					€	-
	OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS)					€	-
	HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW					€	-
	OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)					€	-
	OPENBARE VERLICHTING					€	-
TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN EXCL. BTW (AFGEROND)						€	-

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1D "Parkeerplaats"			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
AANLEG INFRA BOUWPLAN									
0	PERCEEL BOUWPLAN								
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK								
2	VERKEERSMAATREGELEN								
120010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00	A €	85,00	€	170,00		
120020	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00	A €	50,00	€	100,00		
120030	Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting	EUR	1500,00	N €	1,00	€	1.500,00		
14	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN								
140010	Verwijderen bomen.	st	300,00	A €	150,00	€	45.000,00		
140020	Maaien gewas.	are	282,00	A €	10,00	€	2.820,00		
140030	Frezen.	are	282,00	A €	15,00	€	4.230,00		
140040	Verwijderen begroeiing.	are	190,00	A €	120,00	€	22.800,00		
15	OPRUIMINGSWERK								
150010	Schonen terrein.	EUR	7.825,00	N	1,00	€	7.825,00	€	210,04
16	OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
161	OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN								
161010	Opbreken natuursteenkeien	m2	713,00	A €	4,00	€	2.852,00		
161020	Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr.	m2	2280,00	A €	2,00	€	4.560,00		
161030	Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad	m2	253,00	A €	2,00	€	506,00		
	Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen).	m2	1140,00	A €	2,00	€	2.280,00		
162	OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN								
162010	Zagen verharding.	m	110,00	A €	10,00	€	1.100,00		
162020	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	58,00	A €	15,00	€	870,00		
162030	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde	m2	550,00	A €	15,00	€	8.250,00		
162040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	4240,00	A €	3,00	€	12.720,00		
162050	Opbreken asfaltverharding - bouwweg	m2	87,00	A €	3,00	€	261,00		
162060	Zagen verharding.	m	35,00	A €	10,00	€	350,00		
1621	AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT								
162100	Afleveren teerhoudend asfalt	ton	1538,00	V €	30,00	€	46.140,00		
164	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN								
164010	Opbreken stootbanden	m	4,00	A €	5,00	€	20,00		
164020	Opbreken plateaubanden.	m	5,00	A €	25,00	€	125,00		
164030	Opbreken trottoirbanden.	m	163,00	A €	3,00	€	489,00		
164040	Opbreken RWS-banden.	m	505,00	A €	3,00	€	1.515,00		
164050	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	130,00	A €	2,00	€	260,00		
164060	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	465,00	A €	1,50	€	697,50		
165	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN								
165010	Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm	m2	402,00	A €	3,00	€	1.206,00		
165020	Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm	m2	7697,00	A €	2,00	€	15.394,00		
165030	Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm	m2	3110,00	A €	5,00	€	15.550,00		
165040	Verwijderen funderingslaag.	m2	300,00	A €	3,00	€	900,00		
165050	Verwijderen funderingslaag.	m2	200,00	A €	3,00	€	600,00		
165060	Verwijderen funderingslaag.	m2	90,00	A €	3,00	€	270,00		
166	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN								
166010	Slopen gewapend beton.	m3	27,00	A €	60,00	€	1.620,00		
166020	Slopen metselwerk.	m3	8,10	A €	60,00	€	486,00		
166050	Verwijderen lichtmast.	st	30,00	A €	100,00	€	3.000,00		
166060	Verwijderen zitbanken	st	6,00	A €	60,00	€	360,00		
166070	Verwijderen fietsenrekken	st	104,00	A €	5,00	€	520,00		
166090	Verwijderen dug-outs	st	2,00	A €	100,00	€	200,00		
166100	Verwijderen voetbaldoel	st	7,00	A €	100,00	€	700,00		
166110	Verwijderen basket	st	1,00	A €	100,00	€	100,00		
166120	Verwijderen afzettingspaal	st	8,00	A €	25,00	€	200,00		
166130	Verwijderen klappaal	st	1,00	A €	25,00	€	25,00		
166140	Verwijderen spoorbielzen	m	245,00	A €	35,00	€	8.575,00		
167	OPBREKEN AFRASTERINGEN								
167010	Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - ballenvangers	m	322,00	A €	5,00	€	1.610,00		
167020	Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - speelveld	m	60,00	A €	3,00	€	180,00		
167030	Verwijderen toeschouwerfrastering	m	1065,00	A €	2,00	€	2.130,00		
167040	Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad	m	376,00	A €	2,00	€	752,00		
167050	Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad	m	120,00	A €	2,00	€	240,00		
167060	Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad	m	122,00	A €	2,00	€	244,00		
167070	Verwijderen toegangspoorten	st	10,00	A €	100,00	€	1.000,00		
17	BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN								
170010	Beschermen kabels en leidingen.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	5,76

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1D "Parkeerplaats"			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
18 180020	MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING Toepassen tijdelijke afrastering.	st	650,00	A €	50,00	€	32.500,00	10,00	€ 500,00
2	GRONDWERKEN								
21	GROND ONTGRAVEN								
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN								
211010	Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen	m3	9000,00	A €	5,00	€	45.000,00	428,95	€ 2.144,75
211020	Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer	m3	2880,00	A €	2,00	€	5.760,00		
211030	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding	m3	147,00	A €	5,00	€	735,00		
211040	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden	m3	225,00	A €	7,00	€	1.575,00		
212	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF								
212010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA	m3	5375,00	A €	3,00	€	16.125,00	165,49	€ 496,47
212020	Grond ontgraven t.b.v. IT-riool	m3	4200,00	A €	3,00	€	12.600,00		
212030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	2945,00	A €	12,50	€	36.812,50	82,00	€ 1.025,00
212040	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	4250,00	A €	4,00	€	17.000,00	36,00	€ 144,00
213	GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT								
213010	Grond ontgraven boomplantgat	m3	1390,00	A €	30,00	€	41.700,00		
214	GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT								
214010	Grond ontgraven uit werkput	m3	44,00	A €	10,00	€	440,00	1,35	€ 13,50
215	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG								
215010	Grond ontgraven uit watergang	m3	25,00	A €	10,00	€	250,00		
216	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT								
216010	Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels	m3	9997,00	A €	2,00	€	19.994,00		
217	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM								
217010	Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels	m3	600,00	A €	2,00	€	1.200,00		
22	GROND VERVOEREN								
221	GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN								
221010	Grond vervoeren tbv vervallen cunet	m3	1727,00	A €	1,50	€	2.590,50		
221020	Grond vervoeren tbv oph. Kavels	m3	10525,00	A €	1,50	€	15.787,50	428,95	€ 643,43
222	GROND VERVOEREN UIT SLEUF								
222010	Grond vervoeren, overt. Grond	m3	520,00	A €	1,50	€	780,00	10,00	€ 15,00
223	GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
223010	Grond vervoeren, fundering	m3	3268,75	A €	2,50	€	8.171,88		
224	GROND VERVOEREN UIT WERKPUT								
224010	Grond vervoeren.	m3	44,00	A €	2,50	€	110,00	1,35	€ 3,38
225	GROND VERVOEREN UIT WATERGANG								
225010	Grond vervoeren.	m3	25,00	A €	3,50	€	87,50		
226	GROND VERVOEREN UIT DEPOT								
226010	Grond vervoeren.	m3	9997,00	A €	1,50	€	14.995,50		
227	GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM								
227010	Grond vervoeren.	m3	600,00	A €	1,50	€	900,00		
23	GROND VERWERKEN								
231	GROND VERWERKEN IN CUNETTEN								
231010	Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand)	m3	1790,00	A €	16,00	€	28.640,00		
231020	Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerveh. (zand)	m3	180,00	A €	16,00	€	2.880,00		
231030	Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand)	m3	190,00	A €	16,00	€	3.040,00	15,48	€ 247,70
231040	Grond verwerken in cunet	m3	1727,00	A €	5,00	€	8.635,00		
232	GROND VERWERKEN IN SLEUF								
232010	Aanvullen sleuf, DWA	m3	5100,00	A €	3,00	€	15.300,00	157,45	€ 472,35
232020	Aanvullen sleuf, IT	m3	3958,00	A €	3,00	€	11.874,00		
233	GROND VERWERKEN IN TERREIN								
233010	Grond verwerken in terrein, kavels	m3	21711,00	A €	1,50	€	32.566,50		
234	GROND VERWERKEN IN PLANTGAT								
234010	Grond verwerken in boomplantgat.	m3	1529,00	A €	12,00	€	18.348,00		
234020	Grond verwerken in haagvak	m3	122,00	A €	25,00	€	3.050,00		
234030	Grond verwerken in plantvak	m3	1920,00	A €	25,00	€	48.000,00		
26	GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN								
261	GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING								
261010	Diepspitten.	are	49,80	A €	25,00	€	1.245,00		

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1D "Parkeerplaats"			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Frezen.	are	49,80	A € 25,00	€ 1.245,00				
261040	Maken plantsleuf.	m	367,00	A € 5,00	€ 1.835,00				
261090	Maken plantgat	st	139,00	A € 10,00	€ 1.390,00				
262	GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN								
262010	Diepspitten.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25				
262020	Frezen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25				
262030	Eggen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25				
27	ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND								
270010	Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00				
270020	Grond verwerken in tussendepot	m3	3268,75	V € 1,50	€ 4.903,13				
270030	Inmeten depot	EUR	750,00	N 1,00	€ 750,00				
270040	Grond ontgraven uit depot	m3	3268,75	V € 3,50	€ 11.440,63				
270050	Grond vervoeren.	m3	3268,75	V € 10,00	€ 32.687,50				
3	LEIDINGWERK								
32	DUIKERS								
321	BUIZEN								
321010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis -	m	48,00	A € 50,00	€ 2.400,00				
322	UITSTROOMVOORZIENINGEN								
322010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak	st	6,00	A € 800,00	€ 4.800,00				
33	RIOLERING (HWA)								
331	LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)								
331010	Aanbrengen IT-rioolbuis 315	m	2760,00	A € 70,00	€ 193.200,00				
331020	Aanbrengen IT-rioolbuis 400	m	185,00	A € 105,00	€ 19.425,00				
332	PUTTEN EN KOLKEN (HWA)								
3321	Inspectieputten								
332110	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	47,00	A € 1.500,00	€ 70.500,00				
332120	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	6,00	A € 1.500,00	€ 9.000,00				
3322	Kolken								
332210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	305,00	A € 325,00	€ 99.125,00	9,00	€ 2.925,00		
334	KOLKAANSLUITINGEN (HWA)								
3342	Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs								
334210	Aanbrengen kolkaansluiting (HWA)	st.	305,00	A € 135,00	€ 41.175,00			9,00	€ 1.215,00
335	PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)								
3351	Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs								
335110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA)	st.	230,00	A € 210,00	€ 48.300,00				
335120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00				
34	RIOLERING (DWA)								
341	LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)								
3410	Pvc leidingen DWA kleur bruin								
341010	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	15,00	A € 35,00	€ 525,00				
341020	Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN	m	2160,00	A € 50,00	€ 108.000,00			67,00	€ 3.350,00
342	PUTTEN (DWA)								
342010	gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m	st	21,00	A € 850,00	€ 17.850,00			2,00	€ 1.700,00
342020	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m	st	25,00	A € 1.200,00	€ 30.000,00				
3422	Pomput								
342210	Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m	st	1,00	A € 12.000,00	€ 12.000,00				
342220	Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast	st	1,00	A € 15.000,00	€ 15.000,00				
3423	Lozingsput								
342310	Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm	st	1,00	A € 2.000,00	€ 2.000,00				
343	AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL								
343000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00				
343010	Rioolput reinigen.	st	1,00	A € 10,00	€ 10,00				
343020	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	A € 350,00	€ 350,00				
343030	Aanbrengen bekledingsplaten in put.	put	1,00	A € 750,00	€ 750,00				
343040	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00	A € 4.500,00	€ 4.500,00				
344	PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)								
3441	Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin								
344110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA)	st.	220,00	A € 210,00	€ 46.200,00				
344120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00				

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1D "Parkeerplaats"			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20	m	3575,00	A €	11,00	€	39.325,00		
561020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20	m	3165,00	A €	15,00	€	47.475,00		
562	TROTTOIRBANDEN								
562010	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton.	m	4030,00	A €	25,00	€	100.750,00	81,00	2.025,00
563	RWS BANDEN								
563010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	A €	32,00	€	10.400,00		
57	GOTEN								
570010	Aanbrengen molgoot 5 strekken	m	2160,00	A €	15,00	€	32.400,00		
570020	Aanbrengen molgoot 7 strekken	m	73,00	A €	22,00	€	1.606,00	57,00	1.254,00
58	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN								
580010	Pasmaken van bestratingmateriaal.	EUR	21.540,00	N	1,00	€	21.540,00	€	291,60
580020	Pasmaken van betonbanden.	EUR	7.500,00	N	1,00	€	7.500,00	€	242,00
6	GROENVOORZIENINGEN								
62	INZAAIEN								
620010	Inzaaien grasmengsel	are	114,70	A €	65,00	€	7.455,50		
620020	Inzaaien bermmengsel	are	24,15	A €	55,00	€	1.328,25	7,00	385,00
63	AANLEG BEPLANTINGEN								
630	LOSSEN & INKUILEN								
630010	Lossen en inkuilen bomen met kluit	st	139,00	A €	10,00	€	1.390,00	13,00	130,00
630020	Lossen en inkuilen haagplantsoen	st	2625,00	A €	3,50	€	9.187,50		
630030	Lossen en inkuilen sierplantsoen	st	18200,00	A €	2,00	€	36.400,00		
631	AANBRENGEN BOMEN								
631010	Planten van bomen	st	139,00	A €	300,00	€	41.700,00	13,00	3.900,00
631030	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	417,00	A €	35,00	€	14.595,00	39,00	1.365,00
633	AANBRENGEN HAGEN								
633010	Planten van haagplantsoen.	st	2625,00	A €	2,00	€	5.250,00		
634	AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN								
634010	Planten van sierplantsoen.	st	18200,00	A €	3,00	€	54.600,00		
635	BLOEMBOLLEN								
635010	Planten van bolgewassen.	st	34000,00	A €	0,50	€	17.000,00		
64	NAZORG GROENVOORZIENINGEN								
641	NAZORG BOMEN								
641010	Nazorg bomen met kluit.	st	139,00	N €	30,00	€	4.170,00	13,00	390,00
643	NAZORG HAGEN								
643010	Nazorg haagplantsoen.	st	2625,00	A €	0,30	€	787,50		
644	NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN								
644010	Nazorg sierplantsoen.	st	18200,00	N €	0,30	€	5.460,00		
65	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN								
651	ONDERHOUD BOMEN								
651010	Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz.	st	834,00	N €	25,00	€	20.850,00	78,00	1.950,00
653	ONDERHOUD HAGEN								
653010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2202,00	N €	5,00	€	11.010,00		
653020	Knippen van hagen.	m2	2250,00	N €	1,00	€	2.250,00		
654	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN								
654010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	28770,00	N €	1,00	€	28.770,00		
655	MAAI-WERKZAAMHEDEN								
655010	Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien)	are	229,40	N €	25,00	€	5.735,00		
655020	Maaien grasveld.	are	2752,80	N €	25,00	€	68.820,00		
655030	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	48,30	N €	25,00	€	1.207,50	14,00	350,00
7	INRICHTINGSELEMENTEN								
71	AFSCHEIDINGEN								
710010	Aanbrengen bouwhek.	st	1,00	A €	750,00	€	750,00	€	15,00
72	MARKERING EN BEBORDING								
720010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,10	A €	3.000,00	€	300,00		
720020	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,03	A €	3.500,00	€	105,00		
720030	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	24,00	A €	40,00	€	960,00		
720040	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	5,00	A €	40,00	€	200,00		
720050	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,32	A €	3.500,00	€	1.120,00	0,32	1.120,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1D "Parkeerplaats"			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD								
81	TER BESCHIKKING STELLEN								
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS								
811010	Beschikbaar stellen van een straatmaker	uur	80,00	V €	45,00	€	3.600,00	3,50	€ 157,50
811020	Beschikbaar stellen van een hovenier	uur	40,00	V €	45,00	€	1.800,00	2,00	€ 90,00
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL								
812010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V €	70,00	€	2.800,00	2,00	€ 140,00
812020	T.b.s. vrachtauto	uur	40,00	V €	80,00	€	3.200,00	2,00	€ 160,00
813	DIRECTIEBEHOEFTE								
813020	Gebruik van instrumenten	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	5,64
814	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL								
82	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD								
821010	Plaatsen van reclamebord(en)	st	2,00	N €	1.000,00	€	2.000,00	0,05	€ 50,00
83	RIJPLATEN								
830010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00	V €	20,00	€	2.000,00	1,23	€ 24,65
830020	Instandhouden rijplaten.	mwk	100,00	V €	5,00	€	500,00	1,23	€ 6,16
830030	Verplaatsen rijplaten.	keer	20,00	V €	10,00	€	200,00	0,24	€ 2,44
830040	Verwijderen rijplaten.	m	100,00	V €	5,00	€	500,00	1,23	€ 6,16
84	SCHOONHOUDEN WEGEN								
840010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	5,76
85	REVISIE PLANGEBIED								
851010	Revisie nieuwe situatie.	EUR	3.500,00	N	1,00	€	3.500,00	€	70,37
	SUBTOTAAL					€	3.366.137,63	€	83.141,07
								€	9.392,31

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1D "Parkeerplaats"			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				€ 3.366.137,63	€	83.141,07	€	9.392,31
0	STAARPOSTEN								
91	EENMALIGE KOSTEN								
910010	Inrichten werkterrein EUR ,...								
910020	Opruimen werkterrein EUR ,...								
	910030								
	910040								
	910050								
918880	Overige eenmalige kosten EUR ,...								
919990	Totaal eenmalige kosten (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	3.325,64	€	375,69
929990	Uitvoeringskosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	4.157,05	€	469,62
939990	Algemene kosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	4.157,05	€	469,62
949990	Winst en risico (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	3.325,64	€	375,69
95	STELPOSTEN								
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	62,79	€	62,79
950020	Stelpost t.b.v. inrichting trapveld	EUR	15.000,00 V	1,00	€ 15.000,00				
950030	Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	125,00		
96	BIJDRAGEN								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR	5.049,21 N	1,00	€ 5.049,21	€	124,71	€	14,09
	Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw				€ 4.002.091,60	€	98.418,97	€	11.159,81
						€	99.000,00	€	12.000,00
TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED EXCL. BTW (AFGEROND)						€	99.000,00	€	12.000,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 1D "Parkeerplaats"			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780									
	AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)					€	-	€	600,00
	BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)					€	-	€	-
	VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)					€	-	€	-
	STELPOST € 15.000,- SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,-					€	-	€	-
	OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS)					€	-	€	-
	HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW					€	15.000,00	€	-
	OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)					€	-	€	-
	OPENBARE VERLICHTING					€	4.110,51	€	-
TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN EXCL. BTW (AFGEROND)						€	19.120,00	€	600,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
AANLEG INFRA BOUWPLAN									
0	PERCEEL BOUWPLAN								
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK								
2	VERKEERSMAATREGELEN								
120010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00	A €	85,00	€	170,00	€	-
120020	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00	A €	50,00	€	100,00	€	-
120030	Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting	EUR	1500,00	N €	1,00	€	1.500,00	€	-
14	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN								
140010	Verwijderen bomen.	st	300,00	A €	150,00	€	45.000,00	€	59,00
140020	Maaien gewas.	are	282,00	A €	10,00	€	2.820,00	€	-
140030	Frezen.	are	282,00	A €	15,00	€	4.230,00	€	-
140040	Verwijderen begroeiing.	are	190,00	A €	120,00	€	22.800,00	€	43,00
15	OPRUIMINGSWERK								
150010	Schonen terrein.	EUR	7.825,00	N	1,00	€	7.825,00	€	1.000,00
16	OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
161	OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN								
161010	Opbreken natuursteenkeien	m2	713,00	A €	4,00	€	2.852,00	€	-
161020	Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr.	m2	2280,00	A €	2,00	€	4.560,00	€	-
161030	Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad	m2	253,00	A €	2,00	€	506,00	€	-
	Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen).	m2	1140,00	A €	2,00	€	2.280,00	€	200,00
162	OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN								
162010	Zagen verharding.	m	110,00	A €	10,00	€	1.100,00	€	-
162020	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	58,00	A €	15,00	€	870,00	€	-
162030	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde	m2	550,00	A €	15,00	€	8.250,00	€	-
162040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	4240,00	A €	3,00	€	12.720,00	€	-
162050	Opbreken asfaltverharding - bouwweg	m2	87,00	A €	3,00	€	261,00	€	-
162060	Zagen verharding.	m	35,00	A €	10,00	€	350,00	€	-
1621	AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT								
162100	Afleveren teerhoudend asfalt	ton	1538,00	V €	30,00	€	46.140,00	€	-
164	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN								
164010	Opbreken stootbanden	m	4,00	A €	5,00	€	20,00	€	-
164020	Opbreken plateaubanden.	m	5,00	A €	25,00	€	125,00	€	-
164030	Opbreken trottoirbanden.	m	163,00	A €	3,00	€	489,00	€	-
164040	Opbreken RWS-banden.	m	505,00	A €	3,00	€	1.515,00	€	-
164050	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	130,00	A €	2,00	€	260,00	€	30,00
164060	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	465,00	A €	1,50	€	697,50	€	100,00
165	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN								
165010	Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm	m2	402,00	A €	3,00	€	1.206,00	€	100,00
165020	Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm	m2	7697,00	A €	2,00	€	15.394,00	€	220,00
165030	Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm	m2	3110,00	A €	5,00	€	15.550,00	€	-
165040	Verwijderen funderingslaag.	m2	300,00	A €	3,00	€	900,00	€	-
165050	Verwijderen funderingslaag.	m2	200,00	A €	3,00	€	600,00	€	-
165060	Verwijderen funderingslaag.	m2	90,00	A €	3,00	€	270,00	€	-
166	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN								
166010	Slopen gewapend beton.	m3	27,00	A €	60,00	€	1.620,00	€	-
166020	Slopen metselwerk.	m3	8,10	A €	60,00	€	486,00	€	-
166050	Verwijderen lichtmast.	st	30,00	A €	100,00	€	3.000,00	€	-
166060	Verwijderen zitbanken	st	6,00	A €	60,00	€	360,00	€	-
166070	Verwijderen fietsenrekken	st	104,00	A €	5,00	€	520,00	€	52,00
166090	Verwijderen dug-outs	st	2,00	A €	100,00	€	200,00	€	-
166100	Verwijderen voetbaldoel	st	7,00	A €	100,00	€	700,00	€	-
166110	Verwijderen basket	st	1,00	A €	100,00	€	100,00	€	-
166120	Verwijderen afzettingspaal	st	8,00	A €	25,00	€	200,00	€	-
166130	Verwijderen klappaal	st	1,00	A €	25,00	€	25,00	€	-
166140	Verwijderen spoorbielzen	m	245,00	A €	35,00	€	8.575,00	€	-
167	OPBREKEN AFRASTERINGEN								
167010	Verwijderen terreinafstering tennisvelden - ballenvangers	m	322,00	A €	5,00	€	1.610,00	€	-
167020	Verwijderen terreinafstering tennisvelden - speelveld	m	60,00	A €	3,00	€	180,00	€	-
167030	Verwijderen toeschouwerafstering	m	1065,00	A €	2,00	€	2.130,00	€	-
167040	Verwijderen afstering, betonpalen + prikkeldraad	m	376,00	A €	2,00	€	752,00	€	-
167050	Verwijderen afstering, betonpalen + gladde draad	m	120,00	A €	2,00	€	240,00	€	-
167060	Verwijderen afstering, betonpalen + gaas + draad	m	122,00	A €	2,00	€	244,00	€	-
167070	Verwijderen toegangspoorten	st	10,00	A €	100,00	€	1.000,00	€	-
17	BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN								
170010	Beschermen kabels en leidingen.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	20,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
18 180020	MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING Toepassen tijdelijke afrastering.	st	650,00	A €	50,00	€	32.500,00		
2	GRONDWERKEN								
21	GROND ONTGRAVEN								
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN								
211010	Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen	m3	9000,00	A €	5,00	€	45.000,00		
211020	Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer	m3	2880,00	A €	2,00	€	5.760,00		
211030	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding	m3	147,00	A €	5,00	€	735,00		
211040	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden	m3	225,00	A €	7,00	€	1.575,00		
212	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF								
212010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA	m3	5375,00	A €	3,00	€	16.125,00		
212020	Grond ontgraven t.b.v. IT-riool	m3	4200,00	A €	3,00	€	12.600,00		
212030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	2945,00	A €	12,50	€	36.812,50		
212040	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	4250,00	A €	4,00	€	17.000,00		
213	GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT								
213010	Grond ontgraven boomplantgat	m3	1390,00	A €	30,00	€	41.700,00	10,00	€ 300,00
214	GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT								
214010	Grond ontgraven uit werkput	m3	44,00	A €	10,00	€	440,00	4,05	€ 40,50
215	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG								
215010	Grond ontgraven uit watergang	m3	25,00	A €	10,00	€	250,00		
216	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT								
216010	Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels	m3	9997,00	A €	2,00	€	19.994,00		
217	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM								
217010	Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels	m3	600,00	A €	2,00	€	1.200,00		
22	GROND VERVOEREN								
221	GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN								
221010	Grond vervoeren tbv vervallen cunet	m3	1727,00	A €	1,50	€	2.590,50		
221020	Grond vervoeren tbv oph. Kavels	m3	10525,00	A €	1,50	€	15.787,50		
222	GROND VERVOEREN UIT SLEUF								
222010	Grond vervoeren, overt. Grond	m3	520,00	A €	1,50	€	780,00		
223	GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
223010	Grond vervoeren, fundering	m3	3268,75	A €	2,50	€	8.171,88		
224	GROND VERVOEREN UIT WERKPUT								
224010	Grond vervoeren.	m3	44,00	A €	2,50	€	110,00	4,05	€ 10,13
225	GROND VERVOEREN UIT WATERGANG								
225010	Grond vervoeren.	m3	25,00	A €	3,50	€	87,50		
226	GROND VERVOEREN UIT DEPOT								
226010	Grond vervoeren.	m3	9997,00	A €	1,50	€	14.995,50		
227	GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM								
227010	Grond vervoeren.	m3	600,00	A €	1,50	€	900,00		
23	GROND VERWERKEN								
231	GROND VERWERKEN IN CUNETTEN								
231010	Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand)	m3	1790,00	A €	16,00	€	28.640,00	238,06	€ 3.808,91
231020	Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerveh. (zand)	m3	180,00	A €	16,00	€	2.880,00		
231030	Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand)	m3	190,00	A €	16,00	€	3.040,00		
231040	Grond verwerken in cunet	m3	1727,00	A €	5,00	€	8.635,00		
232	GROND VERWERKEN IN SLEUF								
232010	Aanvullen sleuf, DWA	m3	5100,00	A €	3,00	€	15.300,00		
232020	Aanvullen sleuf, IT	m3	3958,00	A €	3,00	€	11.874,00		
233	GROND VERWERKEN IN TERREIN								
233010	Grond verwerken in terrein, kavels	m3	21711,00	A €	1,50	€	32.566,50		
234	GROND VERWERKEN IN PLANTGAT								
234010	Grond verwerken in boomplantgat.	m3	1529,00	A €	12,00	€	18.348,00	11,00	€ 132,00
234020	Grond verwerken in haagvak	m3	122,00	A €	25,00	€	3.050,00	26,00	€ 650,00
234030	Grond verwerken in plantvak	m3	1920,00	A €	25,00	€	48.000,00	86,00	€ 2.150,00
26	GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN								
261	GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING								
261010	Diepspitten.	are	49,80	A €	25,00	€	1.245,00	2,67	€ 66,75

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Frezen.	are	49,80	A € 25,00	€ 1.245,00	2,67	€ 66,75		€ -
261040	Maken plantsleuf.	m	367,00	A € 5,00	€ 1.835,00	115,00	€ 575,00		€ -
261090	Maken plantgat	st	139,00	A € 10,00	€ 1.390,00	1,00	€ 10,00		€ -
262	GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN								
262010	Diepspitten.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25		€ -		€ -
262020	Frezen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25		€ -		€ -
262030	Eggen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25		€ -		€ -
27	ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND								
270010	Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00		€ -		€ 50,00
270020	Grond verwerken in tussendepot	m3	3268,75	V € 1,50	€ 4.903,13		€ -	80,00	€ 120,00
270030	Inmeten depot	EUR	750,00	N 1,00	€ 750,00		€ -		€ 25,00
270040	Grond ontgraven uit depot	m3	3268,75	V € 3,50	€ 11.440,63		€ -	80,00	€ 280,00
270050	Grond vervoeren.	m3	3268,75	V € 10,00	€ 32.687,50		€ -	80,00	€ 800,00
3	LEIDINGWERK								
32	DUIKERS								
321	BUIZEN								
321010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis -	m	48,00	A € 50,00	€ 2.400,00		€ -		€ -
322	UITSTROOMVOORZIENINGEN								
322010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak	st	6,00	A € 800,00	€ 4.800,00		€ -		€ -
33	RIOLERING (HWA)								
331	LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)								
331010	Aanbrengen IT-rioolbuis 315	m	2760,00	A € 70,00	€ 193.200,00		€ -	251,00	€ 17.570,00
331020	Aanbrengen IT-rioolbuis 400	m	185,00	A € 105,00	€ 19.425,00		€ -		€ -
332	PUTTEN EN KOLKEN (HWA)								
3321	Inspectieputten								
332110	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	47,00	A € 1.500,00	€ 70.500,00		€ -	4,00	€ 6.000,00
332120	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	6,00	A € 1.500,00	€ 9.000,00		€ -	1,00	€ 1.500,00
3322	Kolken								
332210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	305,00	A € 325,00	€ 99.125,00	27,00	€ 8.775,00		€ -
334	KOLKAANSLUITINGEN (HWA)								
3342	Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs								
334210	Aanbrengen kolkaansluiting (HWA)	st.	305,00	A € 135,00	€ 41.175,00		€ -	27,00	€ 3.645,00
335	PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)								
3351	Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs								
335110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA)	st.	230,00	A € 210,00	€ 48.300,00		€ -	29,00	€ 6.090,00
335120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00		€ -		€ -
34	RIOLERING (DWA)								
341	LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)								
3410	Pvc leidingen DWA kleur bruin								
341010	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	15,00	A € 35,00	€ 525,00		€ -		€ -
341020	Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN	m	2160,00	A € 50,00	€ 108.000,00		€ -	183,00	€ 9.150,00
342	PUTTEN (DWA)								
342010	gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m	st	21,00	A € 850,00	€ 17.850,00		€ -		€ -
342020	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m	st	25,00	A € 1.200,00	€ 30.000,00		€ -		€ -
3422	Pomput								
342210	Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m	st	1,00	A € 12.000,00	€ 12.000,00		€ -		€ -
342220	Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast	st	1,00	A € 15.000,00	€ 15.000,00		€ -		€ -
3423	Lozingsput								
342310	Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm	st	1,00	A € 2.000,00	€ 2.000,00		€ -		€ -
343	AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL								
343000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00		€ -		€ -
343010	Rioolput reinigen.	st	1,00	A € 10,00	€ 10,00		€ -		€ -
343020	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	A € 350,00	€ 350,00		€ -		€ -
343030	Aanbrengen bekledingsplaten in put.	put	1,00	A € 750,00	€ 750,00		€ -		€ -
343040	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00	A € 4.500,00	€ 4.500,00		€ -		€ -
344	PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)								
3441	Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin								
344110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA)	st.	220,00	A € 210,00	€ 46.200,00		€ -	29,00	€ 6.090,00
344120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00		€ -		€ -

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20	m	3575,00	A	€ 11,00	€ 39.325,00	270,07	€ 2.970,77	€ -
561020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20	m	3165,00	A	€ 15,00	€ 47.475,00	190,00	€ 2.850,00	€ -
562	TROTTOIRBANDEN								
562010	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton.	m	4030,00	A	€ 25,00	€ 100.750,00	340,00	€ 8.500,00	€ -
563	RWS BANDEN								
563010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	A	€ 32,00	€ 10.400,00	€	-	€ -
57	GOTEN								
570010	Aanbrengen molgoot 5 strekken	m	2160,00	A	€ 15,00	€ 32.400,00	215,00	€ 3.225,00	€ -
570020	Aanbrengen molgoot 7 strekken	m	73,00	A	€ 22,00	€ 1.606,00	€	-	€ -
58	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN								
580010	Pasmaken van bestratingmateriaal.	EUR	21.540,00	N	1,00	€ 21.540,00	€	1.698,00	€ -
580020	Pasmaken van betonbanden.	EUR	7.500,00	N	1,00	€ 7.500,00	€	591,20	€ -
6	GROENVOORZIENINGEN								
62	INZAAIEN								
620010	Inzaaien grasmengsel	are	114,70	A	€ 65,00	€ 7.455,50	€	-	€ -
620020	Inzaaien bermmengsel	are	24,15	A	€ 55,00	€ 1.328,25	€	-	€ -
63	AANLEG BEPLANTINGEN								
630	LOSSEN & INKUILEN								
630010	Lossen en inkuilen bomen met kluit	st	139,00	A	€ 10,00	€ 1.390,00	1,00	€ 10,00	€ -
630020	Lossen en inkuilen haagplantsoen	st	2625,00	A	€ 3,50	€ 9.187,50	625,00	€ 2.187,50	€ -
630030	Lossen en inkuilen sierplantsoen	st	18200,00	A	€ 2,00	€ 36.400,00	860,00	€ 1.720,00	€ -
631	AANBRENGEN BOMEN								
631010	Planten van bomen	st	139,00	A	€ 300,00	€ 41.700,00	1,00	€ 300,00	€ -
631030	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	417,00	A	€ 35,00	€ 14.595,00	3,00	€ 105,00	€ -
633	AANBRENGEN HAGEN								
633010	Planten van haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 2,00	€ 5.250,00	625,00	€ 1.250,00	€ -
634	AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN								
634010	Planten van sierplantsoen.	st	18200,00	A	€ 3,00	€ 54.600,00	860,00	€ 2.580,00	€ -
635	BLOEMBOLLEN								
635010	Planten van bolgewassen.	st	34000,00	A	€ 0,50	€ 17.000,00	€	-	€ -
64	NAZORG GROENVOORZIENINGEN								
641	NAZORG BOMEN								
641010	Nazorg bomen met kluit.	st	139,00	N	€ 30,00	€ 4.170,00	1,00	€ 30,00	€ -
643	NAZORG HAGEN								
643010	Nazorg haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 0,30	€ 787,50	625,00	€ 187,50	€ -
644	NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN								
644010	Nazorg sierplantsoen.	st	18200,00	N	€ 0,30	€ 5.460,00	860,00	€ 258,00	€ -
65	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN								
651	ONDERHOUD BOMEN								
651010	Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz.	st	834,00	N	€ 25,00	€ 20.850,00	6,00	€ 150,00	€ -
653	ONDERHOUD HAGEN								
653010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2202,00	N	€ 5,00	€ 11.010,00	690,00	€ 3.450,00	€ -
653020	Knippen van hagen.	m2	2250,00	N	€ 1,00	€ 2.250,00	715,00	€ 715,00	€ -
654	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN								
654010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	28770,00	N	€ 1,00	€ 28.770,00	600,00	€ 600,00	€ -
655	MAAI-WERKZAAMHEDEN								
655010	Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien)	are	229,40	N	€ 25,00	€ 5.735,00	€	-	€ -
655020	Maaien grasveld.	are	2752,80	N	€ 25,00	€ 68.820,00	€	-	€ -
655030	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	48,30	N	€ 25,00	€ 1.207,50	€	-	€ -
7	INRICHTINGSELEMENTEN								
71	AFSCHEIDINGEN								
710010	Aanbrengen bouwhek.	st	1,00	A	€ 750,00	€ 750,00	€	30,00	€ 30,00
72	MARKERING EN BEBORDING								
720010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,10	A	€ 3.000,00	€ 300,00	€	-	€ -
720020	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,03	A	€ 3.500,00	€ 105,00	€	-	€ -
720030	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	24,00	A	€ 40,00	€ 960,00	€	-	€ -
720040	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	5,00	A	€ 40,00	€ 200,00	€	-	€ -
720050	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,32	A	€ 3.500,00	€ 1.120,00	€	-	€ -

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD								
81	TER BESCHIKKING STELLEN								
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS								
811010	Beschikbaar stellen van een straatmaker	uur	80,00	V €	45,00	€	3.600,00	3,00	€ 135,00
811020	Beschikbaar stellen van een hovenier	uur	40,00	V €	45,00	€	1.800,00	1,50	€ 67,50
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL								
812010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V €	70,00	€	2.800,00	1,50	€ 105,00
812020	T.b.s. vrachtauto	uur	40,00	V €	80,00	€	3.200,00	1,50	€ 120,00
813	DIRECTIEBEHOEFTE								
813020	Gebruik van instrumenten	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00		€ 20,00
814	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL								
82	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD								
821010	Plaatsen van reclamebord(en)	st	2,00	N €	1.000,00	€	2.000,00	0,08	€ 80,00
83	RIJPLATEN								
830010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00	V €	20,00	€	2.000,00	3,79	€ 75,80
830020	Instandhouden rijplaten.	mwk	100,00	V €	5,00	€	500,00	3,79	€ 18,95
830030	Verplaatsen rijplaten.	keer	20,00	V €	10,00	€	200,00	0,76	€ 7,58
830040	Verwijderen rijplaten.	m	100,00	V €	5,00	€	500,00	3,79	€ 18,95
84	SCHOONHOUDEN WEGEN								
840010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00		€ 20,00
85	REVISIE PLANGEBIED								
851010	Revisie nieuwe situatie.	EUR	3.500,00	N	1,00	€	3.500,00		€ 140,00
	SUBTOTAAL					€	3.366.137,63	€	125.349,91
								€	136.603,15

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				€ 3.366.137,63	€	125.349,91	€	136.603,15
0	STAARPOSTEN								
91	EENMALIGE KOSTEN								
910010	Inrichten werkterrein EUR ,...								
910020	Opruimen werkterrein EUR ,...								
	910030								
	910040								
	910050								
918880	Overige eenmalige kosten EUR ,...								
919990	Totaal eenmalige kosten (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	5.014,00	€	5.464,13
929990	Uitvoeringskosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	6.267,50	€	6.830,16
939990	Algemene kosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	6.267,50	€	6.830,16
949990	Winst en risico (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	5.014,00	€	5.464,13
95	STELPOSTEN								
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	188,86	€	205,91
950020	Stelpost t.b.v. inrichting trapveld	EUR	15.000,00 V	1,00	€ 15.000,00				
950030	Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	410,00		
96	BIJDRAGEN								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR	5.049,21 N	1,00	€ 5.049,21	€	188,02	€	204,90
	Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw				€ 4.002.091,60	€	148.699,78	€	161.602,53
						€	149.000,00	€	162.000,00
TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED EXCL. BTW (AFGEROND)						€	149.000,00	€	162.000,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780									
	AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)					€ -		€ 1.500,00	
	BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)					€ 2.100,00		€ -	
	VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)					€ -		€ -	
	STELPOST € 15.000,- SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,-					€ -		€ -	
	OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS)					€ -		€ -	
	HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW					€ -		€ -	
	OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)					€ -		€ -	
	OPENBARE VERLICHTING					€ 12.590,24		€ -	
TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN EXCL. BTW (AFGEROND)						€ 14.700,00		€ 1.500,00	

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2B			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
AANLEG INFRA BOUWPLAN									
0	PERCEEL BOUWPLAN								
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK								
2	VERKEERSMAATREGELEN								
120010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00	A	€ 85,00	€ 170,00	€ -	€ -	€ -
120020	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00	A	€ 50,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ -
120030	Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting	EUR	1500,00	N	€ 1,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
14	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN								
140010	Verwijderen bomen.	st	300,00	A	€ 150,00	€ 45.000,00	€ -	32,00	€ 4.800,00
140020	Maaien gewas.	are	282,00	A	€ 10,00	€ 2.820,00	€ -	€ -	€ -
140030	Frezen.	are	282,00	A	€ 15,00	€ 4.230,00	€ -	€ -	€ -
140040	Verwijderen begroeiing.	are	190,00	A	€ 120,00	€ 22.800,00	€ -	24,00	€ 2.880,00
15	OPRUIMINGSWERK								
150010	Schonen terrein.	EUR	7.825,00	N	€ 1,00	€ 7.825,00	€ 475,00	€ -	€ -
16	OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
161	OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN								
161010	Opbreken natuursteenkeien	m2	713,00	A	€ 4,00	€ 2.852,00	€ -	€ -	€ -
161020	Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr.	m2	2280,00	A	€ 2,00	€ 4.560,00	€ -	€ -	€ -
161030	Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad	m2	253,00	A	€ 2,00	€ 506,00	€ -	€ -	€ -
	Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen).	m2	1140,00	A	€ 2,00	€ 2.280,00	€ -	10,00	€ 20,00
162	OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN								
162010	Zagen verharding.	m	110,00	A	€ 10,00	€ 1.100,00	€ -	€ -	€ -
162020	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	58,00	A	€ 15,00	€ 870,00	€ -	€ -	€ -
162030	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde	m2	550,00	A	€ 15,00	€ 8.250,00	€ -	€ -	€ -
162040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	4240,00	A	€ 3,00	€ 12.720,00	€ -	€ -	€ -
162050	Opbreken asfaltverharding - bouwweg	m2	87,00	A	€ 3,00	€ 261,00	€ -	€ -	€ -
162060	Zagen verharding.	m	35,00	A	€ 10,00	€ 350,00	€ -	€ -	€ -
1621	AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT								
162100	Afleveren teerhoudend asfalt	ton	1538,00	V	€ 30,00	€ 46.140,00	€ -	€ -	€ -
164	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN								
164010	Opbreken stootbanden	m	4,00	A	€ 5,00	€ 20,00	€ -	€ -	€ -
164020	Opbreken plateaubanden.	m	5,00	A	€ 25,00	€ 125,00	€ -	€ -	€ -
164030	Opbreken trottoirbanden.	m	163,00	A	€ 3,00	€ 489,00	€ -	€ -	€ -
164040	Opbreken RWS-banden.	m	505,00	A	€ 3,00	€ 1.515,00	€ -	€ -	€ -
164050	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	130,00	A	€ 2,00	€ 260,00	€ -	€ -	€ -
164060	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	465,00	A	€ 1,50	€ 697,50	€ -	25,00	€ 37,50
165	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN								
165010	Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm	m2	402,00	A	€ 3,00	€ 1.206,00	€ -	€ -	€ -
165020	Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm	m2	7697,00	A	€ 2,00	€ 15.394,00	€ -	€ -	€ -
165030	Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm	m2	3110,00	A	€ 5,00	€ 15.550,00	€ -	€ -	€ -
165040	Verwijderen funderingslaag.	m2	300,00	A	€ 3,00	€ 900,00	€ -	€ -	€ -
165050	Verwijderen funderingslaag.	m2	200,00	A	€ 3,00	€ 600,00	€ -	€ -	€ -
165060	Verwijderen funderingslaag.	m2	90,00	A	€ 3,00	€ 270,00	€ -	€ -	€ -
166	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN								
166010	Slopen gewapend beton.	m3	27,00	A	€ 60,00	€ 1.620,00	€ -	€ -	€ -
166020	Slopen metselwerk.	m3	8,10	A	€ 60,00	€ 486,00	€ -	€ -	€ -
166050	Verwijderen lichtmast.	st	30,00	A	€ 100,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
166060	Verwijderen zitbanken	st	6,00	A	€ 60,00	€ 360,00	€ -	€ -	€ -
166070	Verwijderen fietsenrekken	st	104,00	A	€ 5,00	€ 520,00	€ -	€ -	€ -
166090	Verwijderen dug-outs	st	2,00	A	€ 100,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -
166100	Verwijderen voetbaldoel	st	7,00	A	€ 100,00	€ 700,00	€ -	€ -	€ -
166110	Verwijderen basket	st	1,00	A	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ -
166120	Verwijderen afzettingspaal	st	8,00	A	€ 25,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -
166130	Verwijderen klappaal	st	1,00	A	€ 25,00	€ 25,00	€ -	€ -	€ -
166140	Verwijderen spoorbielzen	m	245,00	A	€ 35,00	€ 8.575,00	€ -	€ -	€ -
167	OPBREKEN AFRASTERINGEN								
167010	Verwijderen terreinafstering tennisvelden - ballenvangers	m	322,00	A	€ 5,00	€ 1.610,00	€ -	€ -	€ -
167020	Verwijderen terreinafstering tennisvelden - speelveld	m	60,00	A	€ 3,00	€ 180,00	€ -	€ -	€ -
167030	Verwijderen toeschouwerafstering	m	1065,00	A	€ 2,00	€ 2.130,00	€ -	€ -	€ -
167040	Verwijderen afstering, betonpalen + prikkeldraad	m	376,00	A	€ 2,00	€ 752,00	€ -	€ -	€ -
167050	Verwijderen afstering, betonpalen + gladde draad	m	120,00	A	€ 2,00	€ 240,00	€ -	€ -	€ -
167060	Verwijderen afstering, betonpalen + gaas + draad	m	122,00	A	€ 2,00	€ 244,00	€ -	€ -	€ -
167070	Verwijderen toegangspoorten	st	10,00	A	€ 100,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
17	BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN								
170010	Beschermen kabels en leidingen.	EUR	500,00	N	€ 1,00	€ 500,00	€ 5,00	€ 10,00	€ 10,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2B			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
18 180020	MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING Toepassen tijdelijke afrastering.	st	650,00	A €	50,00	€	32.500,00		
2	GRONDWERKEN								
21	GROND ONTGRAVEN								
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN								
211010	Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen	m3	9000,00	A €	5,00	€	45.000,00	€	-
211020	Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer	m3	2880,00	A €	2,00	€	5.760,00	€	-
211030	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding	m3	147,00	A €	5,00	€	735,00	€	-
211040	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden	m3	225,00	A €	7,00	€	1.575,00	€	-
212	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF								
212010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA	m3	5375,00	A €	3,00	€	16.125,00	€	-
212020	Grond ontgraven t.b.v. IT-riool	m3	4200,00	A €	3,00	€	12.600,00	€	-
212030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	2945,00	A €	12,50	€	36.812,50	€	-
212040	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	4250,00	A €	4,00	€	17.000,00	€	-
213	GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT								
213010	Grond ontgraven boomplantgat	m3	1390,00	A €	30,00	€	41.700,00	€	-
214	GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT								
214010	Grond ontgraven uit werkput	m3	44,00	A €	10,00	€	440,00	€	-
215	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG								
215010	Grond ontgraven uit watergang	m3	25,00	A €	10,00	€	250,00	€	-
216	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT								
216010	Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels	m3	9997,00	A €	2,00	€	19.994,00	€	-
217	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM								
217010	Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels	m3	600,00	A €	2,00	€	1.200,00	€	-
22	GROND VERVOEREN								
221	GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN								
221010	Grond vervoeren tbv vervallen cunet	m3	1727,00	A €	1,50	€	2.590,50	€	-
221020	Grond vervoeren tbv oph. Kavels	m3	10525,00	A €	1,50	€	15.787,50	€	-
222	GROND VERVOEREN UIT SLEUF								
222010	Grond vervoeren, overt. Grond	m3	520,00	A €	1,50	€	780,00	€	-
223	GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
223010	Grond vervoeren, fundering	m3	3268,75	A €	2,50	€	8.171,88	€	-
224	GROND VERVOEREN UIT WERKPUT								
224010	Grond vervoeren.	m3	44,00	A €	2,50	€	110,00	€	-
225	GROND VERVOEREN UIT WATERGANG								
225010	Grond vervoeren.	m3	25,00	A €	3,50	€	87,50	€	-
226	GROND VERVOEREN UIT DEPOT								
226010	Grond vervoeren.	m3	9997,00	A €	1,50	€	14.995,50	€	-
227	GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM								
227010	Grond vervoeren.	m3	600,00	A €	1,50	€	900,00	€	-
23	GROND VERWERKEN								
231	GROND VERWERKEN IN CUNETTEN								
231010	Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand)	m3	1790,00	A €	16,00	€	28.640,00	33,11 €	529,72
231020	Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerterrein (zand)	m3	180,00	A €	16,00	€	2.880,00	€	-
231030	Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand)	m3	190,00	A €	16,00	€	3.040,00	€	-
231040	Grond verwerken in cunet	m3	1727,00	A €	5,00	€	8.635,00	€	-
232	GROND VERWERKEN IN SLEUF								
232010	Aanvullen sleuf, DWA	m3	5100,00	A €	3,00	€	15.300,00	€	-
232020	Aanvullen sleuf, IT	m3	3958,00	A €	3,00	€	11.874,00	€	-
233	GROND VERWERKEN IN TERREIN								
233010	Grond verwerken in terrein, kavels	m3	21711,00	A €	1,50	€	32.566,50	€	-
234	GROND VERWERKEN IN PLANTGAT								
234010	Grond verwerken in boomplantgat.	m3	1529,00	A €	12,00	€	18.348,00	€	-
234020	Grond verwerken in haagvak	m3	122,00	A €	25,00	€	3.050,00	€	-
234030	Grond verwerken in plantvak	m3	1920,00	A €	25,00	€	48.000,00	€	-
26	GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN								
261	GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING								
261010	Diepspitten.	are	49,80	A €	25,00	€	1.245,00	€	-

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2B			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Frezen.	are	49,80	A € 25,00	€ 1.245,00				
261040	Maken plantsleuf.	m	367,00	A € 5,00	€ 1.835,00				
261090	Maken plantgat	st	139,00	A € 10,00	€ 1.390,00				
262	GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN								
262010	Diepspitten.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25				
262020	Frezen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25				
262030	Eggen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25				
27	ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND								
270010	Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00				
270020	Grond verwerken in tussendepot	m3	3268,75	V € 1,50	€ 4.903,13				
270030	Inmeten depot	EUR	750,00	N 1,00	€ 750,00				
270040	Grond ontgraven uit depot	m3	3268,75	V € 3,50	€ 11.440,63				
270050	Grond vervoeren.	m3	3268,75	V € 10,00	€ 32.687,50				
3	LEIDINGWERK								
32	DUIKERS								
321	BUIZEN								
321010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis -	m	48,00	A € 50,00	€ 2.400,00				
322	UITSTROOMVOORZIENINGEN								
322010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak	st	6,00	A € 800,00	€ 4.800,00				
33	RIOLERING (HWA)								
331	LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)								
331010	Aanbrengen IT-rioolbuis 315	m	2760,00	A € 70,00	€ 193.200,00			100,00	€ 7.000,00
331020	Aanbrengen IT-rioolbuis 400	m	185,00	A € 105,00	€ 19.425,00			10,00	€ 1.050,00
332	PUTTEN EN KOLKEN (HWA)								
3321	Inspectieputten								
332110	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	47,00	A € 1.500,00	€ 70.500,00			1,00	€ 1.500,00
332120	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	6,00	A € 1.500,00	€ 9.000,00			1,00	€ 1.500,00
3322	Kolken								
332210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	305,00	A € 325,00	€ 99.125,00	12,00	€ 3.900,00		
334	KOLKAANSLUITINGEN (HWA)								
3342	Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs								
334210	Aanbrengen kolkaansluiting (HWA)	st.	305,00	A € 135,00	€ 41.175,00			12,00	€ 1.620,00
335	PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)								
3351	Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs								
335110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA)	st.	230,00	A € 210,00	€ 48.300,00			5,00	€ 1.050,00
335120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00				
34	RIOLERING (DWA)								
341	LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)								
3410	Pvc leidingen DWA kleur bruin								
341010	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	15,00	A € 35,00	€ 525,00				
341020	Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN	m	2160,00	A € 50,00	€ 108.000,00			110,00	€ 5.500,00
342	PUTTEN (DWA)								
342010	gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m	st	21,00	A € 850,00	€ 17.850,00				
342020	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m	st	25,00	A € 1.200,00	€ 30.000,00			2,00	€ 2.400,00
3422	Pomput								
342210	Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m	st	1,00	A € 12.000,00	€ 12.000,00				
342220	Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast	st	1,00	A € 15.000,00	€ 15.000,00				
3423	Lozingsput								
342310	Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm	st	1,00	A € 2.000,00	€ 2.000,00				
343	AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL								
343000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00				
343010	Rioolput reinigen.	st	1,00	A € 10,00	€ 10,00				
343020	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	A € 350,00	€ 350,00				
343030	Aanbrengen bekledingsplaten in put.	put	1,00	A € 750,00	€ 750,00				
343040	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00	A € 4.500,00	€ 4.500,00				
344	PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)								
3441	Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin								
344110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA)	st.	220,00	A € 210,00	€ 46.200,00			5,00	€ 1.050,00
344120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00				

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2B			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20	m	3575,00	A	€ 11,00	€ 39.325,00	70,00	€ 770,00	€ -
561020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20	m	3165,00	A	€ 15,00	€ 47.475,00	182,00	€ 2.730,00	€ -
562	TROTTOIRBANDEN								
562010	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton.	m	4030,00	A	€ 25,00	€ 100.750,00	70,00	€ 1.750,00	€ -
563	RWS BANDEN								
563010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	A	€ 32,00	€ 10.400,00	€	-	€ -
57	GOTEN								
570010	Aanbrengen molgoot 5 strekken	m	2160,00	A	€ 15,00	€ 32.400,00	180,00	€ 2.700,00	€ -
570020	Aanbrengen molgoot 7 strekken	m	73,00	A	€ 22,00	€ 1.606,00	€	-	€ -
58	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN								
580010	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	EUR	21.540,00	N	1,00	€ 21.540,00	€	662,35	€ -
580020	Pasmaken van betonbanden.	EUR	7.500,00	N	1,00	€ 7.500,00	€	225,40	€ -
6	GROENVOORZIENINGEN								
62	INZAAIEN								
620010	Inzaaien grasmengsel	are	114,70	A	€ 65,00	€ 7.455,50	€	-	€ -
620020	Inzaaien bermmengsel	are	24,15	A	€ 55,00	€ 1.328,25	€	-	€ -
63	AANLEG BEPLANTINGEN								
630	LOSSEN & INKUILEN								
630010	Lossen en inkuilen bomen met kluit	st	139,00	A	€ 10,00	€ 1.390,00	€	-	€ -
630020	Lossen en inkuilen haagplantsoen	st	2625,00	A	€ 3,50	€ 9.187,50	€	-	€ -
630030	Lossen en inkuilen sierplantsoen	st	18200,00	A	€ 2,00	€ 36.400,00	€	-	€ -
631	AANBRENGEN BOMEN								
631010	Planten van bomen	st	139,00	A	€ 300,00	€ 41.700,00	€	-	€ -
631030	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	417,00	A	€ 35,00	€ 14.595,00	€	-	€ -
633	AANBRENGEN HAGEN								
633010	Planten van haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 2,00	€ 5.250,00	€	-	€ -
634	AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN								
634010	Planten van sierplantsoen.	st	18200,00	A	€ 3,00	€ 54.600,00	€	-	€ -
635	BLOEMBOLLEN								
635010	Planten van bolgewassen.	st	34000,00	A	€ 0,50	€ 17.000,00	€	-	€ -
64	NAZORG GROENVOORZIENINGEN								
641	NAZORG BOMEN								
641010	Nazorg bomen met kluit.	st	139,00	N	€ 30,00	€ 4.170,00	€	-	€ -
643	NAZORG HAGEN								
643010	Nazorg haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 0,30	€ 787,50	€	-	€ -
644	NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN								
644010	Nazorg sierplantsoen.	st	18200,00	N	€ 0,30	€ 5.460,00	€	-	€ -
65	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN								
651	ONDERHOUD BOMEN								
651010	Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz.	st	834,00	N	€ 25,00	€ 20.850,00	€	-	€ -
653	ONDERHOUD HAGEN								
653010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2202,00	N	€ 5,00	€ 11.010,00	€	-	€ -
653020	Knippen van hagen.	m2	2250,00	N	€ 1,00	€ 2.250,00	€	-	€ -
654	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN								
654010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	28770,00	N	€ 1,00	€ 28.770,00	€	-	€ -
655	MAAI-WERKZAAMHEDEN								
655010	Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien)	are	229,40	N	€ 25,00	€ 5.735,00	€	-	€ -
655020	Maaien grasveld.	are	2752,80	N	€ 25,00	€ 68.820,00	€	-	€ -
655030	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	48,30	N	€ 25,00	€ 1.207,50	€	-	€ -
7	INRICHTINGSELEMENTEN								
71	AFSCHEIDINGEN								
710010	Aanbrengen bouwhek.	st	1,00	A	€ 750,00	€ 750,00	€	7,50	€ 15,00
72	MARKERING EN BEBORDING								
720010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,10	A	€ 3.000,00	€ 300,00	€	-	€ -
720020	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,03	A	€ 3.500,00	€ 105,00	€	-	€ -
720030	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	24,00	A	€ 40,00	€ 960,00	€	-	€ -
720040	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	5,00	A	€ 40,00	€ 200,00	€	-	€ -
720050	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,32	A	€ 3.500,00	€ 1.120,00	€	-	€ -

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2B					
						WRM		BRM			
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD										
81	TER BESCHIKKING STELLEN										
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS										
811010	Beschikbaar stellen van een straatmaker	uur	80,00	V €	45,00	€	3.600,00	1,89	€ 85,11	2,00	€ 90,00
811020	Beschikbaar stellen van een hovenier	uur	40,00	V €	45,00	€	1.800,00	0,75	€ 33,75	1,00	€ 45,00
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL										
812010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V €	70,00	€	2.800,00	0,75	€ 52,50	1,00	€ 70,00
812020	T.b.s. vrachtauto	uur	40,00	V €	80,00	€	3.200,00	0,75	€ 60,00	1,00	€ 80,00
813	DIRECTIEBEHOEFTE										
813020	Gebruik van instrumenten	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00		€ 5,00		€ 10,00
814	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL										
82	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD										
821010	Plaatsen van reclamebord(en)	st	2,00	N €	1.000,00	€	2.000,00	0,03	€ 30,00	0,04	€ 40,00
83	RIJPLATEN										
830010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00	V €	20,00	€	2.000,00	1,25	€ 25,00	2,14	€ 42,80
830020	Instandhouden rijplaten.	mwk	100,00	V €	5,00	€	500,00	1,25	€ 6,25	2,14	€ 10,70
830030	Verplaatsen rijplaten.	keer	20,00	V €	10,00	€	200,00	0,25	€ 2,50	0,43	€ 4,28
830040	Verwijderen rijplaten.	m	100,00	V €	5,00	€	500,00	1,25	€ 6,25	2,14	€ 10,70
84	SCHOONHOUDEN WEGEN										
840010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00		€ 5,00		€ 10,00
85	REVISIE PLANGEBIED										
851010	Revisie nieuwe situatie.	EUR	3.500,00	N	1,00	€	3.500,00		€ 35,00		€ 70,00
	SUBTOTAAL					€	3.366.137,63	€	41.170,71	€	71.151,96

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2B			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				€ 3.366.137,63	€	41.170,71	€	71.151,96
0	STAARPOSTEN								
91	EENMALIGE KOSTEN								
910010	Inrichten werkterrein EUR ,...								
910020	Opruimen werkterrein EUR ,...								
	910030								
	910040								
	910050								
918880	Overige eenmalige kosten EUR ,...								
919990	Totaal eenmalige kosten (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	1.646,83	€	2.846,08
929990	Uitvoeringskosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	2.058,54	€	3.557,60
939990	Algemene kosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	2.058,54	€	3.557,60
949990	Winst en risico (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	1.646,83	€	2.846,08
95	STELPOSTEN								
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	186,17	€	107,16
950020	Stelpost t.b.v. inrichting trapveld	EUR	15.000,00 V	1,00	€ 15.000,00	€		€	
950030	Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	330,00	€	
96	BIJDRAGEN								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR	5.049,21 N	1,00	€ 5.049,21	€	61,76	€	106,73
	Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw				€ 4.002.091,60	€	49.159,37	€	84.173,21
						€	50.000,00	€	85.000,00
TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED EXCL. BTW (AFGEROND)						€	50.000,00	€	85.000,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 2B			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780									
	AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)					€	-	€	1.200,00
	BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)					€	315,00	€	-
	VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)					€	-	€	-
	STELPOST € 15.000,- SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,-					€	-	€	-
	OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS)					€	-	€	-
	HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW					€	-	€	-
	OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)					€	-	€	-
	OPENBARE VERLICHTING					€	968,48	€	-
TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN EXCL. BTW (AFGEROND)						€	1.290,00	€	1.200,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 3A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
AANLEG INFRA BOUWPLAN									
0	PERCEEL BOUWPLAN								
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK								
2	VERKEERSMAATREGELEN								
120010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00	A €	85,00	€	170,00		
120020	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00	A €	50,00	€	100,00		
120030	Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting	EUR	1500,00	N €	1,00	€	1.500,00		
14	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN								
140010	Verwijderen bomen.	st	300,00	A €	150,00	€	45.000,00	6,00	€ 900,00
140020	Maaien gewas.	are	282,00	A €	10,00	€	2.820,00		
140030	Frezen.	are	282,00	A €	15,00	€	4.230,00		
140040	Verwijderen begroeiing.	are	190,00	A €	120,00	€	22.800,00	2,00	€ 240,00
15	OPRUIMINGSWERK								
150010	Schonen terrein.	EUR	7.825,00	N	1,00	€	7.825,00	€	1.678,02
16	OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
161	OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN								
161010	Opbreken natuursteenkeien	m2	713,00	A €	4,00	€	2.852,00		
161020	Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr.	m2	2280,00	A €	2,00	€	4.560,00		
161030	Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad	m2	253,00	A €	2,00	€	506,00		
	Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen).	m2	1140,00	A €	2,00	€	2.280,00		
162	OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN								
162010	Zagen verharding.	m	110,00	A €	10,00	€	1.100,00	15,00	€ 150,00
162020	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	58,00	A €	15,00	€	870,00	7,50	€ 112,50
162030	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde	m2	550,00	A €	15,00	€	8.250,00		
162040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	4240,00	A €	3,00	€	12.720,00	605,00	€ 1.815,00
162050	Opbreken asfaltverharding - bouwweg	m2	87,00	A €	3,00	€	261,00		
162060	Zagen verharding.	m	35,00	A €	10,00	€	350,00		
1621	AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT								
162100	Afleveren teerhoudend asfalt	ton	1538,00	V €	30,00	€	46.140,00	212,41	€ 6.372,19
164	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN								
164010	Opbreken stootbanden	m	4,00	A €	5,00	€	20,00		
164020	Opbreken plateaubanden.	m	5,00	A €	25,00	€	125,00		
164030	Opbreken trottoirbanden.	m	163,00	A €	3,00	€	489,00		
164040	Opbreken RWS-banden.	m	505,00	A €	3,00	€	1.515,00		
164050	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	130,00	A €	2,00	€	260,00		
164060	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	465,00	A €	1,50	€	697,50		
165	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN								
165010	Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm	m2	402,00	A €	3,00	€	1.206,00		
165020	Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm	m2	7697,00	A €	2,00	€	15.394,00	665,50	€ 1.331,00
165030	Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm	m2	3110,00	A €	5,00	€	15.550,00		
165040	Verwijderen funderingslaag.	m2	300,00	A €	3,00	€	900,00		
165050	Verwijderen funderingslaag.	m2	200,00	A €	3,00	€	600,00		
165060	Verwijderen funderingslaag.	m2	90,00	A €	3,00	€	270,00		
166	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN								
166010	Slopen gewapend beton.	m3	27,00	A €	60,00	€	1.620,00		
166020	Slopen metselwerk.	m3	8,10	A €	60,00	€	486,00		
166050	Verwijderen lichtmast.	st	30,00	A €	100,00	€	3.000,00		
166060	Verwijderen zitbanken	st	6,00	A €	60,00	€	360,00		
166070	Verwijderen fietsenrekken	st	104,00	A €	5,00	€	520,00		
166090	Verwijderen dug-outs	st	2,00	A €	100,00	€	200,00		
166100	Verwijderen voetbaldoel	st	7,00	A €	100,00	€	700,00		
166110	Verwijderen basket	st	1,00	A €	100,00	€	100,00		
166120	Verwijderen afzettingspaal	st	8,00	A €	25,00	€	200,00		
166130	Verwijderen klappaal	st	1,00	A €	25,00	€	25,00		
166140	Verwijderen spoorbielzen	m	245,00	A €	35,00	€	8.575,00		
167	OPBREKEN AFRASTERINGEN								
167010	Verwijderen terreinafastering tennisvelden - ballenvangers	m	322,00	A €	5,00	€	1.610,00		
167020	Verwijderen terreinafastering tennisvelden - speelveld	m	60,00	A €	3,00	€	180,00		
167030	Verwijderen toeschouwerafastering	m	1065,00	A €	2,00	€	2.130,00		
167040	Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad	m	376,00	A €	2,00	€	752,00		
167050	Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad	m	120,00	A €	2,00	€	240,00		
167060	Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad	m	122,00	A €	2,00	€	244,00		
167070	Verwijderen toegangspoorten	st	10,00	A €	100,00	€	1.000,00		
17	BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN								
170010	Beschermen kabels en leidingen.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	22,99

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 3A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
18 180020	MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING Toepassen tijdelijke afrastering.	st	650,00	A €	50,00	€	32.500,00	150,00	€ 7.500,00
2	GRONDWERKEN								
21	GROND ONTGRAVEN								
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN								
211010	Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen	m3	9000,00	A €	5,00	€	45.000,00	379,01	€ 1.895,05
211020	Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer	m3	2880,00	A €	2,00	€	5.760,00	704,03	€ 3.520,13
211030	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding	m3	147,00	A €	5,00	€	735,00		
211040	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden	m3	225,00	A €	7,00	€	1.575,00		
212	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF								
212010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA	m3	5375,00	A €	3,00	€	16.125,00	1030,27	€ 3.090,81
212020	Grond ontgraven t.b.v. IT-riool	m3	4200,00	A €	3,00	€	12.600,00	637,78	€ 1.913,34
212030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	2945,00	A €	12,50	€	36.812,50	402,00	€ 5.025,00
212040	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	4250,00	A €	4,00	€	17.000,00	1058,00	€ 4.232,00
213	GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT								
213010	Grond ontgraven boomplantgat	m3	1390,00	A €	30,00	€	41.700,00	170,00	€ 5.100,00
214	GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT								
214010	Grond ontgraven uit werkput	m3	44,00	A €	10,00	€	440,00	9,35	€ 93,50
215	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG								
215010	Grond ontgraven uit watergang	m3	25,00	A €	10,00	€	250,00		
216	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT								
216010	Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels	m3	9997,00	A €	2,00	€	19.994,00	2797,53	€ 5.595,06
217	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM								
217010	Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels	m3	600,00	A €	2,00	€	1.200,00	166,40	€ 332,80
22	GROND VERVOEREN								
221	GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN								
221010	Grond vervoeren tbv vervallen cunet	m3	1727,00	A €	1,50	€	2.590,50		
221020	Grond vervoeren tbv oph. Kavels	m3	10525,00	A €	1,50	€	15.787,50	379,01	€ 568,52
222	GROND VERVOEREN UIT SLEUF								
222010	Grond vervoeren, overt. Grond	m3	520,00	A €	1,50	€	780,00	108,97	€ 163,46
223	GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
223010	Grond vervoeren, fundering	m3	3268,75	A €	2,50	€	8.171,88	166,38	€ 415,94
224	GROND VERVOEREN UIT WERKPUT								
224010	Grond vervoeren.	m3	44,00	A €	2,50	€	110,00	9,35	€ 23,38
225	GROND VERVOEREN UIT WATERGANG								
225010	Grond vervoeren.	m3	25,00	A €	3,50	€	87,50		
226	GROND VERVOEREN UIT DEPOT								
226010	Grond vervoeren.	m3	9997,00	A €	1,50	€	14.995,50	2797,53	€ 4.196,29
227	GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM								
227010	Grond vervoeren.	m3	600,00	A €	1,50	€	900,00	166,40	€ 249,60
23	GROND VERWERKEN								
231	GROND VERWERKEN IN CUNETTEN								
231010	Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand)	m3	1790,00	A €	16,00	€	28.640,00	428,50	€ 6.856,04
231020	Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerterrein (zand)	m3	180,00	A €	16,00	€	2.880,00	29,38	€ 470,15
231030	Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand)	m3	190,00	A €	16,00	€	3.040,00	32,96	€ 527,42
231040	Grond verwerken in cunet	m3	1727,00	A €	5,00	€	8.635,00		
232	GROND VERWERKEN IN SLEUF								
232010	Aanvullen sleuf, DWA	m3	5100,00	A €	3,00	€	15.300,00	977,60	€ 2.932,80
232020	Aanvullen sleuf, IT	m3	3958,00	A €	3,00	€	11.874,00	597,64	€ 1.792,92
233	GROND VERWERKEN IN TERREIN								
233010	Grond verwerken in terrein, kavels	m3	21711,00	A €	1,50	€	32.566,50	4689,19	€ 7.033,78
234	GROND VERWERKEN IN PLANTGAT								
234010	Grond verwerken in boomplantgat.	m3	1529,00	A €	12,00	€	18.348,00	187,00	€ 2.244,00
234020	Grond verwerken in haagvak	m3	122,00	A €	25,00	€	3.050,00		
234030	Grond verwerken in plantvak	m3	1920,00	A €	25,00	€	48.000,00	208,00	€ 5.200,00
26	GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN								
261	GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING								
261010	Diepspitten.	are	49,80	A €	25,00	€	1.245,00	5,20	€ 130,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 3A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Frezen.	are	49,80	A € 25,00	€ 1.245,00	5,20	€ 130,00		
261040	Maken plantsleuf.	m	367,00	A € 5,00	€ 1.835,00				
261090	Maken plantgat	st	139,00	A € 10,00	€ 1.390,00	17,00	€ 170,00		
262	GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN								
262010	Diepspitten.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25	11,70	€ 292,50		
262020	Frezen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25	11,70	€ 292,50		
262030	Eggen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25	11,70	€ 292,50		
27	ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND								
270010	Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00				
270020	Grond verwerken in tussendepot	m3	3268,75	V € 1,50	€ 4.903,13			166,38	€ 249,56
270030	Inmeten depot	EUR	750,00	N 1,00	€ 750,00				
270040	Grond ontgraven uit depot	m3	3268,75	V € 3,50	€ 11.440,63			166,38	€ 582,31
270050	Grond vervoeren.	m3	3268,75	V € 10,00	€ 32.687,50			166,38	€ 1.663,75
3	LEIDINGWERK								
32	DUIKERS								
321	BUIZEN								
321010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis -	m	48,00	A € 50,00	€ 2.400,00				
322	UITSTROOMVOORZIENINGEN								
322010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak	st	6,00	A € 800,00	€ 4.800,00				
33	RIOLERING (HWA)								
331	LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)								
331010	Aanbrengen IT-rioolbuis 315	m	2760,00	A € 70,00	€ 193.200,00			389,00	€ 27.230,00
331020	Aanbrengen IT-rioolbuis 400	m	185,00	A € 105,00	€ 19.425,00			57,00	€ 5.985,00
332	PUTTEN EN KOLKEN (HWA)								
3321	Inspectieputten								
332110	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	47,00	A € 1.500,00	€ 70.500,00			4,00	€ 188,00
332120	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	6,00	A € 1.500,00	€ 9.000,00			2,00	€ 12,00
3322	Kolken								
332210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	305,00	A € 325,00	€ 99.125,00	62,00	€ 18.910,00		
334	KOLKAANSLUITINGEN (HWA)								
3342	Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs								
334210	Aanbrengen kolkaansluiting (HWA)	st.	305,00	A € 135,00	€ 41.175,00			44,00	€ 5.940,00
335	PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)								
3351	Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs								
335110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA)	st.	230,00	A € 210,00	€ 48.300,00			66,00	€ 13.860,00
335120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00				
34	RIOLERING (DWA)								
341	LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)								
3410	Pvc leidingen DWA kleur bruin								
341010	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	15,00	A € 35,00	€ 525,00				
341020	Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN	m	2160,00	A € 50,00	€ 108.000,00			416,00	€ 20.800,00
342	PUTTEN (DWA)								
342010	gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m	st	21,00	A € 850,00	€ 17.850,00			2,00	€ 1.700,00
342020	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m	st	25,00	A € 1.200,00	€ 30.000,00			5,00	€ 6.000,00
3422	Pomput								
342210	Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m	st	1,00	A € 12.000,00	€ 12.000,00				
342220	Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast	st	1,00	A € 15.000,00	€ 15.000,00				
3423	Lozingsput								
342310	Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm	st	1,00	A € 2.000,00	€ 2.000,00				
343	AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL								
343000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00				
343010	Rioolput reinigen.	st	1,00	A € 10,00	€ 10,00				
343020	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	A € 350,00	€ 350,00				
343030	Aanbrengen bekledingsplaten in put.	put	1,00	A € 750,00	€ 750,00				
343040	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00	A € 4.500,00	€ 4.500,00				
344	PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)								
3441	Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin								
344110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA)	st.	220,00	A € 210,00	€ 46.200,00			60,00	€ 12.600,00
344120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00				

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 3A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20	m	3575,00	A	€ 11,00	€ 39.325,00	898,31	€ 9.881,41	
561020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20	m	3165,00	A	€ 15,00	€ 47.475,00	892,00	€ 13.380,00	
562	TROTTOIRBANDEN								
562010	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton.	m	4030,00	A	€ 25,00	€ 100.750,00	613,00	€ 15.325,00	
563	RWS BANDEN								
563010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	A	€ 32,00	€ 10.400,00			
57	GOTEN								
570010	Aanbrengen molgoot 5 strekken	m	2160,00	A	€ 15,00	€ 32.400,00	452,00	€ 6.780,00	
570020	Aanbrengen molgoot 7 strekken	m	73,00	A	€ 22,00	€ 1.606,00			
58	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN								
580010	Pasmaken van bestratingmateriaal.	EUR	21.540,00	N	1,00	€ 21.540,00		€ 3.739,67	
580020	Pasmaken van betonbanden.	EUR	7.500,00	N	1,00	€ 7.500,00		€ 1.234,00	
6	GROENVOORZIENINGEN								
62	INZAAIEN								
620010	Inzaaien grasmengsel	are	114,70	A	€ 65,00	€ 7.455,50	11,70	€ 760,50	
620020	Inzaaien bermmengsel	are	24,15	A	€ 55,00	€ 1.328,25			
63	AANLEG BEPLANTINGEN								
630	LOSSEN & INKUILEN								
630010	Lossen en inkuilen bomen met kluit	st	139,00	A	€ 10,00	€ 1.390,00	17,00	€ 170,00	
630020	Lossen en inkuilen haagplantsoen	st	2625,00	A	€ 3,50	€ 9.187,50			
630030	Lossen en inkuilen sierplantsoen	st	18200,00	A	€ 2,00	€ 36.400,00	2099,00	€ 4.198,00	
631	AANBRENGEN BOMEN								
631010	Planten van bomen	st	139,00	A	€ 300,00	€ 41.700,00	17,00	€ 5.100,00	
631030	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	417,00	A	€ 35,00	€ 14.595,00	51,00	€ 1.785,00	
633	AANBRENGEN HAGEN								
633010	Planten van haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 2,00	€ 5.250,00			
634	AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN								
634010	Planten van sierplantsoen.	st	18200,00	A	€ 3,00	€ 54.600,00	2099,00	€ 6.297,00	
635	BLOEMBOLLEN								
635010	Planten van bolgewassen.	st	34000,00	A	€ 0,50	€ 17.000,00			
64	NAZORG GROENVOORZIENINGEN								
641	NAZORG BOMEN								
641010	Nazorg bomen met kluit.	st	139,00	N	€ 30,00	€ 4.170,00	17,00	€ 510,00	
643	NAZORG HAGEN								
643010	Nazorg haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 0,30	€ 787,50			
644	NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN								
644010	Nazorg sierplantsoen.	st	18200,00	N	€ 0,30	€ 5.460,00	2099,00	€ 629,70	
65	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN								
651	ONDERHOUD BOMEN								
651010	Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz.	st	834,00	N	€ 25,00	€ 20.850,00	102,00	€ 2.550,00	
653	ONDERHOUD HAGEN								
653010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2202,00	N	€ 5,00	€ 11.010,00			
653020	Knippen van hagen.	m2	2250,00	N	€ 1,00	€ 2.250,00			
654	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN								
654010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	28770,00	N	€ 1,00	€ 28.770,00	3120,00	€ 3.120,00	
655	MAAI-WERKZAAMHEDEN								
655010	Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien)	are	229,40	N	€ 25,00	€ 5.735,00	23,40	€ 585,00	
655020	Maaien grasveld.	are	2752,80	N	€ 25,00	€ 68.820,00	280,80	€ 7.020,00	
655030	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	48,30	N	€ 25,00	€ 1.207,50			
7	INRICHTINGSELEMENTEN								
71	AFSCHEIDINGEN								
710010	Aanbrengen bouwhek.	st	1,00	A	€ 750,00	€ 750,00		€ 50,00	€ 50,00
72	MARKERING EN BEBORDING								
720010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,10	A	€ 3.000,00	€ 300,00			
720020	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,03	A	€ 3.500,00	€ 105,00			
720030	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	24,00	A	€ 40,00	€ 960,00			
720040	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	5,00	A	€ 40,00	€ 200,00			
720050	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,32	A	€ 3.500,00	€ 1.120,00			

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 3A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD								
81	TER BESCHIKKING STELLEN								
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS								
811010	Beschikbaar stellen van een straatmaker	uur	80,00	V €	45,00	€	3.600,00	4,00	€ 180,00
811020	Beschikbaar stellen van een hovenier	uur	40,00	V €	45,00	€	1.800,00	2,50	€ 112,50
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL								
812010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V €	70,00	€	2.800,00	2,25	€ 157,50
812020	T.b.s. vrachtauto	uur	40,00	V €	80,00	€	3.200,00	2,50	€ 200,00
813	DIRECTIEBEHOEFTE								
813020	Gebruik van instrumenten	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	22,52
814	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL								
82	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD								
821010	Plaatsen van reclamebord(en)	st	2,00	N €	1.000,00	€	2.000,00	0,12	€ 120,00
83	RIJPLATEN								
830010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00	V €	20,00	€	2.000,00	4,92	€ 98,45
830020	Instandhouden rijplaten.	mwk	100,00	V €	5,00	€	500,00	4,92	€ 24,61
830030	Verplaatsen rijplaten.	keer	20,00	V €	10,00	€	200,00	0,98	€ 9,75
830040	Verwijderen rijplaten.	m	100,00	V €	5,00	€	500,00	4,92	€ 24,61
84	SCHOONHOUDEN WEGEN								
840010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	22,99
85	REVISIE PLANGEBIED								
851010	Revisie nieuwe situatie.	EUR	3.500,00	N	1,00	€	3.500,00	€	562,15
	SUBTOTAAL					€	3.366.137,63	€	297.587,28
								€	214.127,07

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 3A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				€ 3.366.137,63	€	297.587,28	€	214.127,07
0	STAARPOSTEN								
91	EENMALIGE KOSTEN								
910010	Inrichten werkterrein EUR ,...								
910020	Opruimen werkterrein EUR ,...								
	910030								
	910040								
	910050								
918880	Overige eenmalige kosten EUR ,...								
919990	Totaal eenmalige kosten (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	11.903,49	€	8.565,08
929990	Uitvoeringskosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	14.879,36	€	10.706,35
939990	Algemene kosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	14.879,36	€	10.706,35
949990	Winst en risico (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	11.903,49	€	8.565,08
95	STELPOSTEN								
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	250,82	€	250,82
950020	Stelpost t.b.v. inrichting trapveld	EUR	15.000,00 V	1,00	€ 15.000,00	€		€	
950030	Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	1.000,00	€	
96	BIJDRAGEN								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR	5.049,21 N	1,00	€ 5.049,21	€	446,38	€	321,19
	Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw				€ 4.002.091,60	€	352.850,19	€	253.241,95
						€	353.000,00	€	254.000,00
TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED EXCL. BTW (AFGEROND)						€	353.000,00	€	254.000,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009					FASE 3A			
					WRM		BRM	
OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780								
AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)					€	-	€	3.900,00
BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)					€	3.447,00	€	-
VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)					€	-	€	-
STELPOST € 15.000,- SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,-					€	-	€	-
OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS)					€	-	€	-
HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW					€	-	€	-
OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)					€	-	€	-
OPENBARE VERLICHTING					€	12.590,24	€	-
TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN EXCL. BTW (AFGEROND)					€	16.040,00	€	3.900,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 4A			
						WRM		BRM	
OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	
AANLEG INFRA BOUWPLAN									
0	PERCEEL BOUWPLAN								
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK								
2	VERKEERSMAATREGELEN								
120010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00	A € 85,00	€ 170,00				
120020	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00	A € 50,00	€ 100,00				
120030	Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting	EUR	1500,00	N € 1,00	€ 1.500,00				
14	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN								
140010	Verwijderen bomen.	st	300,00	A € 150,00	€ 45.000,00		78,00	€ 11.700,00	
140020	Maaien gewas.	are	282,00	A € 10,00	€ 2.820,00				
140030	Frezen.	are	282,00	A € 15,00	€ 4.230,00				
140040	Verwijderen begroeiing.	are	190,00	A € 120,00	€ 22.800,00		18,00	€ 2.160,00	
15	OPRUIMINGSWERK								
150010	Schonen terrein.	EUR	7.825,00	N 1,00	€ 7.825,00	€ 1.484,38			
16	OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
161	OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN								
161010	Opbreken natuursteenkeien	m2	713,00	A € 4,00	€ 2.852,00				
161020	Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr.	m2	2280,00	A € 2,00	€ 4.560,00				
161030	Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad	m2	253,00	A € 2,00	€ 506,00				
	Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen).	m2	1140,00	A € 2,00	€ 2.280,00				
162	OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN								
162010	Zagen verharding.	m	110,00	A € 10,00	€ 1.100,00		6,00	€ 60,00	
162020	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	58,00	A € 15,00	€ 870,00		3,00	€ 45,00	
162030	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde	m2	550,00	A € 15,00	€ 8.250,00				
162040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	4240,00	A € 3,00	€ 12.720,00		262,00	€ 786,00	
162050	Opbreken asfaltverharding - bouwweg	m2	87,00	A € 3,00	€ 261,00				
162060	Zagen verharding.	m	35,00	A € 10,00	€ 350,00				
1621	AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT								
162100	Afleveren teerhoudend asfalt	ton	1538,00	V € 30,00	€ 46.140,00		91,97	€ 2.758,95	
164	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN								
164010	Opbreken stootbanden	m	4,00	A € 5,00	€ 20,00				
164020	Opbreken plateaubanden.	m	5,00	A € 25,00	€ 125,00				
164030	Opbreken trottoirbanden.	m	163,00	A € 3,00	€ 489,00				
164040	Opbreken RWS-banden.	m	505,00	A € 3,00	€ 1.515,00				
164050	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	130,00	A € 2,00	€ 260,00				
164060	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	465,00	A € 1,50	€ 697,50				
165	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN								
165010	Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm	m2	402,00	A € 3,00	€ 1.206,00				
165020	Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm	m2	7697,00	A € 2,00	€ 15.394,00		288,20	€ 576,40	
165030	Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm	m2	3110,00	A € 5,00	€ 15.550,00				
165040	Verwijderen funderingslaag.	m2	300,00	A € 3,00	€ 900,00				
165050	Verwijderen funderingslaag.	m2	200,00	A € 3,00	€ 600,00				
165060	Verwijderen funderingslaag.	m2	90,00	A € 3,00	€ 270,00				
166	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN								
166010	Slopen gewapend beton.	m3	27,00	A € 60,00	€ 1.620,00				
166020	Slopen metselwerk.	m3	8,10	A € 60,00	€ 486,00				
166050	Verwijderen lichtmast.	st	30,00	A € 100,00	€ 3.000,00				
166060	Verwijderen zitbanken	st	6,00	A € 60,00	€ 360,00				
166070	Verwijderen fietsenrekken	st	104,00	A € 5,00	€ 520,00				
166090	Verwijderen dug-outs	st	2,00	A € 100,00	€ 200,00				
166100	Verwijderen voetbaldoel	st	7,00	A € 100,00	€ 700,00				
166110	Verwijderen basket	st	1,00	A € 100,00	€ 100,00				
166120	Verwijderen afzettingspaal	st	8,00	A € 25,00	€ 200,00				
166130	Verwijderen klappaal	st	1,00	A € 25,00	€ 25,00				
166140	Verwijderen spoorbielzen	m	245,00	A € 35,00	€ 8.575,00				
167	OPBREKEN AFRASTERINGEN								
167010	Verwijderen terreinafastering tennisvelden - ballenvangers	m	322,00	A € 5,00	€ 1.610,00				
167020	Verwijderen terreinafastering tennisvelden - speelveld	m	60,00	A € 3,00	€ 180,00				
167030	Verwijderen toeschouwerafastering	m	1065,00	A € 2,00	€ 2.130,00				
167040	Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad	m	376,00	A € 2,00	€ 752,00				
167050	Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad	m	120,00	A € 2,00	€ 240,00				
167060	Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad	m	122,00	A € 2,00	€ 244,00				
167070	Verwijderen toegangspoorten	st	10,00	A € 100,00	€ 1.000,00				
17	BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN								
170010	Beschermen kabels en leidingen.	EUR	500,00	N 1,00	€ 500,00	€ 40,68	€ 40,68		

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 4A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
18 180020	MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING Toepassen tijdelijke afrastering.	st	650,00	A €	50,00	€	32.500,00		
2	GRONDWERKEN								
21	GROND ONTGRAVEN								
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN								
211010	Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen	m3	9000,00	A €	5,00	€	45.000,00	230,00	€ 1.150,00
211020	Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer	m3	2880,00	A €	2,00	€	5.760,00		
211030	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding	m3	147,00	A €	5,00	€	735,00		
211040	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden	m3	225,00	A €	7,00	€	1.575,00		
212	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF								
212010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA	m3	5375,00	A €	3,00	€	16.125,00		
212020	Grond ontgraven t.b.v. IT-riool	m3	4200,00	A €	3,00	€	12.600,00		
212030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	2945,00	A €	12,50	€	36.812,50		
212040	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	4250,00	A €	4,00	€	17.000,00		
213	GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT								
213010	Grond ontgraven boomplantgat	m3	1390,00	A €	30,00	€	41.700,00	260,00	€ 7.800,00
214	GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT								
214010	Grond ontgraven uit werkput	m3	44,00	A €	10,00	€	440,00	5,40	€ 54,00
215	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG								
215010	Grond ontgraven uit watergang	m3	25,00	A €	10,00	€	250,00		
216	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT								
216010	Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels	m3	9997,00	A €	2,00	€	19.994,00		
217	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM								
217010	Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels	m3	600,00	A €	2,00	€	1.200,00		
22	GROND VERVOEREN								
221	GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN								
221010	Grond vervoeren tbv vervallen cunet	m3	1727,00	A €	1,50	€	2.590,50		
221020	Grond vervoeren tbv oph. Kavels	m3	10525,00	A €	1,50	€	15.787,50	230,00	€ 345,00
222	GROND VERVOEREN UIT SLEUF								
222010	Grond vervoeren, overt. Grond	m3	520,00	A €	1,50	€	780,00		
223	GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
223010	Grond vervoeren, fundering	m3	3268,75	A €	2,50	€	8.171,88		
224	GROND VERVOEREN UIT WERKPUT								
224010	Grond vervoeren.	m3	44,00	A €	2,50	€	110,00	5,40	€ 13,50
225	GROND VERVOEREN UIT WATERGANG								
225010	Grond vervoeren.	m3	25,00	A €	3,50	€	87,50		
226	GROND VERVOEREN UIT DEPOT								
226010	Grond vervoeren.	m3	9997,00	A €	1,50	€	14.995,50		
227	GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM								
227010	Grond vervoeren.	m3	600,00	A €	1,50	€	900,00		
23	GROND VERWERKEN								
231	GROND VERWERKEN IN CUNETTEN								
231010	Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand)	m3	1790,00	A €	16,00	€	28.640,00	305,85	€ 4.893,63
231020	Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerterrein (zand)	m3	180,00	A €	16,00	€	2.880,00	14,96	€ 239,30
231030	Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand)	m3	190,00	A €	16,00	€	3.040,00	16,32	€ 261,18
231040	Grond verwerken in cunet	m3	1727,00	A €	5,00	€	8.635,00		
232	GROND VERWERKEN IN SLEUF								
232010	Aanvullen sleuf, DWA	m3	5100,00	A €	3,00	€	15.300,00		
232020	Aanvullen sleuf, IT	m3	3958,00	A €	3,00	€	11.874,00		
233	GROND VERWERKEN IN TERREIN								
233010	Grond verwerken in terrein, kavels	m3	21711,00	A €	1,50	€	32.566,50		
234	GROND VERWERKEN IN PLANTGAT								
234010	Grond verwerken in boomplantgat.	m3	1529,00	A €	12,00	€	18.348,00	286,00	€ 3.432,00
234020	Grond verwerken in haagvak	m3	122,00	A €	25,00	€	3.050,00		
234030	Grond verwerken in plantvak	m3	1920,00	A €	25,00	€	48.000,00	608,40	€ 15.210,04
26	GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN								
261	GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING								
261010	Diepspitten.	are	49,80	A €	25,00	€	1.245,00	15,21	€ 380,25

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 4A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Frezen.	are	49,80	A €	25,00	€	1.245,00	15,21	€ 380,25
261040	Maken plantsleuf.	m	367,00	A €	5,00	€	1.835,00		
261090	Maken plantgat	st	139,00	A €	10,00	€	1.390,00	26,00	€ 260,00
262	GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN								
262010	Diepspitten.	are	138,85	A €	25,00	€	3.471,25	4,00	€ 100,00
262020	Frezen.	are	138,85	A €	25,00	€	3.471,25	4,00	€ 100,00
262030	Eggen.	are	138,85	A €	25,00	€	3.471,25	4,00	€ 100,00
27	ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND								
270010	Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK	EUR	1.500,00	N	1,00	€	1.500,00		
270020	Grond verwerken in tussendepot	m3	3268,75	V €	1,50	€	4.903,13	72,05	€ 108,08
270030	Inmeten depot	EUR	750,00	N	1,00	€	750,00		
270040	Grond ontgraven uit depot	m3	3268,75	V €	3,50	€	11.440,63	72,05	€ 252,18
270050	Grond vervoeren.	m3	3268,75	V €	10,00	€	32.687,50	72,05	€ 720,50
3	LEIDINGWERK								
32	DUIKERS								
321	BUIZEN								
321010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis -	m	48,00	A €	50,00	€	2.400,00		
322	UITSTROOMVOORZIENINGEN								
322010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak	st	6,00	A €	800,00	€	4.800,00		
33	RIOLERING (HWA)								
331	LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)								
331010	Aanbrengen IT-rioolbuis 315	m	2760,00	A €	70,00	€	193.200,00	365,00	€ 25.550,00
331020	Aanbrengen IT-rioolbuis 400	m	185,00	A €	105,00	€	19.425,00	21,00	€ 2.205,00
332	PUTTEN EN KOLKEN (HWA)								
3321	Inspectieputten								
332110	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	47,00	A €	1.500,00	€	70.500,00	6,00	€ 282,00
332120	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	6,00	A €	1.500,00	€	9.000,00		
3322	Kolken								
332210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	305,00	A €	325,00	€	99.125,00	36,00	€ 11.700,00
334	KOLKAANSLUITINGEN (HWA)								
3342	Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs								
334210	Aanbrengen kolkaansluiting (HWA)	st.	305,00	A €	135,00	€	41.175,00	38,00	€ 5.130,00
335	PERCELSAANSLUITINGEN (HWA)								
3351	Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs								
335110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA)	st.	230,00	A €	210,00	€	48.300,00	32,00	€ 6.720,00
335120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA)	st.	2,00	A €	250,00	€	500,00		
34	RIOLERING (DWA)								
341	LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)								
3410	Pvc leidingen DWA kleur bruin								
341010	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	15,00	A €	35,00	€	525,00		
341020	Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN	m	2160,00	A €	50,00	€	108.000,00	376,00	€ 18.800,00
342	PUTTEN (DWA)								
342010	gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m	st	21,00	A €	850,00	€	17.850,00	3,00	€ 2.550,00
342020	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m	st	25,00	A €	1.200,00	€	30.000,00	3,00	€ 3.600,00
3422	Pomput								
342210	Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m	st	1,00	A €	12.000,00	€	12.000,00		
342220	Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast	st	1,00	A €	15.000,00	€	15.000,00		
3423	Lozingsput								
342310	Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm	st	1,00	A €	2.000,00	€	2.000,00		
343	AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL								
343000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	1.500,00	N	1,00	€	1.500,00		
343010	Rioolput reinigen.	st	1,00	A €	10,00	€	10,00		
343020	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	A €	350,00	€	350,00		
343030	Aanbrengen bekledingsplaten in put.	put	1,00	A €	750,00	€	750,00		
343040	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00	A €	4.500,00	€	4.500,00		
344	PERCELSAANSLUITINGEN (DWA)								
3441	Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin								
344110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA)	st.	220,00	A €	210,00	€	46.200,00	28,00	€ 5.880,00
344120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA)	st.	2,00	A €	250,00	€	500,00		

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 4A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20	m	3575,00	A	€ 11,00	€ 39.325,00	668,81	€ 7.356,91	
561020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20	m	3165,00	A	€ 15,00	€ 47.475,00	808,00	€ 12.120,00	
562	TROTTOIRBANDEN								
562010	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton.	m	4030,00	A	€ 25,00	€ 100.750,00	301,00	€ 7.525,00	
563	RWS BANDEN								
563010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	A	€ 32,00	€ 10.400,00			
57	GOTEN								
570010	Aanbrengen molgoot 5 strekken	m	2160,00	A	€ 15,00	€ 32.400,00	398,00	€ 5.970,00	
570020	Aanbrengen molgoot 7 strekken	m	73,00	A	€ 22,00	€ 1.606,00			
58	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN								
580010	Pasmaken van bestratingmateriaal.	EUR	21.540,00	N	1,00	€ 21.540,00		€ 2.360,07	
580020	Pasmaken van betonbanden.	EUR	7.500,00	N	1,00	€ 7.500,00		€ 952,10	
6	GROENVOORZIENINGEN								
62	INZAAIEN								
620010	Inzaaien grasmengsel	are	114,70	A	€ 65,00	€ 7.455,50			
620020	Inzaaien bermmengsel	are	24,15	A	€ 55,00	€ 1.328,25	4,00	€ 220,00	
63	AANLEG BEPLANTINGEN								
630	LOSSEN & INKUILEN								
630010	Lossen en inkuilen bomen met kluit	st	139,00	A	€ 10,00	€ 1.390,00	26,00	€ 260,00	
630020	Lossen en inkuilen haagplantsoen	st	2625,00	A	€ 3,50	€ 9.187,50			
630030	Lossen en inkuilen sierplantsoen	st	18200,00	A	€ 2,00	€ 36.400,00	5812,00	€ 11.624,00	
631	AANBRENGEN BOMEN								
631010	Planten van bomen	st	139,00	A	€ 300,00	€ 41.700,00	26,00	€ 7.800,00	
631030	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	417,00	A	€ 35,00	€ 14.595,00	78,00	€ 2.730,00	
633	AANBRENGEN HAGEN								
633010	Planten van haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 2,00	€ 5.250,00			
634	AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN								
634010	Planten van sierplantsoen.	st	18200,00	A	€ 3,00	€ 54.600,00	5812,00	€ 17.436,00	
635	BLOEMBOLLEN								
635010	Planten van bolgewassen.	st	34000,00	A	€ 0,50	€ 17.000,00			
64	NAZORG GROENVOORZIENINGEN								
641	NAZORG BOMEN								
641010	Nazorg bomen met kluit.	st	139,00	N	€ 30,00	€ 4.170,00	26,00	€ 780,00	
643	NAZORG HAGEN								
643010	Nazorg haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 0,30	€ 787,50			
644	NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN								
644010	Nazorg sierplantsoen.	st	18200,00	N	€ 0,30	€ 5.460,00	5812,00	€ 1.743,60	
65	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN								
651	ONDERHOUD BOMEN								
651010	Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz.	st	834,00	N	€ 25,00	€ 20.850,00	156,00	€ 3.900,00	
653	ONDERHOUD HAGEN								
653010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2202,00	N	€ 5,00	€ 11.010,00			
653020	Knippen van hagen.	m2	2250,00	N	€ 1,00	€ 2.250,00			
654	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN								
654010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	28770,00	N	€ 1,00	€ 28.770,00	9126,00	€ 9.126,00	
655	MAAI-WERKZAAMHEDEN								
655010	Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien)	are	229,40	N	€ 25,00	€ 5.735,00			
655020	Maaien grasveld.	are	2752,80	N	€ 25,00	€ 68.820,00			
655030	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	48,30	N	€ 25,00	€ 1.207,50	8,00	€ 200,00	
7	INRICHTINGSELEMENTEN								
71	AFSCHEIDINGEN								
710010	Aanbrengen bouwhek.	st	1,00	A	€ 750,00	€ 750,00		€ 50,00	€ 50,00
72	MARKERING EN BEBORDING								
720010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,10	A	€ 3.000,00	€ 300,00			
720020	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,03	A	€ 3.500,00	€ 105,00			
720030	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	24,00	A	€ 40,00	€ 960,00			
720040	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	5,00	A	€ 40,00	€ 200,00			
720050	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,32	A	€ 3.500,00	€ 1.120,00			

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 4A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD								
81	TER BESCHIKKING STELLEN								
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS								
811010	Beschikbaar stellen van een straatmaker	uur	80,00	V €	45,00	€	3.600,00	4,00	€ 180,00
811020	Beschikbaar stellen van een hovenier	uur	40,00	V €	45,00	€	1.800,00	2,30	€ 103,50
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL								
812010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V €	70,00	€	2.800,00	2,30	€ 161,00
812020	T.b.s. vrachtauto	uur	40,00	V €	80,00	€	3.200,00	2,30	€ 184,00
813	DIRECTIEBEHOEFTE								
813020	Gebruik van instrumenten	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	44,85
814	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL								
82	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD								
821010	Plaatsen van reclamebord(en)	st	2,00	N €	1.000,00	€	2.000,00	0,10	€ 100,00
83	RIJPLATEN								
830010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00	V €	20,00	€	2.000,00	8,71	€ 174,17
830020	Instandhouden rijplaten.	mwk	100,00	V €	5,00	€	500,00	8,71	€ 43,54
830030	Verplaatsen rijplaten.	keer	20,00	V €	10,00	€	200,00	1,73	€ 17,25
830040	Verwijderen rijplaten.	m	100,00	V €	5,00	€	500,00	8,71	€ 43,54
84	SCHOONHOUDEN WEGEN								
840010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	40,68
85	REVISIE PLANGEBIED								
851010	Revisie nieuwe situatie.	EUR	3.500,00	N	1,00	€	3.500,00	€	497,28
	SUBTOTAAL					€	3.366.137,63	€	238.471,00
								€	168.602,39

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 4A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				€ 3.366.137,63	€	238.471,00	€	168.602,39
0	STAARPOSTEN								
91	EENMALIGE KOSTEN								
910010	Inrichten werkterrein EUR ,...								
910020	Opruimen werkterrein EUR ,...								
	910030								
	910040								
	910050								
918880	Overige eenmalige kosten EUR ,...								
919990	Totaal eenmalige kosten (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	9.538,84	€	6.744,10
929990	Uitvoeringskosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	11.923,55	€	8.430,12
939990	Algemene kosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	11.923,55	€	8.430,12
949990	Winst en risico (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	9.538,84	€	6.744,10
95	STELPOSTEN								
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	443,75	€	443,75
950020	Stelpost t.b.v. inrichting trapveld	EUR	15.000,00 V	1,00	€ 15.000,00	€		€	
950030	Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	900,00	€	
96	BIJDRAGEN								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR	5.049,21 N	1,00	€ 5.049,21	€	357,71	€	252,90
	Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw				€ 4.002.091,60	€	283.097,23	€	199.647,48
						€	284.000,00	€	200.000,00
TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED EXCL. BTW (AFGEROND)						€	284.000,00	€	200.000,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009					FASE 4A			
					WRM		BRM	
OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780								
AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)					€	-	€	3.600,00
BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)					€	2.550,00	€	-
VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)					€	-	€	-
STELPOST € 15.000,- SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,-					€	-	€	-
OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS)					€	-	€	-
HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW					€	-	€	-
OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)					€	-	€	-
OPENBARE VERLICHTING					€	18.401,12	€	-
TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN EXCL. BTW (AFGEROND)					€	20.960,00	€	3.600,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 5A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
AANLEG INFRA BOUWPLAN									
0	PERCEEL BOUWPLAN								
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK								
2	VERKEERSMAATREGELEN								
120010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00	A €	85,00	€	170,00	€	-
120020	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00	A €	50,00	€	100,00	€	-
120030	Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting	EUR	1500,00	N €	1,00	€	1.500,00	€	-
14	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN								
140010	Verwijderen bomen.	st	300,00	A €	150,00	€	45.000,00	€	37,00
140020	Maaien gewas.	are	282,00	A €	10,00	€	2.820,00	€	-
140030	Frezen.	are	282,00	A €	15,00	€	4.230,00	€	-
140040	Verwijderen begroeiing.	are	190,00	A €	120,00	€	22.800,00	€	10,00
15	OPRUIMINGSWERK								
150010	Schonen terrein.	EUR	7.825,00	N	1,00	€	7.825,00	€	185,00
16	OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
161	OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN								
161010	Opbreken natuursteenkeien	m2	713,00	A €	4,00	€	2.852,00	€	-
161020	Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr.	m2	2280,00	A €	2,00	€	4.560,00	€	-
161030	Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad	m2	253,00	A €	2,00	€	506,00	€	-
	Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen).	m2	1140,00	A €	2,00	€	2.280,00	€	-
162	OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN								
162010	Zagen verharding.	m	110,00	A €	10,00	€	1.100,00	€	-
162020	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	58,00	A €	15,00	€	870,00	€	-
162030	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde	m2	550,00	A €	15,00	€	8.250,00	€	-
162040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	4240,00	A €	3,00	€	12.720,00	€	-
162050	Opbreken asfaltverharding - bouwweg	m2	87,00	A €	3,00	€	261,00	€	-
162060	Zagen verharding.	m	35,00	A €	10,00	€	350,00	€	-
1621	AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT								
162100	Afleveren teerhoudend asfalt	ton	1538,00	V €	30,00	€	46.140,00	€	-
164	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN								
164010	Opbreken stootbanden	m	4,00	A €	5,00	€	20,00	€	-
164020	Opbreken plateaubanden.	m	5,00	A €	25,00	€	125,00	€	-
164030	Opbreken trottoirbanden.	m	163,00	A €	3,00	€	489,00	€	-
164040	Opbreken RWS-banden.	m	505,00	A €	3,00	€	1.515,00	€	-
164050	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	130,00	A €	2,00	€	260,00	€	20,00
164060	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	465,00	A €	1,50	€	697,50	€	-
165	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN								
165010	Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm	m2	402,00	A €	3,00	€	1.206,00	€	67,00
165020	Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm	m2	7697,00	A €	2,00	€	15.394,00	€	-
165030	Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm	m2	3110,00	A €	5,00	€	15.550,00	€	-
165040	Verwijderen funderingslaag.	m2	300,00	A €	3,00	€	900,00	€	-
165050	Verwijderen funderingslaag.	m2	200,00	A €	3,00	€	600,00	€	-
165060	Verwijderen funderingslaag.	m2	90,00	A €	3,00	€	270,00	€	-
166	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN								
166010	Slopen gewapend beton.	m3	27,00	A €	60,00	€	1.620,00	€	-
166020	Slopen metselwerk.	m3	8,10	A €	60,00	€	486,00	€	-
166050	Verwijderen lichtmast.	st	30,00	A €	100,00	€	3.000,00	€	-
166060	Verwijderen zitbanken	st	6,00	A €	60,00	€	360,00	€	-
166070	Verwijderen fietsenrekken	st	104,00	A €	5,00	€	520,00	€	52,00
166090	Verwijderen dug-outs	st	2,00	A €	100,00	€	200,00	€	-
166100	Verwijderen voetbaldoel	st	7,00	A €	100,00	€	700,00	€	-
166110	Verwijderen basket	st	1,00	A €	100,00	€	100,00	€	-
166120	Verwijderen afzettingspaal	st	8,00	A €	25,00	€	200,00	€	-
166130	Verwijderen klappaal	st	1,00	A €	25,00	€	25,00	€	-
166140	Verwijderen spoorbielzen	m	245,00	A €	35,00	€	8.575,00	€	-
167	OPBREKEN AFRASTERINGEN								
167010	Verwijderen terreinafstering tennisvelden - ballenvangers	m	322,00	A €	5,00	€	1.610,00	€	-
167020	Verwijderen terreinafstering tennisvelden - speelveld	m	60,00	A €	3,00	€	180,00	€	-
167030	Verwijderen toeschouwerafstering	m	1065,00	A €	2,00	€	2.130,00	€	-
167040	Verwijderen afstering, betonpalen + prikkeldraad	m	376,00	A €	2,00	€	752,00	€	-
167050	Verwijderen afstering, betonpalen + gladde draad	m	120,00	A €	2,00	€	240,00	€	-
167060	Verwijderen afstering, betonpalen + gaas + draad	m	122,00	A €	2,00	€	244,00	€	-
167070	Verwijderen toegangspoorten	st	10,00	A €	100,00	€	1.000,00	€	-
17	BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN								
170010	Beschermen kabels en leidingen.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00	€	10,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 5A						
						WRM		BRM				
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO			
18 180020	MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING Toepassen tijdelijke afrastering.	st	650,00	A €	50,00	€	32.500,00	€	-	5,00	€	250,00
2	GRONDWERKEN											
21	GROND ONTGRAVEN											
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN											
211010	Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen	m3	9000,00	A €	5,00	€	45.000,00	302,40	€	1.512,00	€	-
211020	Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer	m3	2880,00	A €	2,00	€	5.760,00	€	-	€	-	-
211030	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding	m3	147,00	A €	5,00	€	735,00	€	-	€	-	-
211040	Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden	m3	225,00	A €	7,00	€	1.575,00	€	-	€	-	-
212	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF											
212010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA	m3	5375,00	A €	3,00	€	16.125,00	€	-	€	-	-
212020	Grond ontgraven t.b.v. IT-riool	m3	4200,00	A €	3,00	€	12.600,00	€	-	€	-	-
212030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	2945,00	A €	12,50	€	36.812,50	€	-	€	-	-
212040	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	4250,00	A €	4,00	€	17.000,00	16,00	€	64,00	€	-
213	GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT											
213010	Grond ontgraven boomplantgat	m3	1390,00	A €	30,00	€	41.700,00	80,00	€	2.400,00	€	-
214	GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT											
214010	Grond ontgraven uit werkput	m3	44,00	A €	10,00	€	440,00	0,60	€	6,00	€	-
215	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG											
215010	Grond ontgraven uit watergang	m3	25,00	A €	10,00	€	250,00	€	-	€	-	-
216	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT											
216010	Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels	m3	9997,00	A €	2,00	€	19.994,00	€	-	€	-	-
217	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM											
217010	Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels	m3	600,00	A €	2,00	€	1.200,00	€	-	€	-	-
22	GROND VERVOEREN											
221	GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN											
221010	Grond vervoeren tbv vervallen cunet	m3	1727,00	A €	1,50	€	2.590,50	€	-	32,95	€	49,42
221020	Grond vervoeren tbv oph. Kavels	m3	10525,00	A €	1,50	€	15.787,50	€	-	€	-	-
222	GROND VERVOEREN UIT SLEUF											
222010	Grond vervoeren, overt. Grond	m3	520,00	A €	1,50	€	780,00	€	-	€	-	-
223	GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN											
223010	Grond vervoeren, fundering	m3	3268,75	A €	2,50	€	8.171,88	€	-	16,75	€	41,88
224	GROND VERVOEREN UIT WERKPUT											
224010	Grond vervoeren.	m3	44,00	A €	2,50	€	110,00	0,60	€	1,50	€	-
225	GROND VERVOEREN UIT WATERGANG											
225010	Grond vervoeren.	m3	25,00	A €	3,50	€	87,50	€	-	€	-	-
226	GROND VERVOEREN UIT DEPOT											
226010	Grond vervoeren.	m3	9997,00	A €	1,50	€	14.995,50	€	-	€	-	-
227	GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM											
227010	Grond vervoeren.	m3	600,00	A €	1,50	€	900,00	€	-	€	-	-
23	GROND VERWERKEN											
231	GROND VERWERKEN IN CUNETTEN											
231010	Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand)	m3	1790,00	A €	16,00	€	28.640,00	47,83	€	765,33	€	-
231020	Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerterrein (zand)	m3	180,00	A €	16,00	€	2.880,00	12,67	€	202,70	€	-
231030	Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand)	m3	190,00	A €	16,00	€	3.040,00	2,11	€	33,70	€	-
231040	Grond verwerken in cunet	m3	1727,00	A €	5,00	€	8.635,00	€	-	32,95	€	164,73
232	GROND VERWERKEN IN SLEUF											
232010	Aanvullen sleuf, DWA	m3	5100,00	A €	3,00	€	15.300,00	€	-	€	-	-
232020	Aanvullen sleuf, IT	m3	3958,00	A €	3,00	€	11.874,00	€	-	€	-	-
233	GROND VERWERKEN IN TERREIN											
233010	Grond verwerken in terrein, kavels	m3	21711,00	A €	1,50	€	32.566,50	€	-	€	-	-
234	GROND VERWERKEN IN PLANTGAT											
234010	Grond verwerken in boomplantgat.	m3	1529,00	A €	12,00	€	18.348,00	88,00	€	1.056,00	€	-
234020	Grond verwerken in haagvak	m3	122,00	A €	25,00	€	3.050,00	70,00	€	1.750,00	€	-
234030	Grond verwerken in plantvak	m3	1920,00	A €	25,00	€	48.000,00	€	-	€	-	-
26	GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN											
261	GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING											
261010	Diepspitten.	are	49,80	A €	25,00	€	1.245,00	1,40	€	35,00	€	-

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 5A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Frezen.	are	49,80	A € 25,00	€ 1.245,00	1,40	€ 35,00		€ -
261040	Maken plantsleuf.	m	367,00	A € 5,00	€ 1.835,00	142,00	€ 710,00		€ -
261090	Maken plantgat	st	139,00	A € 10,00	€ 1.390,00	8,00	€ 80,00		€ -
262	GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN								
262010	Diepspitten.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25	12,00	€ 300,00		€ -
262020	Frezen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25	12,00	€ 300,00		€ -
262030	Eggen.	are	138,85	A € 25,00	€ 3.471,25	12,00	€ 300,00		€ -
27	ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND								
270010	Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00		€ -		€ 10,00
270020	Grond verwerken in tussendepot	m3	3268,75	V € 1,50	€ 4.903,13		€ -	16,75	€ 25,13
270030	Inmeten depot	EUR	750,00	N 1,00	€ 750,00		€ -		€ 5,00
270040	Grond ontgraven uit depot	m3	3268,75	V € 3,50	€ 11.440,63		€ -	16,75	€ 58,63
270050	Grond vervoeren.	m3	3268,75	V € 10,00	€ 32.687,50		€ -	16,75	€ 167,50
3	LEIDINGWERK								
32	DUIKERS								
321	BUIZEN								
321010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis -	m	48,00	A € 50,00	€ 2.400,00		€ -		€ -
322	UITSTROOMVOORZIENINGEN								
322010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak	st	6,00	A € 800,00	€ 4.800,00		€ -		€ -
33	RIOLERING (HWA)								
331	LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)								
331010	Aanbrengen IT-rioolbuis 315	m	2760,00	A € 70,00	€ 193.200,00		€ -		€ -
331020	Aanbrengen IT-rioolbuis 400	m	185,00	A € 105,00	€ 19.425,00		€ -		€ -
332	PUTTEN EN KOLKEN (HWA)								
3321	Inspectieputten								
332110	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	47,00	A € 1.500,00	€ 70.500,00		€ -		€ -
332120	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT	st	6,00	A € 1.500,00	€ 9.000,00		€ -		€ -
3322	Kolken								
332210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	305,00	A € 325,00	€ 99.125,00	4,00	€ 1.300,00		€ -
334	KOLKAANSLUITINGEN (HWA)								
3342	Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs								
334210	Aanbrengen kolkaansluiting (HWA)	st.	305,00	A € 135,00	€ 41.175,00	4,00	€ 540,00		€ -
335	PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)								
3351	Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs								
335110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA)	st.	230,00	A € 210,00	€ 48.300,00		€ -		€ -
335120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00		€ -		€ -
34	RIOLERING (DWA)								
341	LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)								
3410	Pvc leidingen DWA kleur bruin								
341010	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	15,00	A € 35,00	€ 525,00		€ -		€ -
341020	Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN	m	2160,00	A € 50,00	€ 108.000,00		€ -		€ -
342	PUTTEN (DWA)								
342010	gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m	st	21,00	A € 850,00	€ 17.850,00		€ -		€ -
342020	Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m	st	25,00	A € 1.200,00	€ 30.000,00		€ -		€ -
3422	Pomput								
342210	Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m	st	1,00	A € 12.000,00	€ 12.000,00		€ -		€ -
342220	Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast	st	1,00	A € 15.000,00	€ 15.000,00		€ -		€ -
3423	Lozingsput								
342310	Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm	st	1,00	A € 2.000,00	€ 2.000,00		€ -		€ -
343	AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL								
343000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	1.500,00	N 1,00	€ 1.500,00		€ -		€ -
343010	Rioolput reinigen.	st	1,00	A € 10,00	€ 10,00		€ -		€ -
343020	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	A € 350,00	€ 350,00		€ -		€ -
343030	Aanbrengen bekledingsplaten in put.	put	1,00	A € 750,00	€ 750,00		€ -		€ -
343040	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00	A € 4.500,00	€ 4.500,00		€ -		€ -
344	PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)								
3441	Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin								
344110	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA)	st.	220,00	A € 210,00	€ 46.200,00		€ -		€ -
344120	Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA)	st.	2,00	A € 250,00	€ 500,00		€ -		€ -

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 5A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20	m	3575,00	A	€ 11,00	€ 39.325,00			
561020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20	m	3165,00	A	€ 15,00	€ 47.475,00	285,00	€ 4.275,00	€ -
562	TROTTOIRBANDEN								
562010	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton.	m	4030,00	A	€ 25,00	€ 100.750,00		€ -	€ -
563	RWS BANDEN								
563010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	325,00	A	€ 32,00	€ 10.400,00		€ -	€ -
57	GOTEN								
570010	Aanbrengen molgoot 5 strekken	m	2160,00	A	€ 15,00	€ 32.400,00	42,00	€ 630,00	€ -
570020	Aanbrengen molgoot 7 strekken	m	73,00	A	€ 22,00	€ 1.606,00		€ -	€ -
58	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN								
580010	Pasmaken van bestratingmateriaal.	EUR	21.540,00	N	1,00	€ 21.540,00		€ 587,19	€ -
580020	Pasmaken van betonbanden.	EUR	7.500,00	N	1,00	€ 7.500,00		€ 210,00	€ -
6	GROENVOORZIENINGEN								
62	INZAAIEN								
620010	Inzaaien grasmengsel	are	114,70	A	€ 65,00	€ 7.455,50	12,00	€ 780,00	€ -
620020	Inzaaien bermmengsel	are	24,15	A	€ 55,00	€ 1.328,25		€ -	€ -
63	AANLEG BEPLANTINGEN								
630	LOSSEN & INKUILEN								
630010	Lossen en inkuilen bomen met kluit	st	139,00	A	€ 10,00	€ 1.390,00	8,00	€ 80,00	€ -
630020	Lossen en inkuilen haagplantsoen	st	2625,00	A	€ 3,50	€ 9.187,50	1300,00	€ 4.550,00	€ -
630030	Lossen en inkuilen sierplantsoen	st	18200,00	A	€ 2,00	€ 36.400,00		€ -	€ -
631	AANBRENGEN BOMEN								
631010	Planten van bomen	st	139,00	A	€ 300,00	€ 41.700,00	8,00	€ 2.400,00	€ -
631030	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	417,00	A	€ 35,00	€ 14.595,00	24,00	€ 840,00	€ -
633	AANBRENGEN HAGEN								
633010	Planten van haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 2,00	€ 5.250,00	1300,00	€ 2.600,00	€ -
634	AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN								
634010	Planten van sierplantsoen.	st	18200,00	A	€ 3,00	€ 54.600,00		€ -	€ -
635	BLOEMBOLLEN								
635010	Planten van bolgewassen.	st	34000,00	A	€ 0,50	€ 17.000,00		€ -	€ -
64	NAZORG GROENVOORZIENINGEN								
641	NAZORG BOMEN								
641010	Nazorg bomen met kluit.	st	139,00	N	€ 30,00	€ 4.170,00	8,00	€ 240,00	€ -
643	NAZORG HAGEN								
643010	Nazorg haagplantsoen.	st	2625,00	A	€ 0,30	€ 787,50	1300,00	€ 390,00	€ -
644	NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN								
644010	Nazorg sierplantsoen.	st	18200,00	N	€ 0,30	€ 5.460,00		€ -	€ -
65	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN								
651	ONDERHOUD BOMEN								
651010	Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz.	st	834,00	N	€ 25,00	€ 20.850,00	48,00	€ 1.200,00	€ -
653	ONDERHOUD HAGEN								
653010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2202,00	N	€ 5,00	€ 11.010,00	852,00	€ 4.260,00	€ -
653020	Knippen van hagen.	m2	2250,00	N	€ 1,00	€ 2.250,00	865,00	€ 865,00	€ -
654	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN								
654010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	28770,00	N	€ 1,00	€ 28.770,00		€ -	€ -
655	MAAI-WERKZAAMHEDEN								
655010	Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien)	are	229,40	N	€ 25,00	€ 5.735,00	24,00	€ 600,00	€ -
655020	Maaien grasveld.	are	2752,80	N	€ 25,00	€ 68.820,00	288,00	€ 7.200,00	€ -
655030	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	48,30	N	€ 25,00	€ 1.207,50		€ -	€ -
7	INRICHTINGSELEMENTEN								
71	AFSCHEIDINGEN								
710010	Aanbrengen bouwhek.	st	1,00	A	€ 750,00	€ 750,00		€ 15,00	€ 5,00
72	MARKERING EN BEBORDING								
720010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,10	A	€ 3.000,00	€ 300,00		€ -	€ -
720020	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,03	A	€ 3.500,00	€ 105,00		€ -	€ -
720030	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	24,00	A	€ 40,00	€ 960,00		€ -	€ -
720040	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	5,00	A	€ 40,00	€ 200,00		€ -	€ -
720050	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,32	A	€ 3.500,00	€ 1.120,00		€ -	€ -

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 5A					
						WRM		BRM			
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD										
81	TER BESCHIKKING STELLEN										
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS										
811010	Beschikbaar stellen van een straatmaker	uur	80,00	V €	45,00	€	3.600,00	2,00	€ 90,00	0,50	€ 22,50
811020	Beschikbaar stellen van een hovenier	uur	40,00	V €	45,00	€	1.800,00	1,00	€ 45,00	0,25	€ 11,25
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL										
812010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V €	70,00	€	2.800,00	1,00	€ 70,00	0,25	€ 17,50
812020	T.b.s. vrachtauto	uur	40,00	V €	80,00	€	3.200,00	1,00	€ 80,00	0,25	€ 20,00
813	DIRECTIEBEHOEFTE										
813020	Gebruik van instrumenten	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00		€ 10,00		€ 5,00
814	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL										
82	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD										
821010	Plaatsen van reclamebord(en)	st	2,00	N €	1.000,00	€	2.000,00	0,05	€ 50,00	0,01	€ 5,00
83	RIJPLATEN										
830010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00	V €	20,00	€	2.000,00	2,20	€ 44,00	0,24	€ 4,80
830020	Instandhouden rijplaten.	mwk	100,00	V €	5,00	€	500,00	2,20	€ 11,00	0,24	€ 1,20
830030	Verplaatsen rijplaten.	keer	20,00	V €	10,00	€	200,00	0,44	€ 4,40	0,05	€ 0,48
830040	Verwijderen rijplaten.	m	100,00	V €	5,00	€	500,00	2,20	€ 11,00	0,24	€ 1,20
84	SCHOONHOUDEN WEGEN										
840010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	500,00	N	1,00	€	500,00		€ 10,00		€ 5,00
85	REVISIE PLANGEBIED										
851010	Revisie nieuwe situatie.	EUR	3.500,00	N	1,00	€	3.500,00		€ 70,00		€ 35,00
	SUBTOTAAL					€	3.366.137,63	€	72.891,22	€	8.162,21

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 5A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				€ 3.366.137,63	€	72.891,22	€	8.162,21
0	STAARPOSTEN								
91	EENMALIGE KOSTEN								
910010	Inrichten werkterrein EUR ,...								
910020	Opruimen werkterrein EUR ,...								
	910030								
	910040								
	910050								
918880	Overige eenmalige kosten EUR ,...								
919990	Totaal eenmalige kosten (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	2.915,65	€	326,49
929990	Uitvoeringskosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	3.644,56	€	408,11
939990	Algemene kosten (5%)	EUR	168.306,88 N	1,00	€ 168.306,88	€	3.644,56	€	408,11
949990	Winst en risico (4%)	EUR	134.645,51 N	1,00	€ 134.645,51	€	2.915,65	€	326,49
95	STELPOSTEN								
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	109,78	€	12,18
950020	Stelpost t.b.v. inrichting trapveld	EUR	15.000,00 V	1,00	€ 15.000,00	€		€	
950030	Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats	EUR	5.000,00 V	1,00	€ 5.000,00	€	135,00	€	
96	BIJDRAGEN								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR	5.049,21 N	1,00	€ 5.049,21	€	109,34	€	12,24
	Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw				€ 4.002.091,60	€	86.365,76	€	9.655,83
						€	87.000,00	€	10.000,00
TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED EXCL. BTW (AFGEROND)						€	87.000,00	€	10.000,00

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009						FASE 5A			
						WRM		BRM	
	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO	NOG UIT TE VOEREN	TOTAAL BEDRAG IN EURO
MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780									
	AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)					€	-	€	-
	BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)					€	-	€	-
	VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)					€	-	€	-
	STELPOST € 15.000,- SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,-					€	-	€	-
	OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS)					€	-	€	-
	HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW					€	-	€	-
	OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)					€	-	€	-
	OPENBARE VERLICHTING					€	10.653,28	€	-
TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN EXCL. BTW (AFGEROND)						€	10.660,00	€	-